


LK2Q-B


亚莱克系列擦墙灯
@_Like SERIES LK2Q



以下防眩光罩可选择

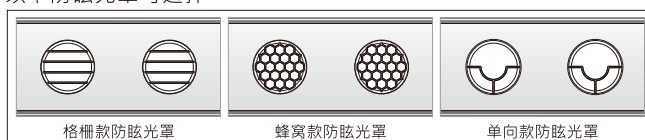

ICON

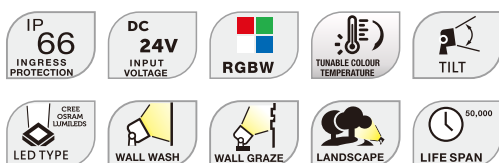


性能特点

- 条形高功率洗墙灯，适合于室外楼宇、桥梁、古建筑泛光投射照明。
- 内置恒流驱动电路：①灯具高效发光；②宽电压稳定工作，提高抗浪涌能力，避免外界供电电压变化时，导致灯具闪烁的情况；③灯具串接过程中，保证首尾灯具亮度一致。
- 隐藏式上轴支架，外形美观。
- 根据客户需求可选择：格栅款、单向款、蜂窝款等防眩光配件。
- 灰度级别为256/65536。

产品尺寸图


单位：mm





格栅款防眩光罩



蜂窝款防眩光罩



单向款防眩光罩




配光/空间等照曲线图

- 光源规格：OSRAM SMD 3030
- 光束角（50%）：30°


平均光束角(50%):28.4度

单位：lx

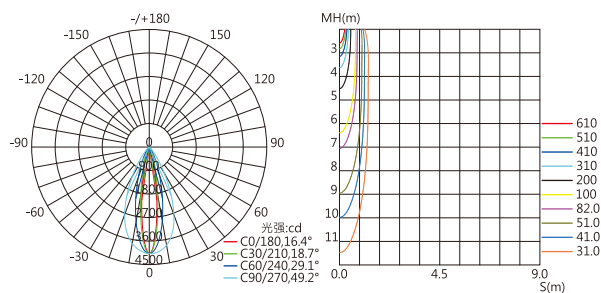

注：测试数据以LK2Q-E1000-0024WTE-00测得，不同规格之灯具测试数据会有差异。

光束角示意图

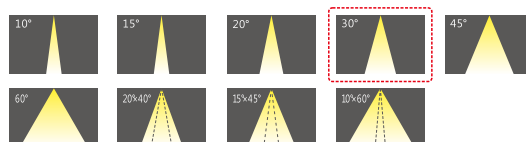


技术规格参数

LED 类型	CREE / OSRAM / LUMILEDS(RGB/R+G+B+W:国产)					
LED 数量	36颗 (1W 350mA)	30颗 (1W 350mA)	24颗 (1W 350mA)	18颗 (1W 350mA)	15颗 (1W 350mA)	12颗 (1W 350mA)
系统功耗(MAX,±10%)	36W	30W	24W	18W	15W	12W
光通量	1940 lm@3000K	1615 lm@3000K	1295 lm@3000K	970 lm@3000K	810 lm@3000K	650 lm@3000K
光效	54 lm/W	54 lm/W	54 lm/W	54 lm/W	54 lm/W	54 lm/W
灰度级别	8bit*4 (256*256*256*256) 16bit*4 (65536*65536*65536*65536)					
光束角	10°/ 15°/ 20°/ 30°/45°/60°/20°*40°/10°*60°/15°*45°					
供电类型	DC24V					
环境范围	-40℃~50℃(温度) / 10%~95%RH(湿度)					
材质(主体)	高强度拉伸铝+高清晰钢化玻璃					
连接线类型	信号/电源: 户外专用橡胶护套线					
规格尺寸(不含支架)	1000*40*30.5mm					
重量	1.5kg					
像素点数量	1					
控制类型	DMX512					
防护等级	IP 66					
使用寿命	≥50000小时					
使用环境	室外					
光源颜色	光通量					
6500K	2090 lm Ra 80	1740 lm Ra 80	1395 lm Ra 80	1045 lm Ra 80	870 lm Ra 80	695 lm Ra 80
5700K	2048 lm Ra 80	1707 lm Ra 80	1366 lm Ra 80	1024 lm Ra 80	854 lm Ra 80	683 lm Ra 80
5000K	2010 lm Ra 80	1675 lm Ra 80	1340 lm Ra 80	1005 lm Ra 80	838 lm Ra 80	670 lm Ra 80
4000K	1990 lm Ra 80	1660 lm Ra 80	1327 lm Ra 80	996 lm Ra 80	830 lm Ra 80	664 lm Ra 80
3000K	1940 lm Ra 80	1615 lm Ra 80	1295 lm Ra 80	970 lm Ra 80	810 lm Ra 80	650 lm Ra 80
2700K	1850 lm Ra 80	1542 lm Ra 80	1234 lm Ra 80	925 lm Ra 80	771 lm Ra 80	617 lm Ra 80
2200K	-	-	-	-	-	-
Red	1253 lm	1044 lm	835 lm	502 lm	522 lm	418 lm
Green	1147 lm	956 lm	765 lm	460 lm	478 lm	383 lm
Blue	-	-	-	-	-	-
RGB	885 lm	737 lm	589 lm	443 lm	369 lm	295 lm
RGB+W	1238 lm	1032 lm	826 lm	619 lm	516 lm	413 lm


安装示意图

支架用量 :2PCS/支 单位 : mm

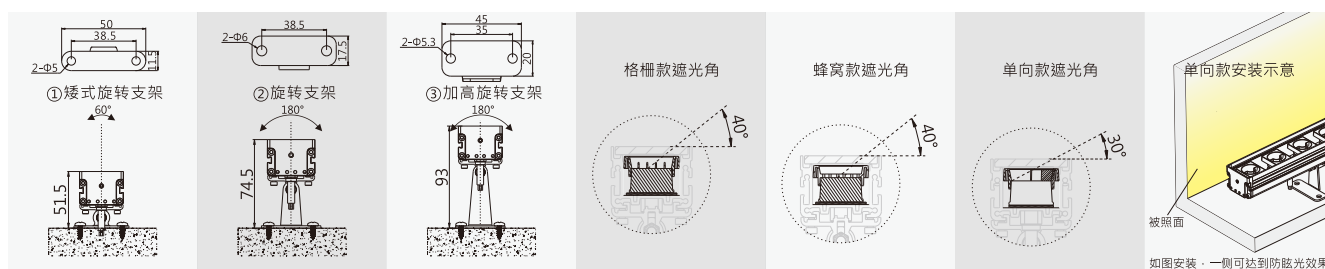

系统连接图

注 : 灯具为36灯RGB，每支灯具1个像素点。

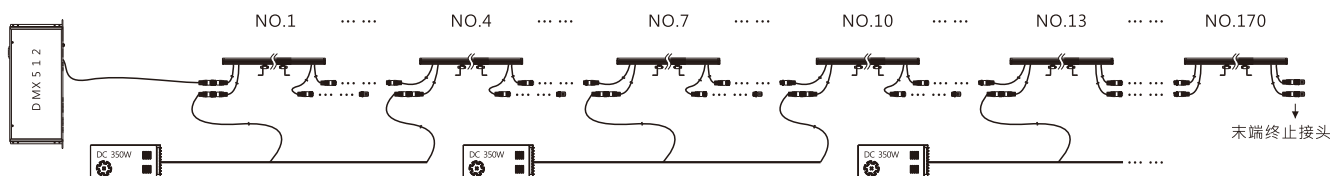

- 电源连接部分仅供参考，实际以现场情况为准。
- 产品规格更新，如有需要，请与我司联系！

LIK-12-12-23-V4