

安装说明书

Af系列 高功率投射灯

■ 使用前请详阅

- 1.此型号灯具工作电压DC24V。

2.电源到连接各灯具的电源主线线径为4mm²，长度不超过50米，且所有灯具并联在电源主线上。


3.信号线使用CAT5，控制器到首灯距离不得超过100米，控制器到尾灯距离不得超过200米。

4.所有布线均需符合国家安装规范标准，对所有接头做好连接并进行防水处理。

5.具体产品型号请依照本公司产品目录。

6.请勿擅自拆解灯具，大峡谷照明系统(苏州)有限公司不承担因此造成的任何损失和责任。

7.更多详细资料请查阅：www.strongled.com

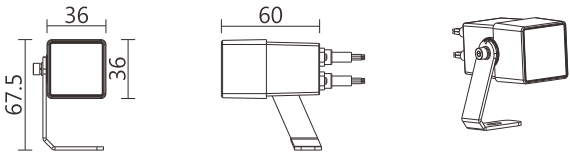


■ 技术规格参数

产品名称	尺寸(mm)	电 压	最大功率	重 量
AF1B	36*36*60	DC24V	参考产品标签	Max≤0.2kg


旋转支架安装步骤

1.

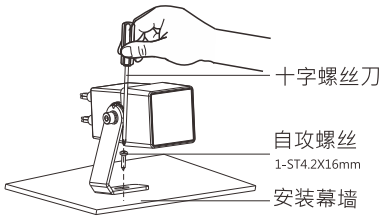


用螺丝将灯具支架与安装幕墙固定

2.




将灯具旋转到合适的角度，安装完成

3.




■防水接头(单位：mm) (选配)

5芯圆线防水接头公头端 (L1≤1000)

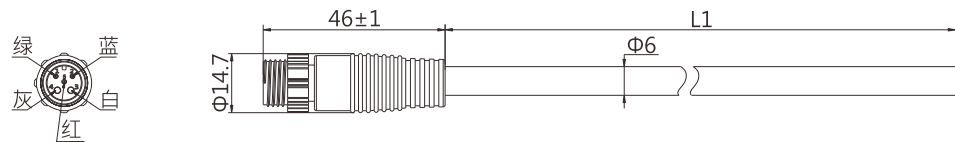


DMX信号 连接线颜色定义	红色	DMX+	3*24AWG(0.20mm²)
	蓝色	DMX-	
	绿色	CFG (IN/OUT)	
	灰色	V+	2*18AWG(0.81mm²)
	白色	V-	

5芯圆线防水接头母头端 (L2≤1000)


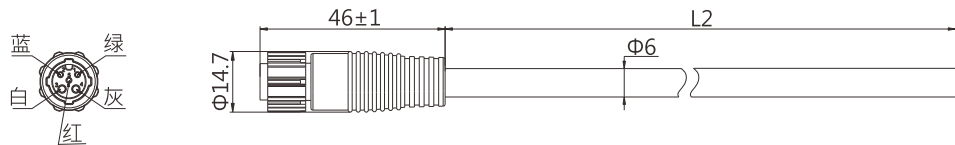


2芯圆线电源防水接头

电源连接线颜色定义		
红色	+	2*1mm²
黑色	-	




公头:输入 母头:输出




■系统连接图

单色常亮

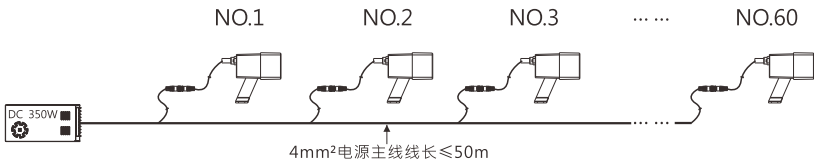

注：单色常亮·灯具每个电源回路可并联60个灯具·且电源连接灯具总数量不要超过电源功率的80%。
上图示意中灯具为1灯2.4W·灯与灯之间的线长不超过2米。

DMX控制

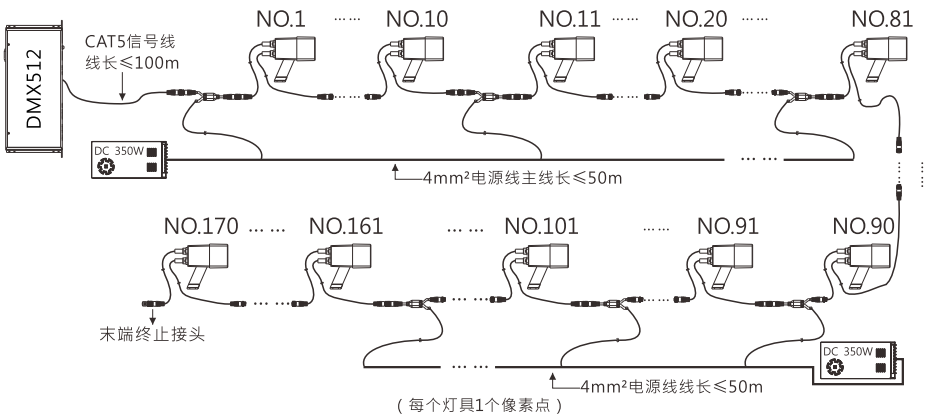

注 DMX控制·每个电源单回路可串联10个灯具·且电源连接灯具总数量不要超过电源功率的80%。
每个信号回路灯具连接数量不可超过170个像素点。防水接头单向供电。
上图示意中灯具为1灯2.4W·灯与灯之间的线长不超过2米。

⚠ 不可以带电的情况下对灯具进行任何连线操作·这样会将灯具彻底损坏。