


TF1K-1×3


变形金刚系列投光灯

Transformers SERIES TF1K

以下防眩光罩可选择 (72灯)

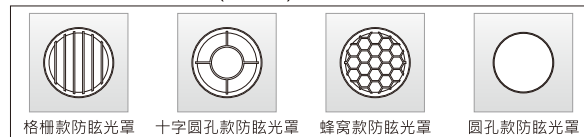

ICON

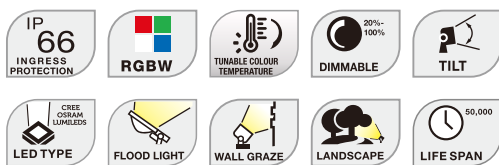


性能特点

- RGBW高功率投光灯，适合于室外高档、高要求楼宇、公园景观、古建筑泛光照明使用，良好的混光效果。
- 铝合金结构，双向对流散热设计，具有良好的散热性能。
- 内置恒流驱动电路：①灯具高效发光；②宽电压稳定工作，提高抗浪涌能力，避免外界供电电压变化时，导致灯具闪烁的情况。
- 根据客户需求可选择:(27灯)玻璃丝印；(72灯)格栅款、十字圆孔款、圆孔款、蜂窝款防眩光配件。
- AC110~220V或DC24V输入。
- 外观可根据幕墙颜色定制，让产品更好的融入建筑。

产品尺寸图

单位: mm

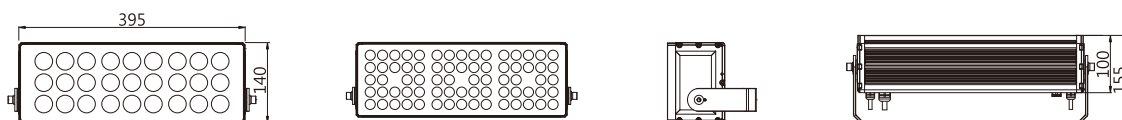


配光/空间等照曲线图

- 光源规格: OSRAM SMD 3030
- 光束角 (50%) : 30°


平均光束角(50%):29.2度

单位: lx

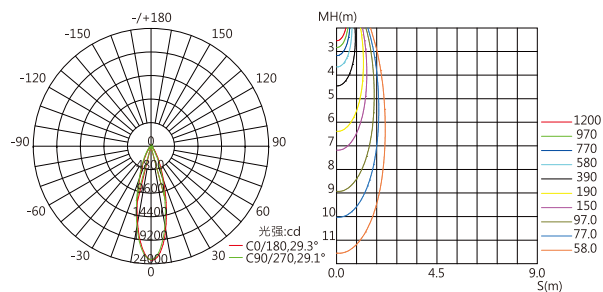

注: 测试数据以TF1K-W0395-0072WTE-00测得，不同规格之灯具测试数据会有差异。

光束角示意图

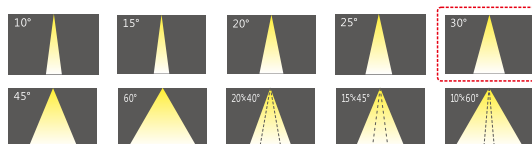


技术规格参数

LED 类型	CREE / OSRAM / LUMILEDS		CREE
LED 数量	72颗 (1W)		27颗
系统功耗(MAX,±10%)	72W		64.8(DC)/78(AC) W
光通量	5780 lm@3000K		4415(DC)/4830(AC) lm@3000K
光效	80 lm/W		68 (DC)/62(AC) lm/W
灰度级别	8bit*4 (256*256*256*256)		8bit (256)
	16bit*4 (65536*65536*65536*65536)		16bit (65536)
光束角	10°/15°/20°/30°/45°/60°/20°*40°/10°*60°/15°*45°		3°
供电类型	DC24V/AC110~220V		
环境范围	-40°C~50°C(温度) / 10%~95%RH(湿度)		
材质 (主体)	铝合金+高清晰钢化玻璃		
连接线类型	信号/电源：户外专用橡胶护套线		
规格尺寸(不含支架)	395*140*100mm		
重量	5.2kg		
像素点数量	1		
控制类型	DMX512/标准RDM		
防护等级	IP 66		
使用寿命	≥50000小时		
使用环境	室外		
光源颜色	光通量		
6500K	6225 lm Ra 80		5390 lm Ra 70/5900 lm Ra 70
5700K	6105 lm Ra 80		5285 lm Ra 70/5785 lm Ra 70
5000K	5990 lm Ra 80		5135 lm Ra 70/5615 lm Ra 70
4000K	5935 lm Ra 80		4810 lm Ra 80/5260 lm Ra 80
3000K	5780 lm Ra 80		4415 lm Ra 80/4830 lm Ra 80
2700K	5635 lm Ra 80		4250 lm Ra 80/4650 lm Ra 80
2200K	-	-	-
Red	3810 lm		2742 lm / 3000 lm
Green	3492 lm		1978 lm / 3246 lm
Blue	-		734 lm / 1203 lm
RGB	1992 lm		- / -
RGB+W	1716 lm		- / -


安装示意图

支架用量 :1PCS/个 单位 : mm

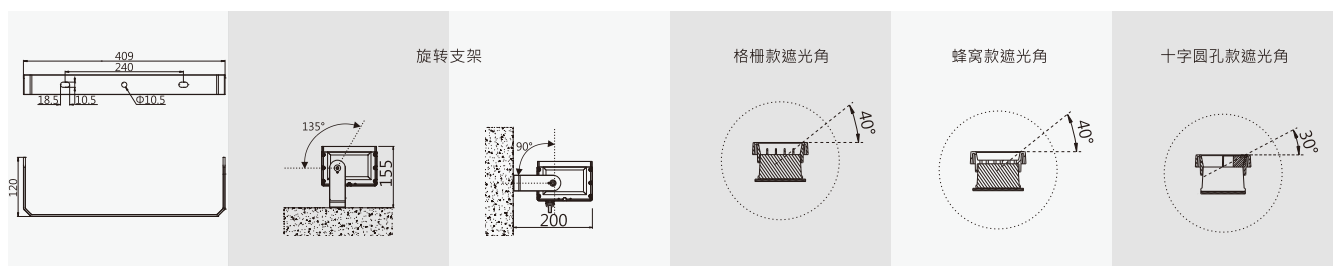

系统连接图

注：每个灯具1个像素点。

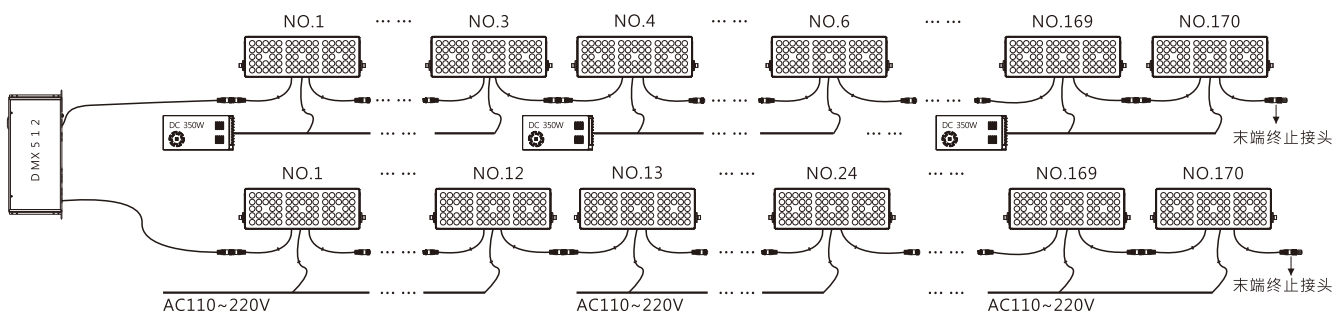

- 电源连接部分仅供参考，实际以现场情况为准。
- 产品规格更新，如有需要，请与我司联系！

TRF-12-14-23-V6