


LW-1107C

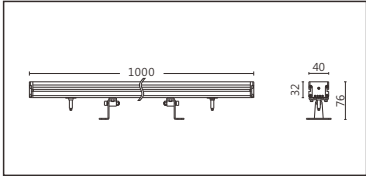

Features & Application 产品特点&适用场所

- 简易安装结构，施工方便，确保灯具安全稳固
- 灯体采用高强度、高导热航空级钛铝合金，灯具更稳定
- 不受安装限制，支持非连续拼接，可降低安装难度，节约用灯成本
- 光源光色高度一致，且针对非对称配光定制透镜，光效利用率高
- 亮度均匀细腻，手机摄录无频闪
- 洗亮面积宽广，被照面顶底亮度差异小，一致性强

适用于户外大楼、桥梁、古建筑泛光等洗墙照明

Options 可选

色温 (Color Temperature) : 2700K、3000K、3500K、4000K、5000K


功率 (Power) : 48W

光束角 (Beam Angle) : 10°X40°

Product specifications 产品规格

输入电参数 (Input)	DC24V		安规执行标准 (Standards of Safety)	IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015 IEC60598-2-1:2020/GB 7000.201-2008
光源 (Light Source)	OSRAM SSL80		存储条件 (Storage Condition)	温度 (Temperature) : -40℃ ~ 50℃ 湿度 (Humidity) : 10% ~ 95%RH
显色性 (Color Rendering)	Ra≥80		线材/长度/连接器 (Connecting)	ON/OFF : 1.0mm²*2 DMX : 0.8mm²*2+0.2mm²*3 防水接头 (Optional waterproof connector available) 50~55cm
LED数量 (Number of LEDs)	24pcs/m			
光通量 (Luminous Flux)	2900 lm@2700K	3120 lm@3000K	产品主体材质 (Material)	高强度、高导热航空级钛铝合金 (High-strength, high-thermal conductivity aerospace-grade titanium aluminum alloy)
	3190 lm@3500K	3360 lm@4000K		
	3460 lm@5000K			
光效 (Luminous Efficacy)	60 lm/W @2700K	65 lm/W @3000K	安装方式 (Installation)	表面安装 (Surface Installation)
	66 lm/W @3500K	70 lm/W @4000K	产品净量 (Net Weight)	≤1.6kg
	72 lm/W @5000K			
像素点数量 (Pixel Count)	1、2、4、8个/m (DMX)		离墙距离 (Distance from Wall)	50~100cm
			洗墙高度 (Wall washing Height)	800~1000cm
控制方式 (Control Method)	ON/OFF、DMX		安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	/
灰阶 (Gray Scale)	65536 (DMX)			

Finishing 灯具颜色

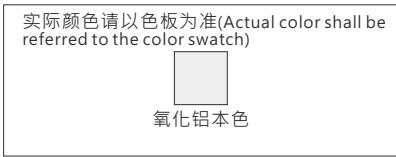


Accessories 配件


配件	配件型号	尺寸图	配件	配件型号	尺寸图
旋转支架 (Rotating bracket)	AC-LW1105R01		丝印玻璃 (Screen printed glass)	AC-LW1105G01	
	AC-LW1105R02			AC-LW1105G02	
	AC-LW1103R03		挡光板 (Light baffle)	AC-LW1105B01	

Light Distribution 配光曲线图


2700K 2900 lm




3000K 3120 lm



3500K 3190 lm



4000K 3360 lm



5000K 3460 lm

