


安装说明书

LW系列LED洗墙灯

■ 使用前请详阅

- 1.此型号灯具工作电压DC24V。
- 2.电源到连接各灯具的电源主线线径为4mm²(或6mm²)，长度不超过15米(或20米)，且所有灯具并联在电源主线上。
- 3.信号线使用CAT5，控制器到首灯距离不得超过100米，控制器到尾灯距离不得超过200米。
- 4.所有布线均需符合国家安装规范标准，对所有接头做好连接并进行防水处理。
- 5.具体产品型号请依照本公司产品目录。
- 6.请勿擅自拆解灯具，大峡谷照明系统(苏州)有限公司不承担因此造成的任何损失和责任。
- 7.更多详细资料请查阅：www.strongled.com

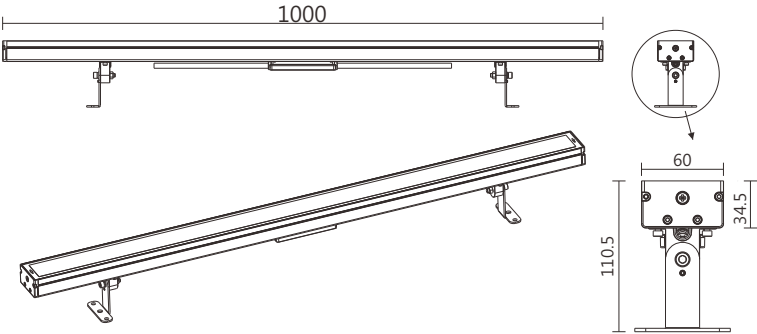


■ 技术规格参数

产品名称	尺寸(mm)	电 压	最大功率	重 量
LW-2107(S/C)	1000*60*34.5	DC24V	参考产品标签	Max≤2.5kg


旋转支架安装步骤

1.

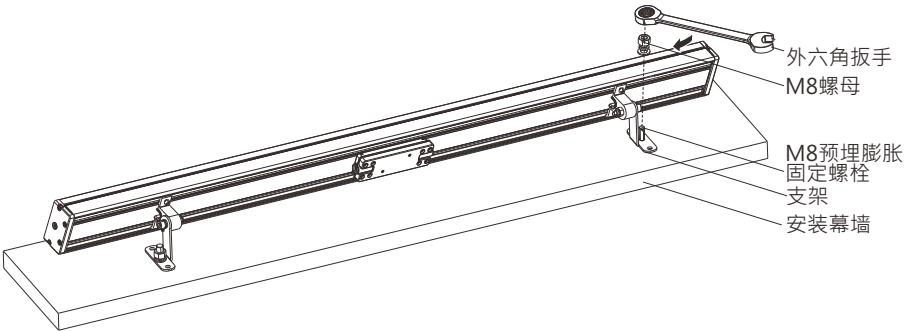


用螺丝将灯具支架与安装幕墙固定

2.

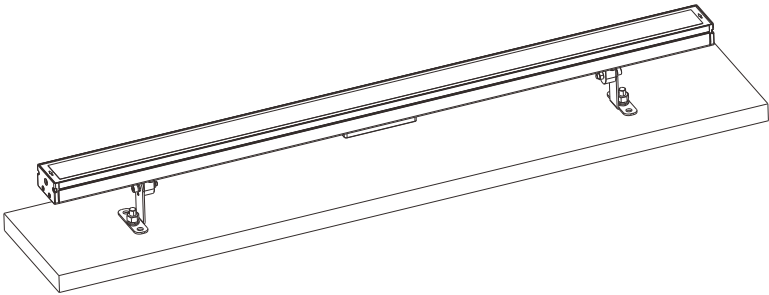

将灯具旋转到合适的角度，安装完成


3.




旋转+90°~-90°

■M15防水接头(单位：mm) (标配)

5芯圆线防水接头公头端 (L1≤1000)

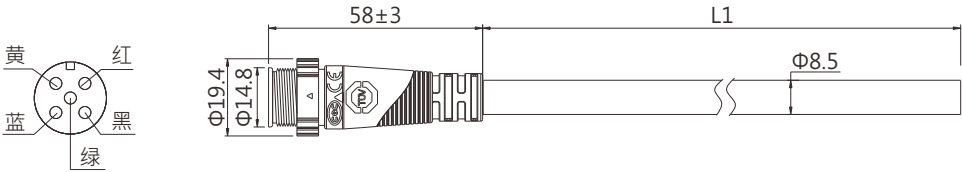


5芯圆线防水接头母头端 (L2≤1000)

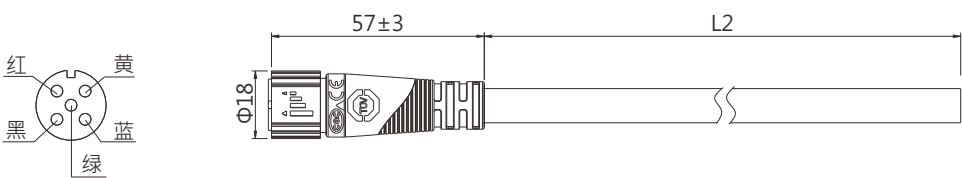


DMX信号 连接线颜色定义	红色	V+	2*1.5mm ² +3*0.3mm ²
	黑色	V-	
	黄色	DMX+	
	绿色	CFG (IN/OUT)	
	蓝色	DMX-	

■M12防水接头(单位：mm) (选配)

5芯圆线防水接头公头端 (L1≤1000)

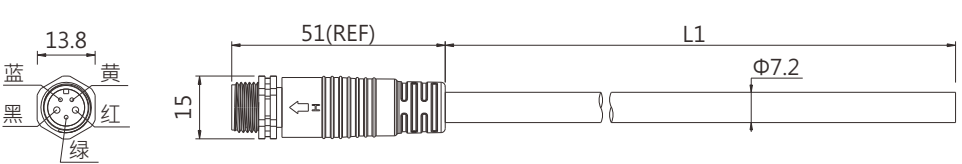


5芯圆线防水接头母头端 (L2≤1000)

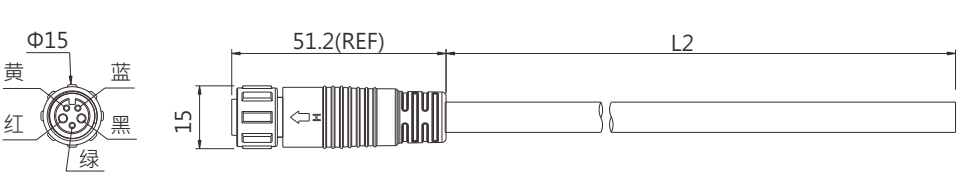

DMX信号 连接线颜色定义	红色	V+	2*1.0mm ² +3*0.3mm ²
	黑色	V-	
	黄色	DMX+	
	绿色	CFG (IN/OUT)	
	蓝色	DMX-	

■系统连接图

DMX控制

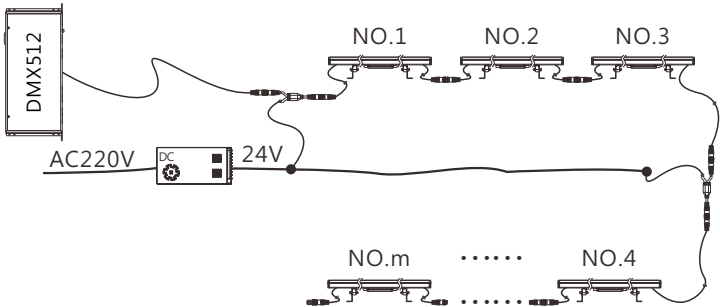

(每米灯具48W · 1个像素点)

注:电源回路 4mm²电源线主线，电源线到首灯长度不超过15米。每只灯具1个像素点，边盖单边出线≤200mm，电源回路单串可串接3支灯具，总负载9支。
信号回路 信号线使用CAT5，控制器到尾灯距离不得超过100米，若超过100米，则需增加信号放大器。在标准DMX512协议下，每个信号回路灯具（三通道）连接数量不可超过170个像素点。

⚠ 不可在带电的情况下对灯具进行任何连线操作，这样会将灯具彻底损坏。