


LW-1105C

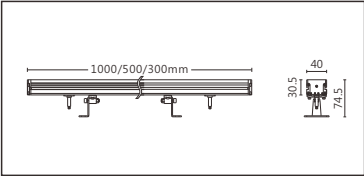

Features & Application 产品特点&适用场所

- 简易安装结构，施工方便，确保灯具安全稳固
- 灯体采用高强度、高导热航空级钛铝合金，灯具更稳定
- 不受安装限制，支持非连续拼接，可降低安装难度，节约用灯成本
- 光源光色高度一致，且针对非对称配光定制透镜，光效利用率高
- 亮度均匀细腻，手机摄录无频闪
- 洗亮面积宽广，被照面顶底亮度差异小，一致性强

适用于户外大楼、桥梁、古建筑泛光等洗墙照明

Options 可选

色温 (Color Temperature) : 2700K、3000K、3500K、4000K、5000K

长度 (Length) : 1000mm、500mm、300mm

光束角 (Beam Angle) : 10°X60°

Product specifications 产品规格


输入电参数 (Input)	DC24V	安规执行标准 (Standards of Safety)	IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015 IEC60598-2-1:2020/GB 7000.201-2008
光源 (Light Source)	OSRAM SSL80	存储条件 (Storage Condition)	温度 (Temperature) : -40°C ~ 50°C 湿度 (Humidity) : 10% ~ 95%RH
显色性 (Color Rendering)	Ra≥80	线材/长度/连接器 (Connecting)	ON/OFF : 1.0mm ² *2 DMX : 0.8mm ² *2+0.2mm ² *3 防水接头 (Optional waterproof connector available) 50~55cm
控制方式 (Control Method)	ON/OFF、DMX		
灰阶 (Gray Scale)	65536 (DMX)	产品主体材质 (Material)	高强度、高导热航空级钛铝合金 (High-strength, high-thermal conductivity aerospace-grade titanium aluminum alloy)
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	/		
离墙距离 (Distance from Wall)	20~40cm	安装方式 (Installation)	表面安装 (Surface Installation)
洗墙高度 (Wall washing Height)	400~500cm	产品净量 (Net Weight)	≤1.5kg

Length selection 长度选型

长度 (Length)	1000mm	500mm	300mm	规格 (Specifications)	@1000mm				
LED数量 (Number of LEDs) (pcs)	18	9	6	色温 (Color Temperature)	2700K	3000K	3500K	4000K	5000K
功率 (Power) (Max、W)	32	16	11	光通量 (Luminous Flux) (lm)	2120	2280	2330	2450	2520
像素点数量 (Pixel Count)	3/1	1	1	光效 (Luminous Efficacy) (lm/W)	66	71	73	76	79

Optical parameters 光学参数

Finishing 灯具颜色

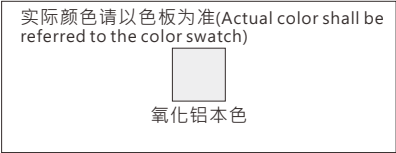


Accessories 配件

配件	配件型号	尺寸图	配件	配件型号	尺寸图
旋转支架 (Rotating bracket)	AC-LW1105R01		丝印玻璃 (Screen printed glass)	AC-LW1105G01	
	AC-LW1105R02			AC-LW1105G02	
	AC-LW1103R03		挡光板 (Light baffle)	AC-LW1105B01	

Light Distribution 配光曲线图


2700K 2120 lm

OSRAM SSL80 10°X60° 2700K




3000K 2280 lm

OSRAM SSL80 10°X60° 3000K




3500K 2330 lm

OSRAM SSL80 10°X60° 3500K



4000K 2450 lm

OSRAM SSL80 10°X60° 4000K



5000K 2520 lm

OSRAM SSL80 10°X60° 5000K

