

安装说明书

CX思行系列LED线条灯

■ 使用前请详阅

- 1.此型号灯具工作电压DC24V。

2.不可覆盖隔热材料在灯具表面。

3.使用本产品时，请留意产品上所标示的电压与电流额定值参数。
(超过负载，将会导致火灾，人身伤害及产品损毁)

4.请使用合适的电源线，必须超过本产品所标示的电压与电流额定值。

5.安装本产品时，请先熟读本说明书并由专业的技术人员安装。
(不遵循说明书的操作指示，可能会导致火灾，人身伤害，产品损毁)


6.在任何操作过程中，请先确定关掉电源后，再进行操作。

7.请勿自行修护本产品；不当的拆移，可能会导致触电或其他不良的后果。

8.请勿擅自拆解灯具，本公司不承担因此造成的任何损失和责任。

9.具体产品型号请依照本公司产品目录。

10.请勿擅自拆解灯具，大峡谷照明系统(苏州)有限公司不承担因此造成的任何损失和责任。
- 更多详细资料请查阅：www.strongled.com

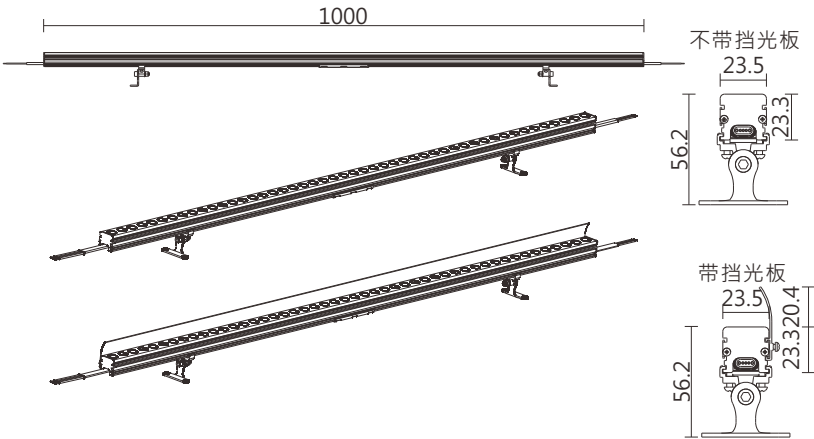


■ 技术规格参数

产品名称	尺寸(mm)	电 压	最大功率	重 量
CX2A	1000*23.5*23.3	DC24V	参考产品标签	Max≤0.7kg

旋转支架安装步骤	卡簧支架安装步骤	飞翼安装步骤
1. 十字螺丝刀 自攻螺丝 4-ST4.2*9.5mm 旋转支架 安装幕墙 用螺丝将灯具支架与安装幕墙固定	1. 十字螺丝刀 自攻螺丝 2-ST4.2*9.5mm 安装卡槽 用螺丝将灯具支架与安装卡槽固定	1. 十字螺丝刀 自攻螺丝 4-ST4.2*9.5mm 安装卡槽 用螺丝将飞翼与安装卡槽固定 (飞翼安装孔对齐卡槽螺丝孔)
2. 将灯具旋转到合适的角度，安装完成	2. 灯具卡进支架	2. 锁紧螺丝，安装完成
3. 安装完成	3. 安装完成	3. 安装完成


■防水接头(单位：mm) (选配)

5芯扁平排线防水接头公头端 (L1≤1000)




DMX信号 连接线颜色定义	红色	DMX+	3*24AWG(0.20mm²)
	蓝色	DMX-	
	绿色	CFG (IN/OUT)	
	灰色	V+	2*18AWG(0.81mm²)
	白色	V-	


5芯扁平排线防水接头母头端 (L2≤1000)



2芯扁平排线电源防水接头



电源连接线颜色定义		
红色	+	2*18AWG(0.81mm²)
黑色	-	



公头:输入 母头:输出

