


LW-2103C

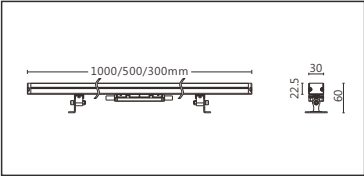

Features & Application 产品特点&适用场所

- 简易安装结构，施工方便，确保灯具安全稳固
- 灯体采用高强度、高导热航空级钛铝合金，灯具更稳定
- 不受安装限制，支持非连续拼接，可降低安装难度，节约用灯成本
- 光源光色高度一致，且针对非对称配光定制透镜，光效利用率高
- 亮度均匀细腻，手机摄录无频闪
- 洗亮面积宽广，被照面顶底亮度差异小，一致性强
- 彩光色彩调节全程保持洗墙高度统一

适用于户外大楼、桥梁、古建筑泛光等洗墙照明

Options 可选

色温 (Color Temperature) : RGBW (3000K、4000K、5000K)

长度 (Length) : 1000mm、500mm、300mm

光束角 (Beam Angle) : 20°X66°

Product specifications 产品规格


输入电参数 (Input)	DC24V	安规执行标准 (Standards of Safety)	IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015 IEC60598-2-1:2020/GB 7000.201-2008
光源 (Light Source)	RGBW 4in1	存储条件 (Storage Condition)	温度 (Temperature) : -40℃ ~ 50℃ 湿度 (Humidity) : 10% ~ 95%RH
显色性 (Color Rendering)	W : Ra≥80	线材/长度/连接器 (Connecting)	1.0mm²*2+0.3mm²*3标配M12防水接头 (Equipped with Standard M12 Waterproof Connector)、1.5mm²*2+0.3mm²*3选配M15防水接头(Optional M15 waterproof connector available)50~55cm
控制方式 (Control Method)	DMX(恒功率)		
灰阶 (Gray Scale)	65536	产品主体材质 (Material)	高强度、高导热航空级钛铝合金 (High-strength, high-thermal conductivity aerospace-grade titanium aluminum alloy)
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	/		
离墙距离 (Distance from Wall)	20~40cm	安装方式 (Installation)	表面安装 (Surface Installation)
洗墙高度 (Wall washing Height)	250~300cm	产品净量 (Net Weight)	≤1.2kg

Length selection 长度选型

长度 (Length)	1000mm	500mm	300mm	规格 (Specifications)	@1000mm		
LED数量 (Number of LEDs) (pcs)	18	9	6	色温 (Color Temperature)	RGBW(3000K)	RGBW(4000K)	RGBW(5000K)
功率 (Power) (Max、W)	15	7.5	5	光通量 (Luminous Flux) (lm)	380	465	490
像素点数量 (Pixel Count)	6/3/1	1	1	光效 (Luminous Efficacy) (lm/W)	25	31	33

Optical parameters 光学参数

Finishing 灯具颜色

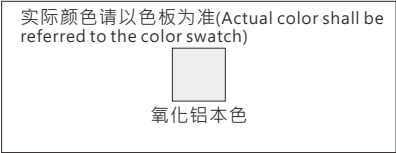


Accessories 配件


配件	配件型号	尺寸图	配件	配件型号	尺寸图
旋转支架 (Rotating bracket)	AC-LW1103R01		丝印玻璃 (Screen printed glass)	AC-LW2103G01	
	AC-LW1103R02				
	AC-LW1103R03				

Light Distribution 配光曲线图

RGBW (3000K) 380 lm



RGBW (4000K) 465 lm



RGBW (5000K) 490 lm

