



AF1B

AF 系列 投 光 灯

AF SERIES AF1B

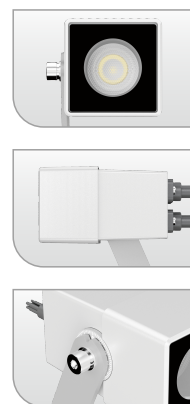

ICON


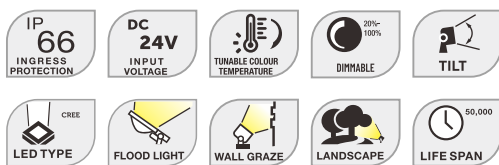


性能特点

- 小尺寸高功率投光灯，适合于室外楼宇、公园景观、桥梁、古建筑泛光投射照明。
- 铝合金结构，双向对流散热设计，具有良好的散热性能。
- 内置恒流驱动电路：①灯具高效发光；②宽电压稳定工作，提高抗浪涌能力，避免外界供电电压变化时，导致灯具闪烁的情况；③灯具串接过程中，保证首尾灯具亮度一致。
- 可旋转式安装底座可在垂直方向旋转180°，方便调整投射角度。
- DC24V输入，灰度级别为256/65536。
- 外观可根据幕墙颜色定制，让产品更好的融入建筑。

产品尺寸图

单位：mm




配光/空间等照曲线图

- 光源规格：CREE XP-E2
- 光束角（50%）：15°


平均光束角(50%):15.4度

单位：lx

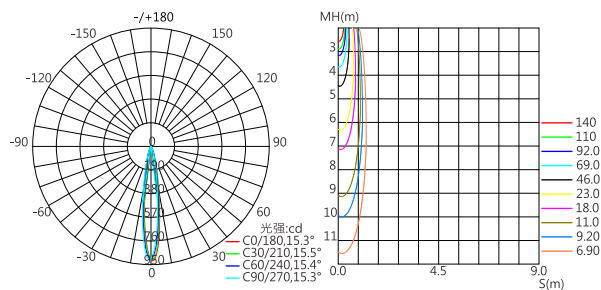

注：测试数据以AF1B-M0036-0001WHX-00测得，不同规格之灯具测试数据会有差异。

光束角示意图

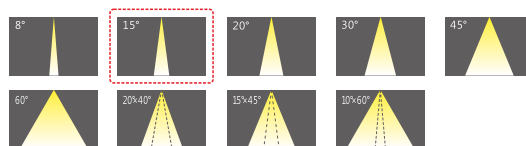


技术规格参数

LED 类型		CREE	
LED 数量	1颗 (3W 700mA)	1颗 (3W 700mA)	1颗
系统功耗(MAX,±10%)	2.4W	2.4W	4W
光通量	130 lm@3000K	130 lm@3000K	240 lm@3000K
光效	54 lm/W	54 lm/W	60 lm/W
灰度级别	8bit (256)	-	-
	16bit (65536)	-	-
光束角	8°/ 15°/ 20°/ 30°/ 45°/ 60°/ 10°* 60°/ 15°* 45°/ 20°* 40°		22°
供电类型	DC24V		
环境范围	-40℃~50℃(温度) / 10%~95%RH(湿度)		
材质 (主体)	压铸铝合金		
连接线类型	信号/电源：户外专用橡胶护套线		
规格尺寸(不含支架)	36*36*60mm		
重量	0.18kg		
像素点数量	1	-	-
控制类型	DMX512	单色常亮	单色常亮
防护等级	IP 66		
使用寿命	≥50000小时		
使用环境	室外		
光源颜色		光通量	
6500K	152 lm Ra 70	152 lm Ra 70	275 lm Ra 70
5700K	148 lm Ra 70	148 lm Ra 70	270 lm Ra 70
5000K	145 lm Ra 70	145 lm Ra 70	265 lm Ra 70
4000K	141 lm Ra 80	141 lm Ra 80	255 lm Ra 80
3000K	130 lm Ra 80	130 lm Ra 80	240 lm Ra 80
2700K	122 lm Ra 80	122 lm Ra 80	205 lm Ra 80
2200K	119 lm -	119 lm -	-
Red	90 lm	90 lm	-
Green	97 lm	97 lm	-
Blue	36 lm	36 lm	-
RGB	-	-	-
RGB+W	-	-	-


安装示意图

支架用量 :1PCS/个 单位 :mm

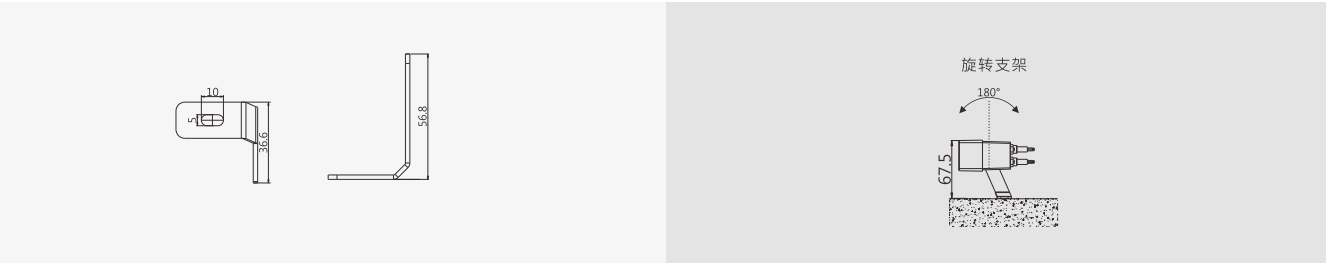

系统连接图

注：灯具为单色带控制，每个灯具1个像素点。

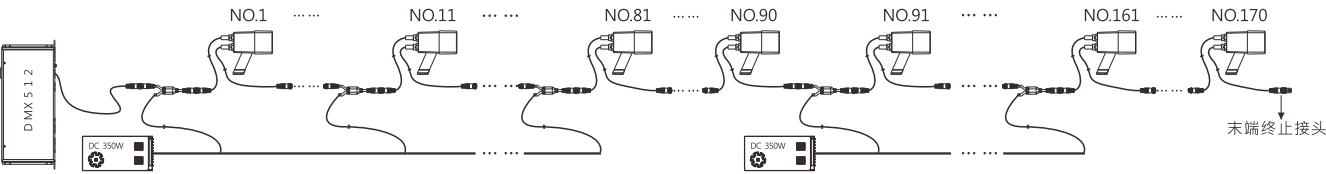

● 电源连接部分仅供参考，实际以现场情况为准。
● 产品规格更新，如有需要，请与我司联系！
AF-11-07-23-V5