


AF2A

AF系列投光灯

AF SERIES AF2A



ICON



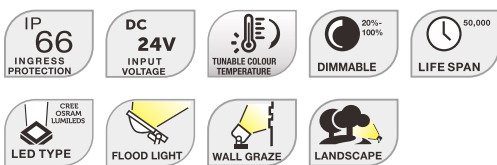


性能特点

- 方形中尺寸投光灯，适合于建筑立面重点照明或装饰照明。
- 采用高压铸铝和不锈钢精密铸造相结合方式，防锈防腐蚀，具良好散热效果。
- 防护等级达IP 66。
- 外观可根据幕墙颜色定制，让产品更好的融入建筑。
- 灯具宽度和高度可根据项目需求定制。

产品尺寸图

单位：mm




配光/空间等照曲线图

- 光源规格：OSRAM
- 光束角（50%）：10°


平均光束角(50%):9.5度

单位：lx

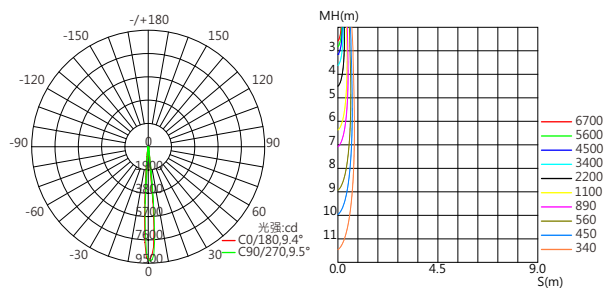

注：测试数据以AF2A-E0115-0009WTE-00测得，不同规格之灯具测试数据会有差异。

光束角示意图

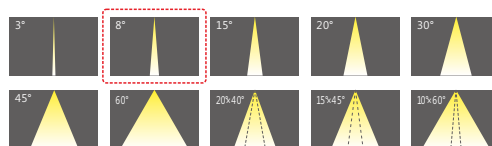


技术规格参数

LED 类型	CREE / OSRAM / LUMILEDS			4IN1
LED 数量	9颗	9颗	4颗	4颗(RGBW)
系统功耗(MAX,±10%)	18W	9W	10W	10W
光通量	1370 lm@4000K	720 lm@3000K	800 lm	230 lm
光效	76 lm/W	80 lm/W	80 lm/W	23 lm/W
灰度级别	8bit (256)	8bit (256)	8bit (256)	8bit*4 (256*256*256*256)
	16bit (65536)	16bit (65536)	16bit (65536)	16bit*4 (65536*65536*65536*65536)
光束角	8°/15°/20°/30°/45°/60°/10°*60°/15°*45°/20°*40°			10°
供电类型	DC24V			
环境范围	-40°C~50°C(温度) / 10%~95%RH(湿度)			
材质 (主体)	高强度拉伸铝+高清钢化玻璃			
连接线类型	信号/电源：户外专用橡胶护套线			
规格尺寸(不含支架)	115*115*70mm			
重量	0.9kg			
像素点数量	1			
控制类型	DMX512			
防护等级	IP 66			
使用寿命	≥50000小时			
使用环境	室外			
光源颜色	光通量			
6500K	-	-	-	-
5700K	-	-	-	-
5000K	-	-	-	-
4000K	1370 lm Ra 80	755 lm Ra 80	800 lm Ra 80	-
3000K	1300 lm Ra 80	720 lm Ra 80	760 lm Ra 80	-
2700K	-	-	-	-
2200K	960 lm -	530 lm -	560 lm -	-
Red	-	-	-	-
Green	-	-	-	-
Blue	-	-	-	-
RGB	-	-	-	-
RGB+W	-	-	-	230 lm

安装示意图


支架用量 :1PCS/个

单位 : mm

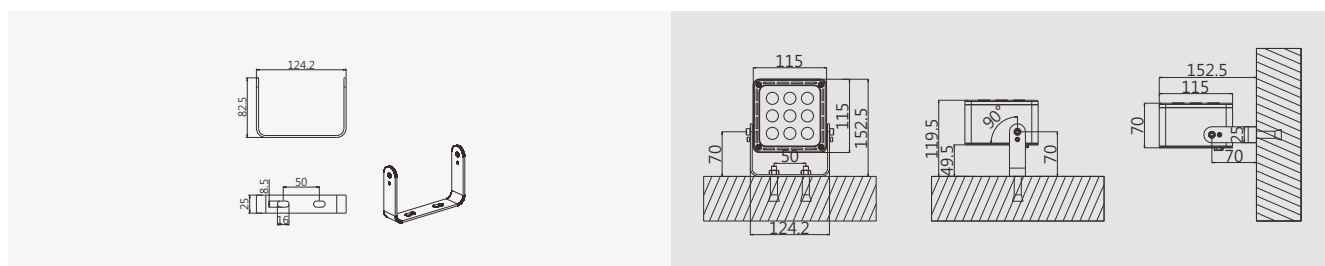

系统连接图

注：每个灯具9W·每个灯具1个像素点。

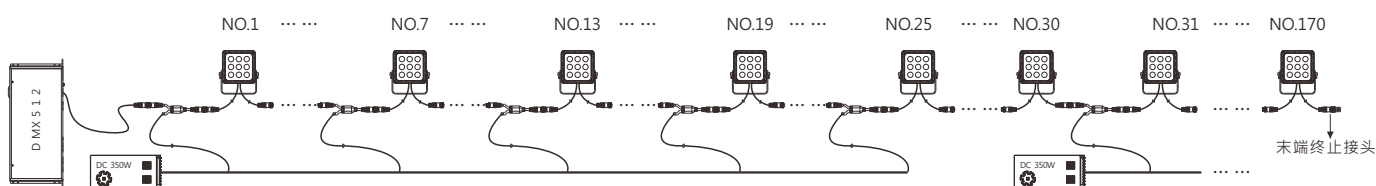

- 电源连接部分仅供参考，实际以现场情况为准。
- 产品规格更新，如有需要，请与我司联系！

AF-05-07-24-V3