
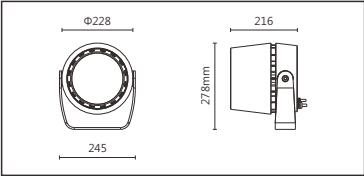


SA-A520-AXA-9X



Features & Application 产品特点&适用场所

- 中大尺寸圆形投光灯，适用于投射建筑轮廓、广场、桥梁等
- 多种光学配件可选，满足不同场所投光需求
- 简易安装结构，施工方便，确保灯具安全稳固
- 对流散热通道设计，具有良好的散热性能，可确保LED光源的寿命
- 可选配不同遮光罩，进一步提升灯具的防眩效果
- 内建防反接保护和防浪涌保护电路，有效防止施工现场和使用中出现的灯具损害
- 高灰阶，亮度调节变化细腻丝滑，可达16K的刷新率，手机摄录无频闪，人眼观测无疲劳

适用于公园景观亮化、户外大楼、桥梁、古建筑泛光投射照明、文旅照明、别墅庭院景观亮化等

Options 可选

色温 ( Color Temperature ) : 3000K、4000K

功率 ( Power ) : 100W

光束角 ( Beam Angle ) : 3°

Product specifications 产品规格

|                                               |                                    |                                |                                                                                            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 输入电参数 ( Input )                               | AC220V                             | 安规执行标准 ( Standards of Safety ) | IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015<br>IEC60598-2-5:2015/GB 7000.7-2005                         |
| 光源 ( Light Source )                           | 4045                               | 存储条件 ( Storage Condition )     | 温度 ( Temperature ) : -40℃ ~ 50℃<br>湿度 ( Humidity ) : 10% ~ 95%RH                           |
| 显色性 ( Color Rendering )                       | Ra≥80                              | 线材/长度/连接器 ( Connecting )       | 1.0mm²*3裸线(Bare wire)、0.3mm²*4 可选配防水接头 ( Optional waterproof connector available ) 50~55cm |
| LED数量 ( Number of LEDs )                      | 9                                  |                                |                                                                                            |
| 遮光角 ( Shading Angle )                         | 30°<br>70° ( 遮光罩Lens Lood )        | 产品主体材质 ( Material )            | 高强度、高导热性铝合金<br>( High-strength, high thermal conductivity aluminum alloy )                 |
| 控制方式 ( Control Method )                       | DMX                                | 安装方式 ( Installation )          | 表面安装 ( Surface Installation )                                                              |
| 灰阶 ( Gray Scale )                             | 65536                              |                                |                                                                                            |
| 安定器/变压器/驱动器<br>( Ballast/Transformer/Driver ) | 英飞特 ( inventronics ) EBV-100S036SV | 产品净量 ( Net Weight )            | 10kg                                                                                       |

Finishing 灯具颜色



Optical parameters 光学参数


|                                 |       |       |
|---------------------------------|-------|-------|
| 色温 ( Color Temperature )        | 3000K | 4000K |
| 光通量 ( Luminous Flux ) (lm)      | 3920  | 4130  |
| 光效 ( Luminous Efficacy ) (lm/W) | 39    | 41    |

Accessories 配件

| 组合配件                                       | 配件型号                                                                                                         | 图片 | 尺寸图 |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| 拉伸膜片外框套件<br>( Stretch Film Frame Kit )     | AC-SAA510-D01                                                                                                |    |     |
| 遮光罩套件<br>( Light Shield Kit )              | AC-SAA510-D02                                                                                                |    |     |
| 可选拉伸膜片列表<br>( Optional Stretch Film List ) | AC-C177E0110<br>AC-C177E0115<br>AC-C177E0140<br>AC-C177E0160<br>AC-C177E1060<br>AC-C177E1560<br>AC-C177E3060 |    |     |
| 可选拉伸膜片列表<br>( Optional Stretch Film List ) | AC-C177E0110<br>AC-C177E0115                                                                                 |    |     |

Light Distribution 配光曲线图

3000K 3920 lm



4000K 4130 lm

