


SA-A320-DRA-7X

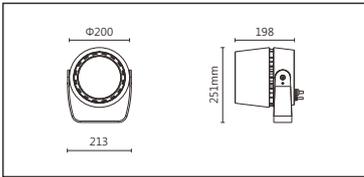

Features & Application 产品特点&适用场所

- 中大尺寸圆形投光灯，适用于投射建筑轮廓、广场、桥梁等
- 多种光学配件可选，满足不同场所投光需求
- 简易安装结构，施工方便，确保灯具安全稳固
- 对流散热通道设计，具有良好的散热性能，可确保LED光源的寿命
- 可选配不同遮光罩，进一步提升灯具的防眩效果
- 内建防反接保护和防浪涌保护电路，有效防止施工现场和使用中出现的灯具损害
- 高灰阶，亮度调节变化细腻丝滑，可达16K的刷新率，手机摄录无频闪，人眼观测无疲劳

适用于公园景观亮化、户外大楼、桥梁、古建筑泛光投射照明、文旅照明、别墅庭院景观亮化等

Options 可选

色温 (Color Temperature) : 3000K、4000K


功率 (Power) : 70W

光束角 (Beam Angle) : 3°

Product specifications 产品规格

输入电参数 (Input)	DC36V	安规执行标准 (Standards of Safety)	IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015 IEC60598-2-5:2015/GB 7000.7-2005
光源 (Light Source)	4045	存储条件 (Storage Condition)	温度 (Temperature) : -40°C ~ 50°C 湿度 (Humidity) : 10% ~ 95%RH
显色性 (Color Rendering)	Ra≥80	线材/长度/连接器 (Connecting)	1.5mm²*2、0.3mm²*4 可选配防水接头 (Optional waterproof connector available) 50~55cm
LED数量 (Number of LEDs)	7		
遮光角 (Shading Angle)	30° 70° (遮光罩Lens Load)	产品主体材质 (Material)	高强度、高导热性铝合金 (High-strength, high thermal conductivity aluminum alloy)
控制方式 (Control Method)	RDM	安装方式 (Installation)	表面安装 (Surface Installation)
灰阶 (Gray Scale)	65536		
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	/	产品净量 (Net Weight)	8kg

Finishing 灯具颜色

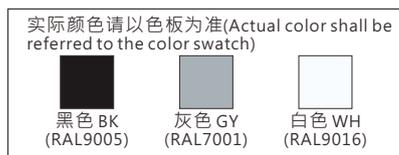


Optical parameters 光学参数

色温 (Color Temperature)	3000K	4000K
光通量 (Luminous Flux) (lm)	3080	3240
光效 (Luminous Efficacy) (lm/W)	44	46

## Accessories 配件


组合配件	配件型号	图片	尺寸图
拉伸膜片外框套件 (Stretch Film Frame Kit)	AC-SAA310-D01		
可选拉伸膜片列表 (Optional Stretch Film List)	AC-C151E0110 AC-C151E0115 AC-C151E0140 AC-C151E0160 AC-C151E1060 AC-C151E1560 AC-C151E3060		

组合配件	配件型号	图片	尺寸图
遮光罩套件 (Light Shield Kit)	AC-SAA310-D02		
可选拉伸膜片列表 (Optional Stretch Film List)	AC-C151E0110 AC-C151E0115		

## Light Distribution 配光曲线图

### 3000K 3080 lm


4045 3° 3000K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.1	346557
2.0	0.1	86639
3.0	0.2	38506

### 4000K 3240 lm

4045 3° 4000K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.1	364797
2.0	0.1	91199
3.0	0.2	40533