
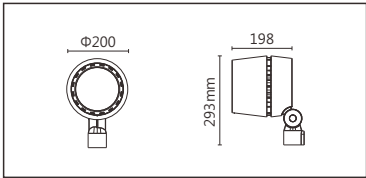


SA-A330-DNA-18E



Features & Application 产品特点&适用场所

- 中大尺寸圆形投光灯，适用于投射建筑轮廓、广场、桥梁等
- 多种光学配件可选，满足不同场所投光需求
- 简易安装结构，施工方便，确保灯具安全稳固
- 对流散热通道设计，具有良好的散热性能，可确保LED光源的寿命
- 可选配不同遮光罩，进一步提升灯具的防眩效果
- 内建防反接保护和防浪涌保护电路，有效防止施工现场和使用中出现的灯具损害

适用于公园景观亮化、户外大楼、桥梁、古建筑泛光投射照明、文旅照明、别墅庭院景观亮化等

Options 可选

色温 ( Color Temperature ) : 2700K、3000K、3500K、4000K


功率 ( Power ) : 65W

光束角 ( Beam Angle ) : 7°、10°、15°

Product specifications 产品规格

|                                               |                              |                                |                                                                            |
|-----------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 输入电参数 ( Input )                               | DC36V                        | 安规执行标准 ( Standards of Safety ) | IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015<br>IEC60598-2-5:2015/GB 7000.7-2005         |
| 光源 ( Light Source )                           | CREE XP-E2                   | 存储条件 ( Storage Condition )     | 温度 ( Temperature ) : -40℃ ~ 50℃<br>湿度 ( Humidity ) : 10% ~ 95%RH           |
| 显色性 ( Color Rendering )                       | Ra≥80                        | 线材/长度/连接器 ( Connecting )       | 1.5mm²*2可选配防水接头<br>( Optional waterproof connector available ) 50~55cm     |
| LED数量 ( Number of LEDs )                      | 18                           |                                |                                                                            |
| 遮光角 ( Shading Angle )                         | 30°<br>70° ( 遮光罩 Lens Lood ) | 产品主体材质 ( Material )            | 高强度、高导热性铝合金<br>( High-strength, high thermal conductivity aluminum alloy ) |
| 控制方式 ( Control Method )                       | ON/OFF                       | 安装方式 ( Installation )          | 表面安装 ( Surface Installation )<br>抱杆安装 ( Pole Installation )                |
| 灰阶 ( Gray Scale )                             | /                            |                                |                                                                            |
| 安定器/变压器/驱动器<br>( Ballast/Transformer/Driver ) | /                            | 产品净量 ( Net Weight )            | 8kg                                                                        |

Finishing 灯具颜色

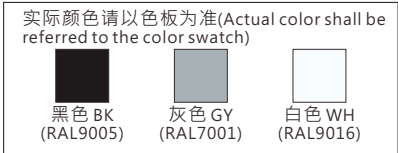

Optical parameters 光学参数

|                                 |       |       |       |       |
|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 色温 ( Color Temperature )        | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K |
| 光通量 ( Luminous Flux ) (lm)      | 3330  | 3575  | 3630  | 3800  |
| 光效 ( Luminous Efficacy ) (lm/W) | 51    | 55    | 56    | 58    |

Accessories 配件

| 组合配件                                       | 配件型号                                                                                                         | 图片 | 尺寸图 |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| 拉伸膜外框套件<br>( Stretch Film Frame Kit )      | AC-SAA310-D01                                                                                                |    |     |
| 可选拉伸膜片列表<br>( Optional Stretch Film List ) | AC-C151E0110<br>AC-C151E0115<br>AC-C151E0140<br>AC-C151E0160<br>AC-C151E1060<br>AC-C151E1560<br>AC-C151E3060 |    |     |

| 组合配件                                       | 配件型号                         | 图片 | 尺寸图 |
|--------------------------------------------|------------------------------|----|-----|
| 遮光罩套件<br>( Light Shield Kit )              | AC-SAA310-D02                |    |     |
| 可选拉伸膜片列表<br>( Optional Stretch Film List ) | AC-C151E0110<br>AC-C151E0115 |    |     |

| 安装配件                                | 配件型号                       | 图片 | 尺寸图 |
|-------------------------------------|----------------------------|----|-----|
| 单灯抱杆组<br>( Single Lamp Pole Group ) | AC-SAD530-F01-01<br>(单侧安装) |    |     |
| 双灯抱杆组<br>( Dual Lamp Pole Group )   | AC-SAD530-F01-02<br>(双侧安装) |    |     |

| 安装配件                     | 配件型号          | 图片 | 尺寸图 |
|--------------------------|---------------|----|-----|
| 抱杆支架<br>( Pole Bracket ) | AC-SAD530-F03 |    |     |

Light Distribution 配光曲线图

2700K 3330 lm

|                |                                               |                 |                                               |                 |                                               |
|----------------|-----------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|
| XP-E2 7° 2700K | H(m) D(m) E(lx)                               | XP-E2 10° 2700K | H(m) D(m) E(lx)                               | XP-E2 15° 2700K | H(m) D(m) E(lx)                               |
|                | 1.0 0.1 11851<br>2.0 0.2 2963<br>3.0 0.4 1317 |                 | 1.0 0.2 31257<br>2.0 0.3 7814<br>3.0 1.5 3473 |                 | 1.0 0.3 27932<br>2.0 0.5 6983<br>3.0 0.8 3104 |

3000K 3575 lm

|                |                                                  |                 |                                               |                 |                                               |
|----------------|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|
| XP-E2 7° 3000K | H(m) D(m) E(lx)                                  | XP-E2 10° 3000K | H(m) D(m) E(lx)                               | XP-E2 15° 3000K | H(m) D(m) E(lx)                               |
|                | 1.0 0.1 126889<br>2.0 0.2 31722<br>3.0 0.4 14099 |                 | 1.0 0.2 33467<br>2.0 0.3 8367<br>3.0 1.5 3719 |                 | 1.0 0.3 29906<br>2.0 0.5 7477<br>3.0 0.8 3323 |

3500K 3630 lm

|                |                                                  |                 |                                               |                 |                                               |
|----------------|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|
| XP-E2 7° 3500K | H(m) D(m) E(lx)                                  | XP-E2 10° 3500K | H(m) D(m) E(lx)                               | XP-E2 15° 3500K | H(m) D(m) E(lx)                               |
|                | 1.0 0.1 129186<br>2.0 0.2 32297<br>3.0 0.4 14354 |                 | 1.0 0.2 34073<br>2.0 0.3 8518<br>3.0 1.5 3786 |                 | 1.0 0.3 30448<br>2.0 0.5 7612<br>3.0 0.8 3383 |

4000K 3800 lm

|                |                                                  |                 |                                               |                 |                                               |
|----------------|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|
| XP-E2 7° 4000K | H(m) D(m) E(lx)                                  | XP-E2 10° 4000K | H(m) D(m) E(lx)                               | XP-E2 15° 4000K | H(m) D(m) E(lx)                               |
|                | 1.0 0.1 135132<br>2.0 0.2 33783<br>3.0 0.4 15015 |                 | 1.0 0.2 35641<br>2.0 0.3 8910<br>3.0 1.5 3960 |                 | 1.0 0.3 31849<br>2.0 0.5 7962<br>3.0 0.8 3539 |