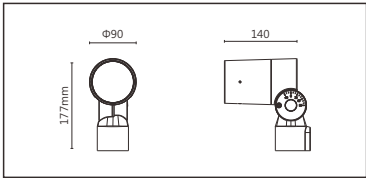


SA-D330-ANA-1C



Features & Application 产品特点&适用场所

- 小尺寸圆形投光灯，适用于投射建筑轮廓、广场、桥梁等
- 多种光学配件可选，满足不同场所投光需求
- 简易安装结构，施工方便，确保灯具安全稳固
- 对流散热通道设计，具有良好的散热性能，可确保LED光源的寿命
- 可选配不同遮光罩，进一步提升灯具的防眩效果
- 内建防反接保护和防浪涌保护电路，有效防止施工现场和使用中出现的灯具损害

适用于公园景观亮化、户外大楼、桥梁、古建筑泛光投射照明、文旅照明、别墅庭院景观亮化等

Options 可选

色温 (Color Temperature) : 3000K、4000K

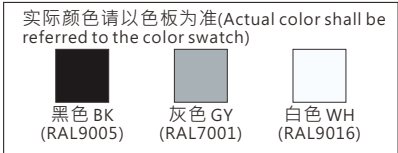
功率 (Power) : 15W

光束角 (Beam Angle) : 15°、24°、36°、55°

Product specifications 产品规格

输入电参数 (Input)	AC220V	安规执行标准 (Standards of Safety)	IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015 IEC60598-2-5:2015/GB 7000.7-2005
光源 (Light Source)	CREE CMU1013LED	存储条件 (Storage Condition)	温度 (Temperature) : -40℃ ~ 50℃ 湿度 (Humidity) : 10% ~ 95%RH
显色性 (Color Rendering)	Ra≥80	线材/长度/连接器 (Connecting)	1.0mm²*3裸线(Bare wire)50~55cm
LED数量 (Number of LEDs)	1		
遮光角 (Shading Angle)	15° 45° (遮光罩Lens Lood)	产品主体材质 (Material)	高强度、高导热性铝合金 (High-strength, high thermal conductivity aluminum alloy)
控制方式 (Control Method)	ON/OFF	安装方式 (Installation)	表面安装 (Surface Installation) 抱杆安装 (Pole Installation) 地插安装 (Ground Installation)
灰阶 (Gray Scale)	/		
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	南电RMS-20-500BS-500	产品净量 (Net Weight)	1.9kg


Finishing 灯具颜色







Optical parameters 光学参数



色温 (Color Temperature)	3000K	4000K
光通量 (Luminous Flux) (lm)	1350	1390
光效 (Luminous Efficacy) (lm/W)	90	93

Accessories 配件

组合配件	配件型号	图片	尺寸图
拉伸膜片外框套件 (Stretch Film Frame Kit)	AC-SAD310-D01	 含AC-C63E1060x1(或其他膜片)	
可选拉伸膜片列表 (Optional Stretch Film List)	AC-C63E0110 AC-C63E0115 AC-C63E0140 AC-C63E0160 AC-C63E1060 AC-C63E1560 AC-C63E3060	 固定座·加膜片	





组合配件	配件型号	图片	尺寸图
遮光罩套件 (Light Shield Kit)	AC-SAD310-D02	 不含遮光罩	
可选遮光罩列表 (Optional Lens Hood List)	AC-SAD310-D02-01	 遮光角45°(MAX)	
	AC-SAD310-D02-02	 遮光角45°	
	AC-SAD310-D02-03	 遮光角45°	

安装配件	配件型号	图片	尺寸图
D530单灯抱杆组 (Single Lamp Pole Group)	AC-SAD530-F02-01 (单侧安装)	 x4	
D530双灯抱杆组 (Dual Lamp Pole Group)	AC-SAD530-F02-02 (双侧安装)	 x4	





安装配件	配件型号	图片	尺寸图
D530抱杆支架 (Pole Bracket)	AC-SAD530-F03	 x2	
D330插泥件 (Plug-in Mud Component)	AC-SAD330-F05	 x2	

Light Distribution 配光曲线图

3000K 1350 lm

CMU1013 15° 3000K	CMU1013 24° 3000K	CMU1013 36° 3000K	CMU1013 55° 3000K
			
H(m) D(m) E(lx)	H(m) D(m) E(lx)	H(m) D(m) E(lx)	H(m) D(m) E(lx)
1.0 0.4 6910	1.0 0.4 4421	1.0 0.6 2812	1.0 0.9 1484
2.0 0.7 1727	2.0 0.9 1105	2.0 1.3 703	2.0 1.9 371
3.0 1.1 768	3.0 1.3 491	3.0 1.9 312	3.0 2.8 165
6910 cd	4421 cd	2812 cd	1484 cd

4000K 1390 lm

CMU1013 15° 4000K	CMU1013 24° 4000K	CMU1013 36° 4000K	CMU1013 55° 4000K
			
H(m) D(m) E(lx)	H(m) D(m) E(lx)	H(m) D(m) E(lx)	H(m) D(m) E(lx)
1.0 0.4 7094	1.0 0.4 4539	1.0 0.6 2887	1.0 0.9 1524
2.0 0.7 1774	2.0 0.9 1135	2.0 1.3 722	2.0 1.9 381
3.0 1.1 788	3.0 1.3 504	3.0 1.9 321	3.0 2.8 169
7094 cd	4539 cd	2887 cd	1524 cd