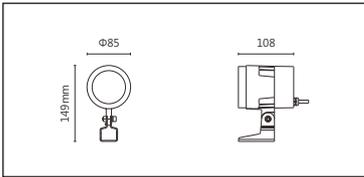


SA-H320-ANA-1C

**Features & Application 产品特点&适用场所**

- 圆形投光灯·适用于投射柱子、窄墙、屋檐、树干的照明
- 多种光学配件可选·从远距离聚焦照明到泛光照明·满足不同场所投光需求
- 简易安装结构·施工方便·确保灯具安全稳固
- 对流散热通道设计·具有良好的散热性能·可确保LED光源的寿命
- 可选配遮光罩·进一步提升灯具的防眩效果

适用于公园景观亮化、户外大楼、桥梁、古建筑泛光投射照明、文旅照明、别墅庭院景观亮化等

Options 可选


色温 (Color Temperature) : 3000K、4000K

功率 (Power) : 15W

光束角 (Beam Angle) : 15°、24°、36°、60°

Product specifications 产品规格





| | | | |
|---|-----------------|------------------------------|--|
| 输入电参数 (Input) | AC220V | 安规执行标准 (Standards of Safety) | IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015 IEC60598-2-5:2015/GB 7000.7-2005 |
| 光源 (Light Source) | CREE COB CMU | 存储条件 (Storage Condition) | 温度 (Temperature) : -40°C ~ 50°C 湿度 (Humidity) : 10% ~ 95%RH |
| 显色性 (Color Rendering) | Ra≥80 | 线材/长度/连接器 (Connecting) | 1.0mm²*3裸线(Bare wire)50~55cm |
| LED数量 (Number of LEDs) | 1 | | |
| 遮光角 (Shading Angle) | 15° | 产品主体材质 (Material) | 高强度、高导热性铝合金 (High-strength, high thermal conductivity aluminum alloy) |
| 控制方式 (Control Method) | ON/OFF | 安装方式 (Installation) | 表面安装 (Surface Installation) 旋转底座 (RotaryBase) 地插安装 (Ground Installation) 喉箍安装 (Hose Clamp Installation) |
| 灰阶 (Gray Scale) | / | | |
| 安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver) | 南电 RMS-20-500BS | 产品净量 (Net Weight) | 1kg |

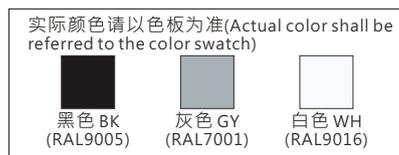Finishing 灯具颜色**Optical parameters 光学参数**

| | | |
|-------------------------------|-------|-------|
| 色温 (Color Temperature) | 3000K | 4000K |
| 光通量 (Luminous Flux) (lm) | 1350 | 1420 |
| 光效 (Luminous Efficacy) (lm/W) | 90 | 95 |

Accessories 配件


| 组合配件 | 配件型号 | 图片 | 尺寸图 |
|------------------------|---|---|---|
| 遮光罩 (Shade hood) | AC-SAH320-D01 |  |  |
| | AC-SAH320-D02 |  |  |
| 拉伸膜片 (Stretch film) | AC-C62E0140 AC-C62E0160 AC-C62E1060 AC-C62E1560 AC-C62E3060 |  |  |

| 组合配件 | 配件型号 | 图片 | 尺寸图 |
|----------------------------|---------------|---|---|
| 旋转支架 (Rotating bracket) | AC-SAH321-R01 |  |  |
| | AC-SAH321-R02 |  |  |
| 旋转底座 (Rotary base) | AC-SAH321-F01 |  |  |
| 插泥件 (Mud insert) | AC-SAH321-F02 |  |  |
| 喉箍底座 (Hose clamp base) | AC-SAH321-F04 |  喉箍需自行购买 (Hose clamps need to be purchased separately) |  |


Light Distribution 配光曲线图

3000K 1350 lm


COB CMU 15° 3000K




COB CMU 24° 3000K



COB CMU 36° 3000K




COB CMU 60° 3000K




4000K 1420 lm


COB CMU 15° 4000K



COB CMU 24° 4000K



COB CMU 36° 4000K



COB CMU 60° 4000K

