
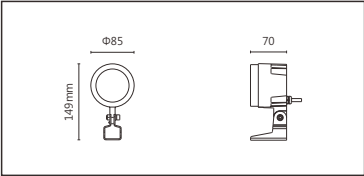


SA-H320C-DNA-3E



Features & Application 产品特点&适用场所

- 圆形投光灯，适用于投射柱子、窄墙、屋檐、树干的照明
- 多种光学配件可选，从远距离聚焦照明到泛光照明，满足不同场所投光需求
- 简易安装结构，施工方便，确保灯具安全稳固
- 对流散热通道设计，具有良好的散热性能，可确保LED光源的寿命
- 可选配遮光罩，进一步提升灯具的防眩效果

适用于公园景观亮化、户外大楼、桥梁、古建筑泛光投射照明、文旅照明、别墅庭院景观亮化等

Options 可选

色温 (Color Temperature) : 2700K、3000K、3500K、4000K

功率 (Power) : 7.5W

光束角 (Beam Angle) : 7°、10°、15°

Product specifications 产品规格

输入电参数 (Input)	DC24V	安规执行标准 (Standards of Safety)	IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015 IEC60598-2-5:2015/GB 7000.7-2005
光源 (Light Source)	CREE XP-E2	存储条件 (Storage Condition)	温度 (Temperature) : -40℃ ~ 50℃ 湿度 (Humidity) : 10% ~ 95%RH
显色性 (Color Rendering)	Ra≥80	线材/长度/连接器 (Connecting)	1.0mm²*2可选配防水接头 (Optional waterproof connector available) 50~55cm
LED数量 (Number of LEDs)	3		
遮光角 (Shading Angle)	15°	产品主体材质 (Material)	高强度、高导热性铝合金 (High-strength, high thermal conductivity aluminum alloy)
控制方式 (Control Method)	ON/OFF	安装方式 (Installation)	表面安装 (Surface Installation) 旋转底座 (RotaryBase) 地插安装 (Ground Installation) 喉箍安装 (Hose Clamp Installation)
灰阶 (Gray Scale)	/		
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	/		
		产品净量 (Net Weight)	0.8kg

Finishing 灯具颜色






Optical parameters 光学参数

色温 (Color Temperature)	2700K	3000K	3500K	4000K
光通量 (Luminous Flux) (lm)	490	525	540	560
光效 (Luminous Efficacy) (lm/W)	65	70	52	75

Accessories 配件


组合配件	配件型号	图片	尺寸图
遮光罩 (Shade hood)	AC-SAH320-D01		
	AC-SAH320-D02		
拉伸膜片 (Stretch film)	AC-C62E0140 AC-C62E0160 AC-C62E1060 AC-C62E1560 AC-C62E3060		

组合配件	配件型号	图片	尺寸图
旋转支架 (Rotating bracket)	AC-SAH321-R01		
	AC-SAH321-R02		
旋转底座 (Rotary base)	AC-SAH321-F01		
插泥件 (Mud insert)	AC-SAH321-F02		
喉箍底座 (Hose clamp base)	AC-SAH321-F04	 喉箍需自行购买 (Hose clamps need to be purchased separately)	

Light Distribution 配光曲线图


2700K 490 lm

XP-E2 7° 2700K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.1	17790
2.0	0.2	4448
3.0	0.4	1977

XP-E2 10° 2700K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.2	4355
2.0	0.3	1089
3.0	1.5	484


XP-E2 15° 2700K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.3	3835
2.0	0.5	959
3.0	0.8	426


3000K 525 lm

XP-E2 7° 3000K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.1	19048
2.0	0.2	4762
3.0	0.4	2116

XP-E2 10° 3000K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.2	4663
2.0	0.3	1166
3.0	1.5	518


XP-E2 15° 3000K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.3	4106
2.0	0.5	1027
3.0	0.8	456


3500K 540 lm

XP-E2 7° 3500K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.1	19474
2.0	0.2	4869
3.0	0.4	2164

XP-E2 10° 3500K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.2	4767
2.0	0.3	1192
3.0	1.5	530


XP-E2 15° 3500K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.3	4198
2.0	0.5	1050
3.0	0.8	466


4000K 560 lm

XP-E2 7° 4000K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.1	20285
2.0	0.2	5071
3.0	0.4	2254

XP-E2 10° 4000K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.2	4966
2.0	0.3	1242
3.0	1.5	552

XP-E2 15° 4000K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.3	4373
2.0	0.5	1093
3.0	0.8	486