
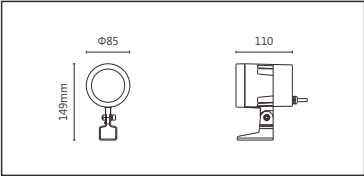


SA-H321-DXA-4E



Features & Application 产品特点&适用场所

- 圆形投光灯，适用于投射柱子、窄墙、屋檐、树干的照明
- 多种光学配件可选，从远距离聚焦照明到泛光照明，满足不同场所投光需求
- 简易安装结构，施工方便，确保灯具安全稳固
- 对流散热通道设计，具有良好的散热性能，可确保LED光源的寿命
- 可选配遮光罩，进一步提升灯具的防眩效果
- 高灰阶，亮度调节变化细腻丝滑，可达16K的刷新率，手机摄录无频闪，人眼观测无疲劳

适用于公园景观亮化、户外大楼、桥梁、古建筑泛光投射照明、文旅照明、别墅庭院景观亮化等

Options 可选

色温 (Color Temperature) : 2700K、3000K、3500K、4000K


功率 (Power) : 15W

光束角 (Beam Angle) : 7°、10°、15°

Product specifications 产品规格

输入电参数 (Input)	DC24V	安规执行标准 (Standards of Safety)	IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015 IEC60598-2-5:2015/GB 7000.7-2005
光源 (Light Source)	CREE XP-E2	存储条件 (Storage Condition)	温度 (Temperature) : -40℃ ~ 50℃ 湿度 (Humidity) : 10% ~ 95%RH
显色性 (Color Rendering)	Ra≥80	线材/长度/连接器 (Connecting)	1.0mm²*2+0.3mm²*3 可选配防水接头 (Optional waterproof connector available) 50~55cm
LED数量 (Number of LEDs)	4		
遮光角 (Shading Angle)	15°	产品主体材质 (Material)	高强度、高导热性铝合金 (High-strength, high thermal conductivity aluminum alloy)
控制方式 (Control Method)	DMX	安装方式 (Installation)	表面安装 (Surface Installation) 旋转底座 (RotaryBase) 地插安装 (Ground Installation) 喉箍安装 (Hose Clamp Installation)
灰阶 (Gray Scale)	65536		
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	/	产品净量 (Net Weight)	1kg


Finishing 灯具颜色

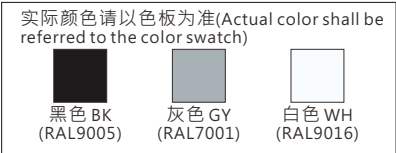


Optical parameters 光学参数

色温 (Color Temperature)	2700K	3000K	3500K	4000K
光通量 (Luminous Flux) (lm)	700	750	770	800
光效 (Luminous Efficacy) (lm/W)	47	50	51	53

Accessories 配件


组合配件	配件型号	图片	尺寸图
遮光罩 (Shade hood)	AC-SAH321-D01		
	AC-SAH321-D02		
拉伸膜片 (Stretch film)	AC-C62E0140 AC-C62E0160 AC-C62E1060 AC-C62E1560 AC-C62E3060		

组合配件	配件型号	图片	尺寸图
旋转支架 (Rotating bracket)	AC-SAH321-R01		
	AC-SAH321-R02		
旋转底座 (Rotary base)	AC-SAH321-F01		
插泥件 (Mud insert)	AC-SAH321-F02		
喉箍底座 (Hose clamp base)	AC-SAH321-F04	 喉箍需自行购买 (Hose clamps need to be purchased separately)	

Light Distribution 配光曲线图


2700K 700 lm

XP-E2 7° 2700K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.1	25251
2.0	0.2	6313
3.0	0.4	2806

XP-E2 10° 2700K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.2	6134
2.0	0.3	1534
3.0	1.5	682


XP-E2 15° 2700K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.3	5453
2.0	0.5	1363
3.0	0.8	606


3000K 750 lm

XP-E2 7° 3000K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.1	27037
2.0	0.2	6759
3.0	0.4	3004

XP-E2 10° 3000K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.2	6567
2.0	0.3	1642
3.0	1.5	730


XP-E2 15° 3000K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.3	5839
2.0	0.5	1460
3.0	0.8	649


3500K 770 lm

XP-E2 7° 3500K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.1	27641
2.0	0.2	6910
3.0	0.4	3071

XP-E2 10° 3500K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.2	6714
2.0	0.3	1679
3.0	1.5	746


XP-E2 15° 3500K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.3	5605
2.0	0.5	1401
3.0	0.8	623


4000K 800 lm

XP-E2 7° 4000K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.1	28793
2.0	0.2	7198
3.0	0.4	3199

XP-E2 10° 4000K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.2	6994
2.0	0.3	1749
3.0	1.5	777

XP-E2 15° 4000K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.3	6218
2.0	0.5	1555
3.0	0.8	691