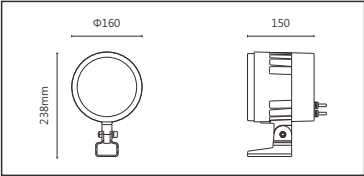



SA-H720-DXB-6X



Features & Application 产品特点&适用场所

- 圆形投光灯，适用于投射柱子、窄墙、屋檐、树干的照明
- 多种光学配件可选，从远距离聚焦照明到泛光照明，满足不同场所投光需求
- 简易安装结构，施工方便，确保灯具安全稳固
- 对流散热通道设计，具有良好的散热性能，可确保LED光源的寿命
- 可选配遮光罩，进一步提升灯具的防眩效果
- 高灰阶，亮度调节变化细腻丝滑，可达16K的刷新率，手机摄录无频闪，人眼观测无疲劳

适用于公园景观亮化、户外大楼、桥梁、古建筑泛光投射照明、文旅照明、别墅庭院景观亮化等

Options 可选

色温 (Color Temperature) : RGBW (W:3000K、4000K)

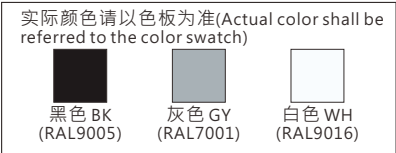
功率 (Power) : 60W

光束角 (Beam Angle) : 9°、20°、30°、45°、55°

Product specifications 产品规格

输入电参数 (Input)	DC24V	安规执行标准 (Standards of Safety)	IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015 IEC60598-2-5:2015/GB 7000.7-2005
光源 (Light Source)	5050	存储条件 (Storage Condition)	温度 (Temperature) : -40℃ ~ 50℃ 湿度 (Humidity) : 10% ~ 95%RH
显色性 (Color Rendering)	W : Ra≥80	线材/长度/连接器 (Connecting)	1.0mm²*2、0.3mm²*4 可选配防水接头 (Optional waterproof connector available) 50~55cm
LED数量 (Number of LEDs)	6		
遮光角 (Shading Angle)	15°	产品主体材质 (Material)	高强度、高导热性铝合金 (High-strength, high thermal conductivity aluminum alloy)
控制方式 (Control Method)	DMX	安装方式 (Installation)	表面安装 (Surface Installation) 旋转底座 (RotaryBase) 地插安装 (Ground Installation) 喉箍安装 (Hose Clamp Installation)
灰阶 (Gray Scale)	65536		
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	/		
		产品净量 (Net Weight)	3.6kg



Finishing 灯具颜色








Optical parameters 光学参数

色温 (Color Temperature)	RGBW(3000K)	RGBW(4000K)
光通量 (Luminous Flux) (lm)	2100	2210
光效 (Luminous Efficacy) (lm/W)	35	37






Accessories 配件

组合配件	配件型号	图片	尺寸图
遮光罩 (Shade hood)	AC-SAH720-D01		
	AC-SAH720-D02		
拉伸膜片 (Stretch film)	AC-C128E0140 AC-C128E0160 AC-C128E1060 AC-C128E1560 AC-C128E3060		






组合配件	配件型号	图片	尺寸图
旋转支架 (Rotating bracket)	AC-SAH721-R01		
	AC-SAH721-R02		
旋转底座 (Rotary base)	AC-SAH721-F01		
插泥件 (Mud insert)	AC-SAH721-F02		
喉箍底座 (Hose clamp base)	AC-SAH721-F04		

Light Distribution 配光曲线图

RGBW(3000K) 2100 lm

5050 9° RGBW (3000K)	H(m) D(m) E(lx)	5050 20° RGBW (3000K)	H(m) D(m) E(lx)	5050 30° RGBW (3000K)	H(m) D(m) E(lx)	5050 45° RGBW (3000K)	H(m) D(m) E(lx)
	0.2 48746 0.3 12186 0.5 5416		1.0 0.4 9023 2.0 0.7 2256 3.0 1.1 1003		1.0 0.5 5407 2.0 1.1 1352 3.0 1.6 601		1.0 0.8 2525 2.0 1.7 631 3.0 2.5 281
5050 55° RGBW (3000K)	H(m) D(m) E(lx)						
	1.0 1.0 1522 2.0 2.1 381 3.0 3.1 169						

RGBW(4000K) 2210 lm

5050 9° RGBW (4000K)	H(m) D(m) E(lx)	5050 20° RGBW (4000K)	H(m) D(m) E(lx)	5050 30° RGBW (4000K)	H(m) D(m) E(lx)	5050 45° RGBW (4000K)	H(m) D(m) E(lx)
	1.0 0.2 51312 2.0 0.3 12828 3.0 0.5 5701		1.0 0.4 9498 2.0 0.7 2375 3.0 1.1 1055		1.0 0.5 5692 2.0 1.1 1423 3.0 1.6 632		1.0 0.8 2658 2.0 1.7 665 3.0 2.5 295
5050 55° RGBW (4000K)	H(m) D(m) E(lx)						
	1.0 1.0 1602 2.0 2.1 401 3.0 3.1 178						