
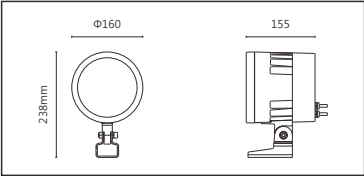


SA-H721-AXB-18Y



Features & Application 产品特点&适用场所

- 圆形投光灯，适用于投射柱子、窄墙、屋檐、树干的照明
- 多种光学配件可选，从远距离聚焦照明到泛光照明，满足不同场所投光需求
- 简易安装结构，施工方便，确保灯具安全稳固
- 对流散热通道设计，具有良好的散热性能，可确保LED光源的寿命
- 可选配遮光罩，进一步提升灯具的防眩效果
- 高灰阶，亮度调节变化细腻丝滑，可达16K的刷新率，手机摄录无频闪，人眼观测无疲劳

适用于公园景观亮化、户外大楼、桥梁、古建筑泛光投射照明、文旅照明、别墅庭院景观亮化等

Options 可选

色温 (Color Temperature) : RGBW (W:3000K、4000K)


功率 (Power) : 65W

光束角 (Beam Angle) : 12°、30°、55°

Product specifications 产品规格

输入电参数 (Input)	AC220V	安规执行标准 (Standards of Safety)	IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015 IEC60598-2-5:2015/GB 7000.7-2005
光源 (Light Source)	3535	存储条件 (Storage Condition)	温度 (Temperature) : -40℃ ~ 50℃ 湿度 (Humidity) : 10% ~ 95%RH
显色性 (Color Rendering)	W : Ra≥80	线材/长度/连接器 (Connecting)	1.0mm²*3裸线(Bare wire)、0.3mm²*4 可选配防水接头 (Optional waterproof connector available) 50~55cm
LED数量 (Number of LEDs)	18		
遮光角 (Shading Angle)	15°	产品主体材质 (Material)	高强度、高导热性铝合金 (High-strength, high thermal conductivity aluminum alloy)
控制方式 (Control Method)	DMX	安装方式 (Installation)	表面安装 (Surface Installation) 旋转底座 (RotaryBase) 地插安装 (Ground Installation) 喉箍安装 (Hose Clamp Installation)
灰阶 (Gray Scale)	65536		
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	英飞特 (inventronics) EBV-075S024SV	产品净量 (Net Weight)	3.6kg

Finishing 灯具颜色


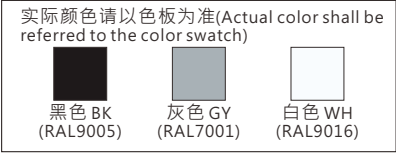


Optical parameters 光学参数

色温 (Color Temperature)	RGBW(3000K)	RGBW(4000K)
光通量 (Luminous Flux) (lm)	1680	2060
光效 (Luminous Efficacy) (lm/W)	26	32

Accessories 配件


组合配件	配件型号	图片	尺寸图
遮光罩 (Shade hood)	AC-SAH721-D01		
	AC-SAH721-D02		
拉伸膜片 (Stretch film)	AC-C128E0140 AC-C128E0160 AC-C128E1060 AC-C128E1560 AC-C128E3060		

组合配件	配件型号	图片	尺寸图
旋转支架 (Rotating bracket)	AC-SAH721-R01		
	AC-SAH721-R02		
旋转底座 (Rotary base)	AC-SAH721-F01		
插泥件 (Mud insert)	AC-SAH721-F02		
喉箍底座 (Hose clamp base)	AC-SAH721-F04		


Light Distribution 配光曲线图

RGBW(3000K) 1680 lm


3535 12° RGBW(3000K)



3535 30° RGBW(3000K)




3535 55° RGBW(3000K)




RGBW(4000K) 2060 lm

3535 12° RGBW(4000K)



3535 30° RGBW(4000K)



3535 55° RGBW(4000K)

