
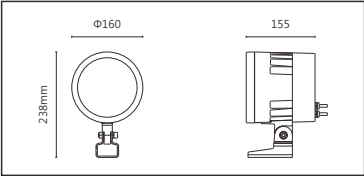


SA-H721-DXB-18Y



Features & Application 产品特点&适用场所

- 圆形投光灯，适用于投射柱子、窄墙、屋檐、树干的照明
- 多种光学配件可选，从远距离聚焦照明到泛光照明，满足不同场所投光需求
- 简易安装结构，施工方便，确保灯具安全稳固
- 对流散热通道设计，具有良好的散热性能，可确保LED光源的寿命
- 可选配遮光罩，进一步提升灯具的防眩效果
- 高灰阶，亮度调节变化细腻丝滑，可达16K的刷新率，手机摄录无频闪，人眼观测无疲劳

适用于公园景观亮化、户外大楼、桥梁、古建筑泛光投射照明、文旅照明、别墅庭院景观亮化等

Options 可选

色温 ( Color Temperature ) : RGBW ( W:3000K、4000K )


功率 ( Power ) : 60W

光束角 ( Beam Angle ) : 12°、30°、55°

Product specifications 产品规格

|                                               |           |                                |                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------|-----------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 输入电参数 ( Input )                               | DC24V     | 安规执行标准 ( Standards of Safety ) | IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015<br>IEC60598-2-5:2015/GB 7000.7-2005                                                       |
| 光源 ( Light Source )                           | 3535      | 存储条件 ( Storage Condition )     | 温度 ( Temperature ) : -40℃ ~ 50℃<br>湿度 ( Humidity ) : 10% ~ 95%RH                                                         |
| 显色性 ( Color Rendering )                       | W : Ra≥80 | 线材/长度/连接器 ( Connecting )       | 1.0mm²*2、0.3mm²*4可选配防水接头<br>( Optional waterproof connector available ) 50~55cm                                          |
| LED数量 ( Number of LEDs )                      | 18        |                                |                                                                                                                          |
| 遮光角 ( Shading Angle )                         | 15°       | 产品主体材质 ( Material )            | 高强度、高导热性铝合金<br>( High-strength, high thermal conductivity aluminum alloy )                                               |
| 控制方式 ( Control Method )                       | DMX       | 安装方式 ( Installation )          | 表面安装 ( Surface Installation )<br>旋转底座 ( RotaryBase )<br>地插安装 ( Ground Installation )<br>喉箍安装 ( Hose Clamp Installation ) |
| 灰阶 ( Gray Scale )                             | 65536     |                                |                                                                                                                          |
| 安定器/变压器/驱动器<br>( Ballast/Transformer/Driver ) | /         | 产品净量 ( Net Weight )            | 3.6kg                                                                                                                    |

Finishing 灯具颜色


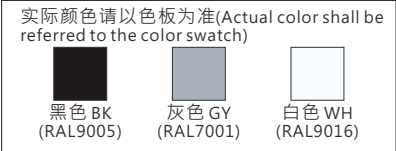


Optical parameters 光学参数

|                                 |             |             |
|---------------------------------|-------------|-------------|
| 色温 ( Color Temperature )        | RGBW(3000K) | RGBW(4000K) |
| 光通量 ( Luminous Flux ) (lm)      | 1680        | 2060        |
| 光效 ( Luminous Efficacy ) (lm/W) | 28          | 34          |




## Accessories 配件

| 组合配件                   | 配件型号                                                                         | 图片                                                                                | 尺寸图                                                                               |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 遮光罩<br>(Shade hood)    | AC-SAH721-D01                                                                |  |  |
|                        | AC-SAH721-D02                                                                |  |  |
| 拉伸膜片<br>(Stretch film) | AC-C128E0140<br>AC-C128E0160<br>AC-C128E1060<br>AC-C128E1560<br>AC-C128E3060 |  |  |

| 组合配件                         | 配件型号         | 图片                                                                                                                                               | 尺寸图                                                                                 |
|------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 旋转支架<br>( Rotating bracket ) | AC-SA721-R01 |                                                               |  |
|                              | AC-SA721-R02 |                                                               |  |
| 旋转底座<br>( Rotary base )      | AC-SA721-F01 |                                                               |  |
| 插泥件<br>( Mud insert )        | AC-SA721-F02 |                                                               |  |
| 喉箱底座<br>( Hose clamp base )  | AC-SA721-F04 | <br>喉箍需自行购买<br>(Hose clamps need to be purchased separately.) |  |

Light Distribution 配光曲线图

RGBW(3000K) 1680 lm



RGBW(4000K) 2060 lm

