
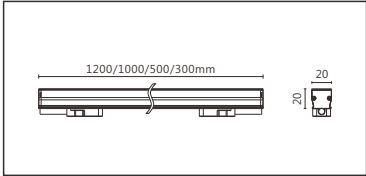


LC-A310-AU-80CW (CV3E)

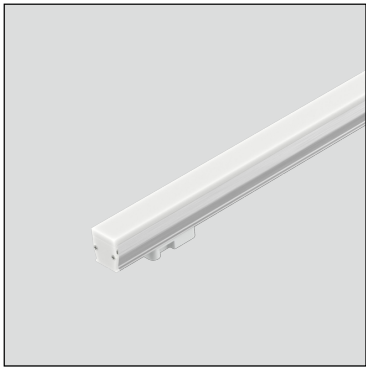

Features & Application 产品特点&适用场所

- 简易安装结构，施工方便，确保灯具安全稳固
- 高亮度LED线型媒体灯，外形小巧精美
- 转为凹槽设计轮廓线型照明使用
- 高透光率(PC)扩散面罩、混光均匀、可实现无缝对接
- 高强度拉伸铝型材结构，具良好散热性能
- 高分子硅胶材料整体灌封防水防静电

适用于户外大楼、商业街区、广场、公园、城市绿化等装饰照明

Options 可选

色温 (Color Temperature) : RGBW (3000K、4000K)

长度 (Length) : 1200mm、1000mm、500mm、300mm

光束角 (Beam Angle) : 120°

Product specifications 产品规格


输入电参数 (Input)	DC24V	安规执行标准 (Standards of Safety)	IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015 IEC60598-2-1:2020/GB 7000.201-2008
光源 (Light Source)	CREE 4in1	存储条件 (Storage Condition)	温度 (Temperature) : -40℃ ~ 50℃ 湿度 (Humidity) : 10% ~ 95%RH
显色性 (Color Rendering)	W : Ra≥80	线材/长度/连接器 (Connecting)	0.8mm²*2+0.2mm²*3 可选配防水接头 (Optional waterproof connector available) 50~55cm
控制方式 (Control Method)	DMX		
灰阶 (Gray Scale)	65536	产品主体材质 (Material)	高强度拉伸铝 (High-strength extruded aluminum)
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	/	安装方式 (Installation)	表面安装 (Surface Installation) 卡槽安装 (Bracket installation)
		产品净量 (Net Weight)	≤0.8kg/m

Length selection 长度选型





长度 (Length)	1200mm	1000mm	500mm	300mm	规格 (Specifications)	@1000mm	
LED数量 (Number of LEDs) (pcs)	90	80	40	24	色温 (Color Temperature)	RGBW(3000K)	RGBW(4000K)
功率 (Power) (Max、W)	22.5	20	10	5	光通量 (Luminous Flux) (lm)	370	400
像素点数量 (Pixel Count)	9	8	4	2	光效 (Luminous Efficacy) (lm/W)	18	20

Optical parameters 光学参数

Finishing 灯具颜色

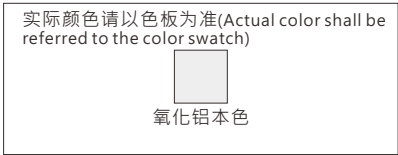


Accessories 配件

配件	配件型号	尺寸图	配件	配件型号	尺寸图
卡簧支架 (Spring Clip Bracket)	AC-LCA310AUC01		旋转支架 (Rotating bracket)	AC-LW1103R01	
	AC-LCA310AUC02			AC-LW1103R02	
	AC-LCA310AUC03				

Light Distribution 配光曲线图

RGBW (3000K) 370 lm



RGBW (4000K) 400 lm

