
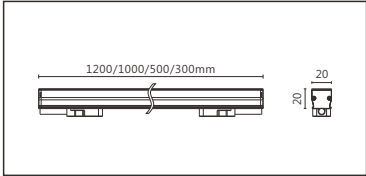


LC-A310-AU-120S2 (CV3E)

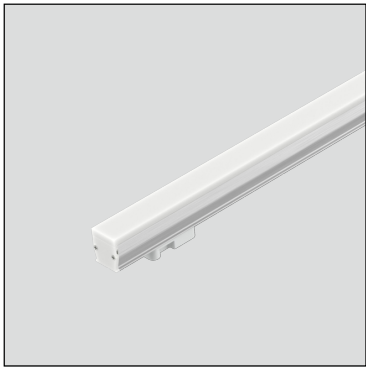

Features & Application 产品特点&适用场所

- 简易安装结构，施工方便，确保灯具安全稳固
- 高亮度LED线型媒体灯，外形小巧精美
- 转为凹槽设计轮廓线型照明使用
- 高透光率(PC)扩散面罩、混光均匀、可实现无缝对接
- 高强度拉伸铝型材结构，具良好散热性能
- 高分子硅胶材料整体灌封防水防静电

适用于户外大楼、商业街区、广场、公园、城市绿化等装饰照明

Options 可选

色温 (Color Temperature) : 2700K、3000K、3500K、4000K、5000K

长度 (Length) : 1200mm、1000mm、500mm、300mm

光束角 (Beam Angle) : 120°

Product specifications 产品规格


输入电参数 (Input)	DC24V	安规执行标准 (Standards of Safety)	IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015 IEC60598-2-1:2020/GB 7000.201-2008
光源 (Light Source)	OSRAM 2835	存储条件 (Storage Condition)	温度 (Temperature) : -40℃ ~ 50℃ 湿度 (Humidity) : 10% ~ 95%RH
显色性 (Color Rendering)	Ra≥80	线材/长度/连接器 (Connecting)	ON/OFF : 1.0mm²*2裸线(Bare wire)30cm DMX : 0.8mm²*2+0.2mm²*3 可选配防水接头 (Optional waterproof connector available) 50~55cm
控制方式 (Control Method)	ON/OFF、DMX		
灰阶 (Gray Scale)	/、65536	产品主体材质 (Material)	高强度拉伸铝 (High-strength extruded aluminum)
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	/	安装方式 (Installation)	表面安装 (Surface Installation) 卡槽安装 (Bracket installation)
		产品净量 (Net Weight)	≤0.8kg/m

Length selection 长度选型

长度 (Length)	1200mm		1000mm	500mm	300mm		规格 (Specifications)	@1000mm				
LED数量 (Number of LEDs) (pcs)	144	135	120	60	36	30	色温 (Color Temperature)	2700K	3000K	3500K	4000K	5000K
功率 (Power) (Max、W)	20	20	18	9	5.4	5.4	光通量 (Luminous Flux) (lm)	870	930	960	990	1020
像素点数量 (Pixel Count)	/	9	8	4	/	2	光效 (Luminous Efficacy) (lm/W)	48	52	53	55	57

Optical parameters 光学参数

Finishing 灯具颜色

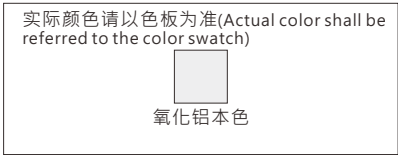


Accessories 配件


配件	配件型号	尺寸图	配件	配件型号	尺寸图
卡簧支架 (Spring Clip Bracket)	AC-LCA310AUC01		旋转支架 (Rotating bracket)	AC-LW1103R01	
	AC-LCA310AUC02			AC-LW1103R02	
	AC-LCA310AUC03				

Light Distribution 配光曲线图


2700K 870 lm




3000K 930 lm



3500K 960 lm



4000K 990 lm



5000K 1020 lm

