



LK2Q-A

亚莱克系列擦墙灯

@_Like SERIES LK2Q

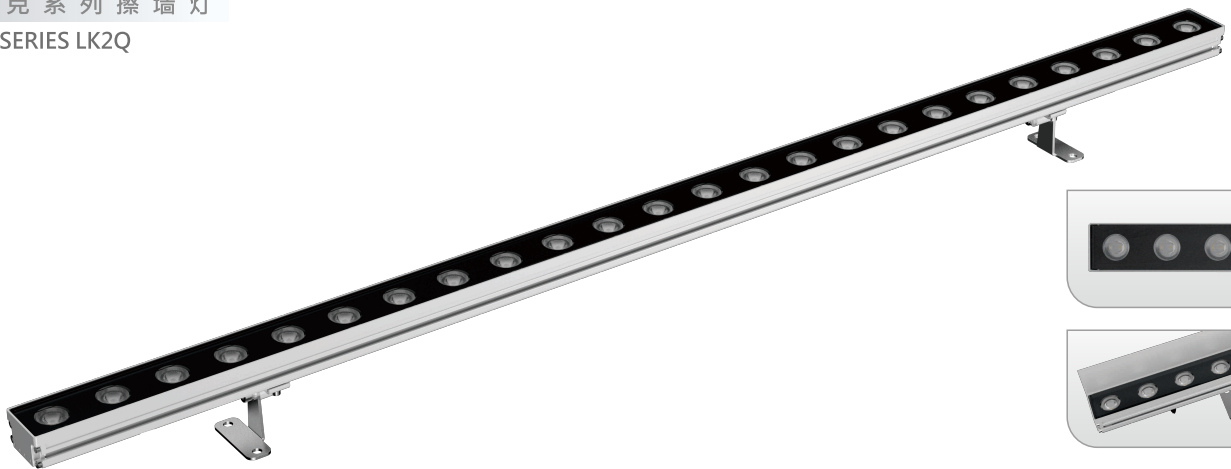

ICON

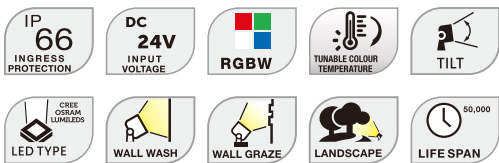


性能特点

- 条形高功率洗墙灯，适合于室外楼宇、桥梁、古建筑泛光投射照明。
- 内置恒流驱动电路：①灯具高效发光；②宽电压稳定工作，提高抗浪涌能力，避免外界供电电压变化时，导致灯具闪烁的情况；③灯具串接过程中，保证首尾灯具亮度一致。
- 隐藏式上轴支架，外形美观。
- 根据客户需求可选择带挡光板。
- 灰度级别为256/65536。

产品尺寸图

单位：mm

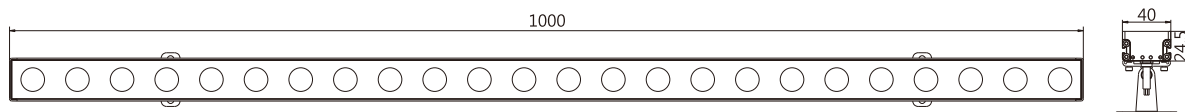


配光/空间等照曲线图

- 光源规格：OSRAM SMD 3030
- 光束角 (50%) : 30°


平均光束角(50%):29.5度

单位：lx

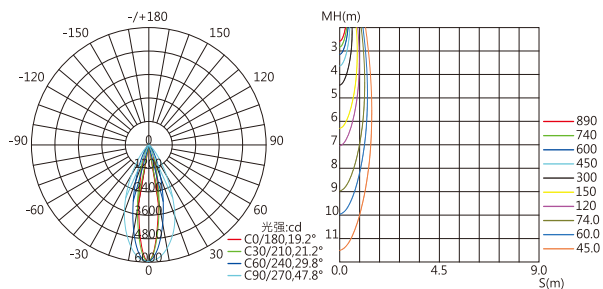

注：测试数据以LK2Q-E1000-0024WTE-00测得，不同规格之灯具测试数据会有差异。

光束角示意图

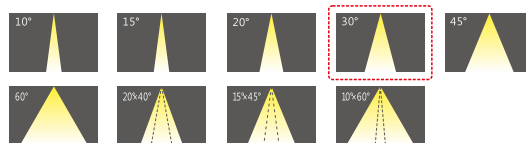


技术规格参数

LED 类型	CREE / OSRAM / LUMILEDS (RGB/R+G+B+W:国产)					
LED 数量	36颗 (1W 350mA)	30颗 (1W 350mA)	24颗 (1W 350mA)	18颗 (1W 350mA)	15颗 (1W 350mA)	12颗 (1W 350mA)
系统功耗(MAX,±10%)	36W	30W	24W	18W	15W	12W
光通量	3110 lm@3000K	2590 lm@3000K	2075 lm@3000K	1555 lm@3000K	1300 lm@3000K	1040 lm@3000K
光效	86 lm/W	86 lm/W	86 lm/W	86 lm/W	87 lm/W	87 lm/W
灰度级别	8bit*4 (256*256*256*256) 16bit*4 (65536*65536*65536*65536)					
光束角	10°/15°/20°/30°/45°/60°/20°*40°/10°*60°/15°*45°					
供电类型	DC24V					
环境范围	-40°C~50°C(温度) / 10%~95%RH(湿度)					
材质(主体)	高强度拉伸铝+高清晰钢化玻璃					
连接线类型	信号/电源: 户外专用橡胶护套线					
规格尺寸(不含支架)	1000*40*24.5mm					
重量	1.3kg					
像素点数量	1					
控制类型	DMX512					
防护等级	IP 66					
使用寿命	≥50000小时					
使用环境	室外					
光源颜色	光通量					
6500K	3350 lm Ra 80	2795 lm Ra 80	2235 lm Ra 80	1675 lm Ra 80	1395 lm Ra 80	1120 lm Ra 80
5700K	3286 lm Ra 80	2739 lm Ra 80	2191 lm Ra 80	1643 lm Ra 80	1370 lm Ra 80	1096 lm Ra 80
5000K	3223 lm Ra 80	2686 lm Ra 80	2149 lm Ra 80	1612 lm Ra 80	1343 lm Ra 80	1075 lm Ra 80
4000K	3193 lm Ra 80	2661 lm Ra 80	2129 lm Ra 80	1570 lm Ra 80	1330 lm Ra 80	1065 lm Ra 80
3000K	3110 lm Ra 80	2590 lm Ra 80	2075 lm Ra 80	1555 lm Ra 80	1300 lm Ra 80	1040 lm Ra 80
2700K	2968 lm Ra 80	2494 lm Ra 80	1979 lm Ra 80	1484 lm Ra 80	1247 lm Ra 80	990 lm Ra 80
2200K	-	-	-	-	-	-
Red	2008 lm	1674 lm	1339 lm	1004 lm	837 lm	670 lm
Green	1841 lm	1534 lm	1227 lm	920 lm	767 lm	614 lm
Blue	-	-	-	-	-	-
RGB	1420 lm	1183 lm	946 lm	710 lm	592 lm	473 lm
RGB+W	1987 lm	1656 lm	1325 lm	994 lm	828 lm	662 lm


安装示意图

支架用量 :2PCS/支 单位 : mm

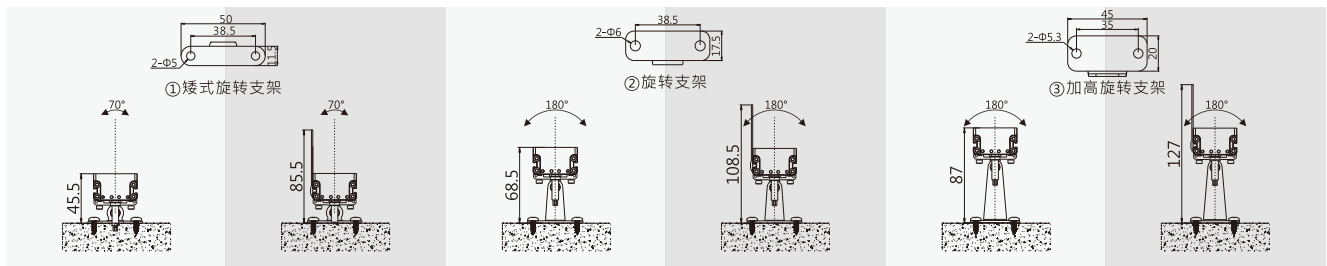

系统连接图

注: 灯具为36灯36W·每个灯具一个像素点。

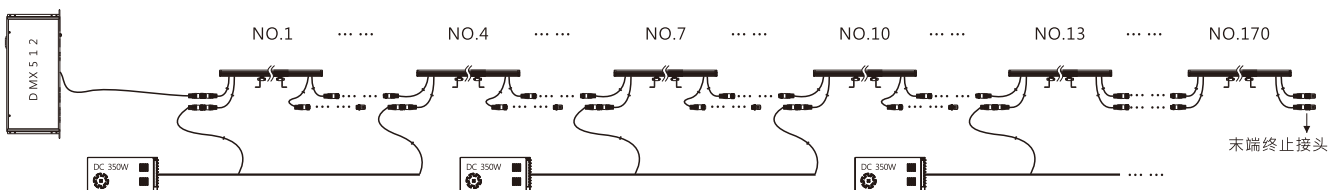

- 电源连接部分仅供参考·实际以现场情况为准。
- 产品规格更新·如有需要·请与我司联系!

LIK-12-07-23-V4