
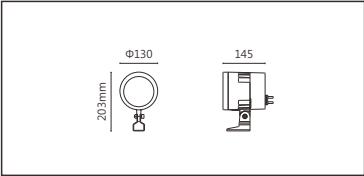


SA-H520A-DXB-9



Features & Application 产品特点&适用场所

- 圆形投光灯，适用于投射柱子、窄墙、屋檐、树干的照明
- 多种光学配件可选，从远距离聚焦照明到泛光照明，满足不同场所投光需求
- 简易安装结构，施工方便，确保灯具安全稳固
- 对流散热通道设计，具有良好的散热性能，可确保LED光源的寿命
- 可选配遮光罩，进一步提升灯具的防眩效果
- 高灰阶，亮度调节变化细腻丝滑，可达16K的刷新率，手机摄录无频闪，人眼观测无疲劳

适用于公园景观亮化、户外大楼、桥梁、古建筑泛光投射照明、文旅照明、别墅庭院景观亮化等

Options 可选

色温 ( Color Temperature ) : RGBW (3000K、4000K、5000K)


功率 ( Power ) : 22W

光束角 ( Beam Angle ) : 15°、23°






Product specifications 产品规格

|                          |                                                                           |                     |                                               |                                                                                                                                                        |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 输入电参数 ( Input )          | DC24V                                                                     |                     | 安规执行标准 ( Standards of Safety )                | IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015<br>IEC60598-2-5:2015/GB 7000.7-2005                                                                                     |
| 光源 ( Light Source )      | RGBW 4in1                                                                 |                     | 存储条件 ( Storage Condition )                    | 温度 ( Temperature ) : -40℃ ~ 50℃<br>湿度 ( Humidity ) : 10% ~ 95%RH                                                                                       |
| 显色性 ( Color Rendering )  | W:Ra≥80                                                                   |                     | 线材/长度/连接器 ( Connecting )                      | 1.0mm²*2、0.3mm²*4可选配防水接头<br>( Optional waterproof connector available ) 50~55cm                                                                        |
| LED数量 ( Number of LEDs ) | 9                                                                         |                     |                                               |                                                                                                                                                        |
| 光通量 ( Luminous Flux )    | 820 lm@RGBW(3000K)                                                        | 1010 lm@RGBW(4000K) | 产品主体材质 ( Material )                           | 高强度、高导热性铝合金<br>( High-strength, high thermal conductivity aluminum alloy )                                                                             |
|                          | 1060 lm@RGBW(5000K)                                                       |                     |                                               |                                                                                                                                                        |
| 光效 ( Luminous Efficacy ) | 34 lm/W@RGBW(3000K)                                                       | 42 lm/W@RGBW(4000K) | 安装方式 ( Installation )                         | 表面安装 ( Surface Installation )<br>旋转底座 ( RotaryBase )<br>地插安装 ( Ground Installation )<br>抱箍安装 ( Hoop Installation )<br>喉箍安装 ( Hose Clamp Installation ) |
|                          | 44 lm/W@RGBW(5000K)                                                       |                     |                                               |                                                                                                                                                        |
| 截光角 ( Cut-off Angle )    | 15°<br>25° ( 5mm蜂窝网Honeycomb network )<br>40° ( 3mm蜂窝网Honeycomb network ) |                     | 产品净量 ( Net Weight )                           | ≤2.5kg                                                                                                                                                 |
| 控制方式 ( Control Method )  | DMX                                                                       |                     | 安定器/变压器/驱动器<br>( Ballast/Transformer/Driver ) | /                                                                                                                                                      |
| 灰阶 ( Gray Scale )        | 65536                                                                     |                     |                                               |                                                                                                                                                        |

Finishing 灯具颜色

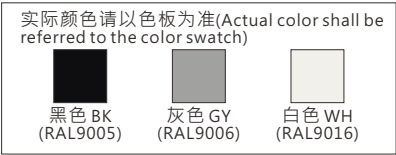


Accessories 配件


| 配件                           | 配件型号                                                                         | 图片                                                                                | 尺寸图                                                                               | 配件                           | 配件型号           | 图片                                                                                  | 尺寸图                                                                                 |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 遮光罩<br>( Shade hood )        | AC-SAH520A-D01                                                               |  |  | 旋转支架<br>( Rotating bracket ) | AC-SAH520A-R01 |  |  |
|                              | AC-SAH520A-D02                                                               |  |  |                              | AC-SAH520A-R02 |  |  |
| 蜂窝网<br>( Honeycomb network ) | AC-SAH520A-H01                                                               |  |  | 旋转底座<br>( Rotary base )      | AC-SAH320A-F01 |  |  |
|                              | AC-SAH520A-H02                                                               |  |  | 插泥件<br>( Mud insert )        | AC-SAH320A-F02 |  |  |
| 拉伸膜片<br>( Stretch film )     | AC-C102E0140<br>AC-C102E0160<br>AC-C102E1060<br>AC-C102E1560<br>AC-C102E3060 |  |  | 抱箍底座<br>( Hope base )        | AC-SAH320A-F03 |  |  |
|                              |                                                                              |                                                                                   |                                                                                   | 喉箍底座<br>( Hose clamp base )  | AC-SAH320A-F04 |  |  |

Light Distribution 配光曲线图

RGBW ( 3000K ) 820 lm

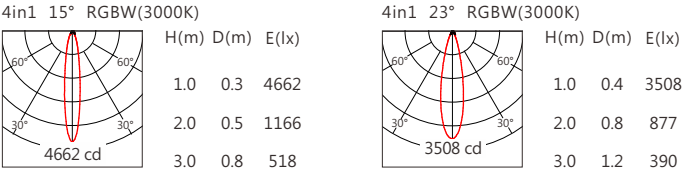

RGBW ( 4000K ) 1010 lm

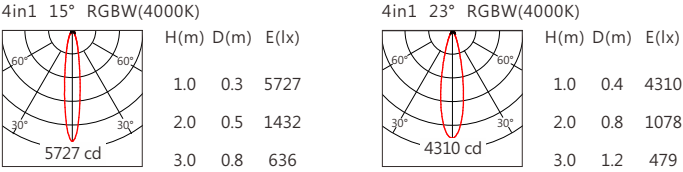

RGBW ( 5000K ) 1060 lm

