


# CV5E

思域系列线条灯  
I-CITY VISION SERIES CV5E



## ICON

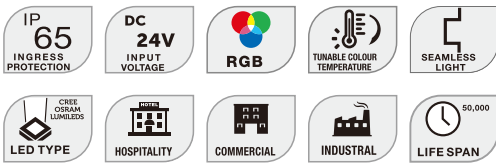


## 性能特点

- 细条形条形LED灯具，适合超大型楼宇外立面的动画、图文、视频的显示以及立面的动态广告展现；亦可使用于建筑楼宇的轮廓勾边。
- DMX控制，带自动编址功能。
- 高强度拉伸铝型材结构，高分子硅胶材料整体灌封防水防静电。具多种安装固定方式供选择，抗风等级达10级以上。
- 外观可根据幕墙颜色定制，让产品更好的融入建筑。
- DC24V供电，确保馈电、信号有效传输、线路损耗低。
- 恒流驱动，内建PWM灰度控制，灰度级别为256/65536。

## 产品尺寸图

单位：mm

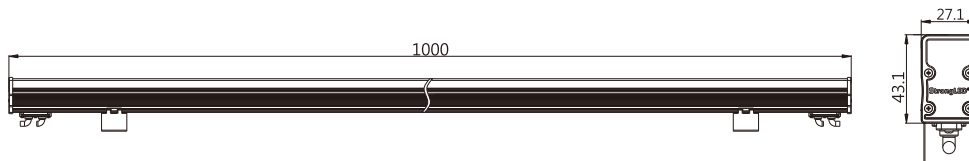


## 配光/空间等照曲线图

- 光源规格：CREE SMD 3535
- 光束角 (50%) : 120°

平均光束角(50%):111.3度

单位：lx

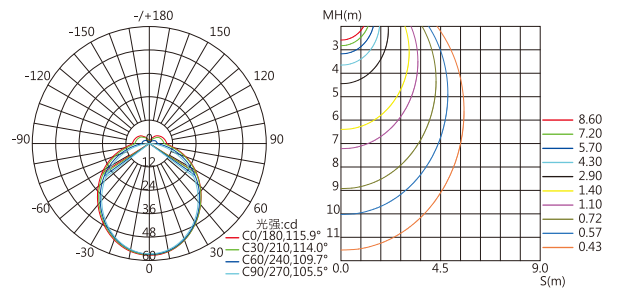

注：测试数据以CV5E-W1000-0060CTA-00测得，不同规格之灯具测试数据会有差异。

## 光束角示意图




## 技术规格参数

LED 类型	CREE / OSRAM / LUMILEDS SMD
LED 数量	60颗
系统功耗(MAX,±10%)	18 <sub>(#色)</sub> /16.6 <sub>(RGB)</sub> W
光通量	905 lm@3000K
光效	50 lm/W
灰度级别	8bit*3 <sub>(256*256*256)</sub> 16bit*3 <sub>(65536*65536*65536)</sub>
可视角度	≥120°
供电类型	DC24V
环境范围	-40°C~50°C(温度) / 10%~95%RH(湿度)
材质(主体)	高强度拉伸铝+PC面罩(透明和扩散可选择)
连接线类型	信号/电源: 户外专用橡胶护套线
规格尺寸(不含支架)	1000*27.1*43.1mm
重量	1.1kg
像素点数量	20
控制类型	DMX512
防护等级	IP 65
使用寿命	≥50000小时
使用环境	室外
光源颜色	光通量
6500K	1025 lm Ra 80
5700K	1000 lm Ra 80
5000K	970 lm Ra 80
4000K	940 lm Ra 80
3000K	905 lm Ra 80
2700K	880 lm Ra 80
2200K	820 lm -
Red	280 lm
Green	915 lm
Blue	320 lm
RGB	220 lm
RGB+W	-


## 安装示意图

支架用量 :2PCS/支 单位 : mm

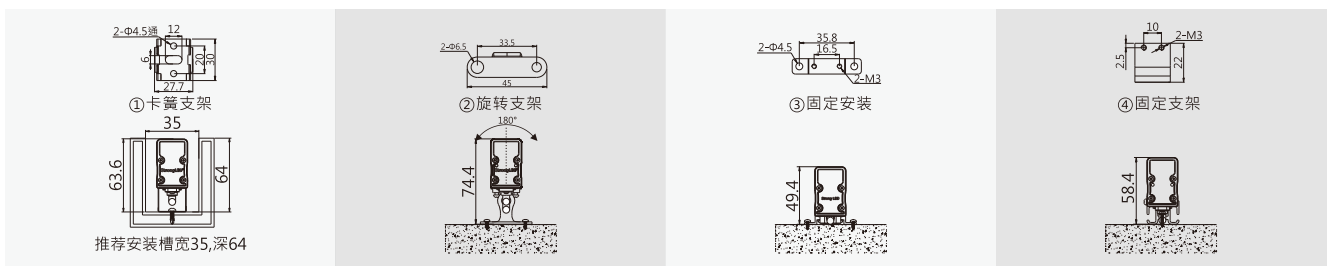

## 系统连接图

注: 灯具为RGB, 每支灯具20个像素点。

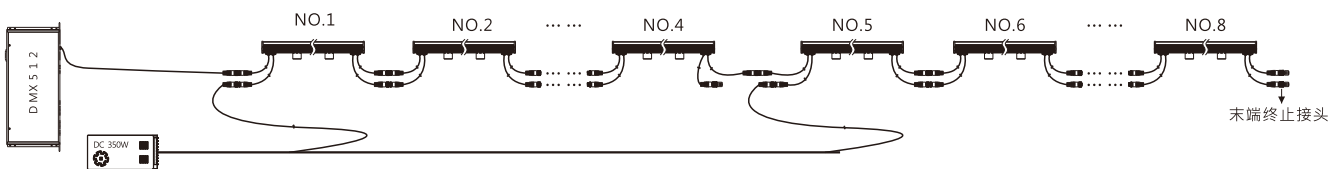

- 电源连接部分仅供参考, 实际以现场情况为准。
- 产品规格更新, 如有需要, 请与我司联系!