


CV6C

思域系列线条灯
I-CITY VISION SERIES CV6C



ICON


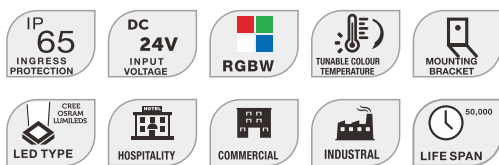


性能特点

- 条形LED灯具，适合超大型楼宇外立面的动画、图文、视频的显示以及立面的动态广告展现；亦可使用于建筑楼宇的轮廓勾边。
- 穿孔铝盖板设计、表面平整，可实现雨水自清洁、减少内部UV老化、阻挡外部冲击。
- 外观可根据幕墙颜色定制，让产品更好的融入建筑。
- DC24V供电，确保馈电、信号有效传输、线路损耗低。
- 恒流驱动，内建PWM灰度控制，灰度级别为256/65536。

产品尺寸图

单位：mm




配光/空间等照曲线图

- 光源规格：SMD 3535+SMD 2835
- 光束角（50%）：120°

平均光束角(50%):117.5度

单位：lx

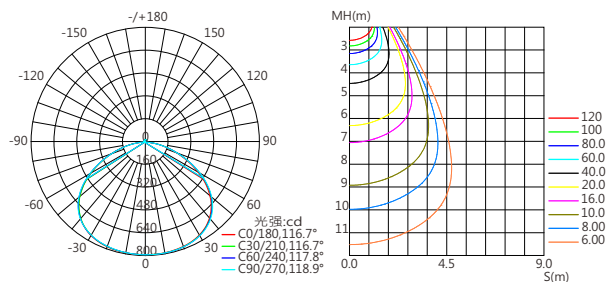

注：测试数据以CV6C-W1000-0040XTX-00测得，不同规格之灯具测试数据会有差异。

光束角示意图




技术规格参数

LED 类型	CREE / OSRAM			
LED 数量	64颗 _(8x8)	64颗 _(8x8)	40颗 _(5x8)	40颗 _(5x8)
系统功耗(MAX,±10%)	13W	16.6W	8.1W	10.4W
光通量	480 lm@3000K	400 lm	420 lm@3000K	220 lm
光效	75 lm/W	24 lm/W	52 lm/W	21 lm/W
灰度级别	8bit*3 _(256*256*256)	8bit*4 _(256*256*256*256)	8bit*3 _(256*256*256)	8bit*4 _(256*256*256*256)
	16bit*3 _(65536*65536*65536)	16bit*4 _(65536*65536*65536*65536)	16bit*3 _(65536*65536*65536)	16bit*4 _(65536*65536*65536*65536)
光束角	120°			
供电类型	DC24V			
环境范围	-40°C~50°C(温度) / 10%~95%RH(湿度)			
材质(主体)	铝合金			
连接线类型	信号/电源：户外专用橡胶护套线			
规格尺寸(不含支架)	1000*68*17.9mm			
重量	1.2kg			
像素点数量	1/8	1/8	1/5	1/5
控制类型	DMX512			
防护等级	IP 65			
使用寿命	≥50000小时			
使用环境	室外			
光源颜色	光通量			
6500K	1110 lm Ra 80	-	605 lm Ra 80	-
5700K	1025 lm Ra 80	-	560 lm Ra 80	-
5000K	960 lm Ra 80	-	525 lm Ra 80	-
4000K	890 lm Ra 80	-	485 lm Ra 80	-
3000K	770 lm Ra 80	-	420 lm Ra 80	-
2700K	720 lm Ra 80	-	395 lm Ra 80	-
2200K	620 lm -	-	340 lm -	-
Red	-	-	-	-
Green	-	-	-	-
Blue	-	-	-	-
RGB	285 lm	-	155 lm	-
RGB+W	-	400 lm _(48W+16RGB)	-	220 lm _(30W+10RGB)


安装示意图

支架用量 :2PCS/支 单位 : mm



系统连接图

注：每支灯具8个像素点。

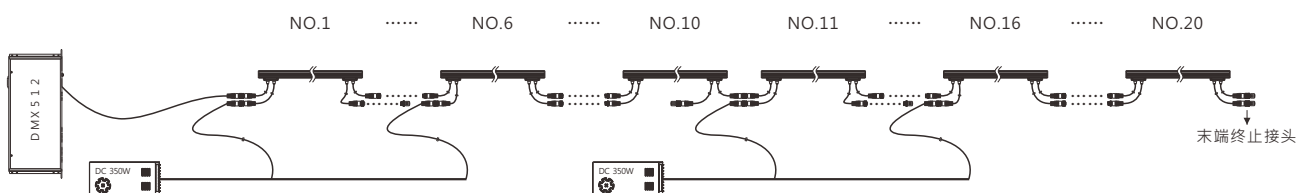

- 电源连接部分仅供参考，实际以现场情况为准。
- 产品规格更新，如有需要，请与我司联系！

ICV-10-07-23-V1