


CV6D

思域系列线条灯
I-CITY VISION SERIES CV6D



ICON

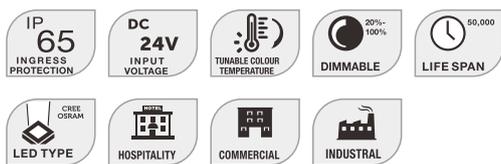


性能特点

- 条形LED灯具，适合超大型楼宇外立面的动画、图文、视频的显示以及立面的动态广告展现；亦可使用于建筑楼宇的轮廓勾边。
- 具RDM在线自动侦测功能，可对灯具的电流、电压、温度及回路做实时的监控。
- 铝合金结构，高分子硅胶材料整体灌封防水防静电。
- 外观可根据幕墙颜色定制，让产品更好的融入建筑。
- DC24V供电，确保馈电、信号有效传输、线路损耗低。
- 恒流驱动，内建PWM灰度控制，灰度级别为256/65536。

产品尺寸图

单位: mm

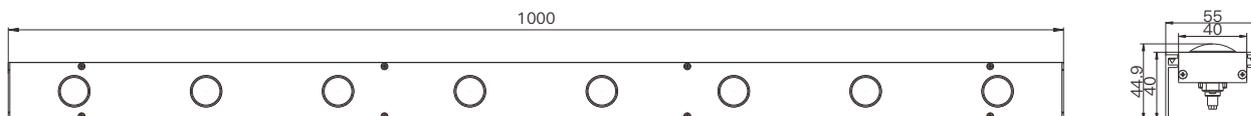


配光/空间等照曲线图

- 光源规格: CREE SMD 3535+OSRAM SMD 2835
- 光束角 (50%) : 100°

平均光束角(50%):98.7度

单位: lx

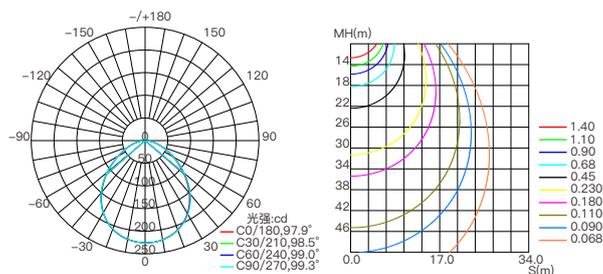

注: 测试数据以CV6D-W1000-0064TX-00测得, 不同规格之灯具测试数据会有差异。


光束角示意图



技术规格参数


LED 类型	CREE / OSRAM		
LED 数量	45颗 (共5组, 每组9颗)	72颗 (共8组, 每组9颗)	90颗 (共10组, 每组9颗)
系统功耗(MAX, ±10%)	12.4 _(RGB) /11.8 _(RGB+W) W	19.9 _(RGB) /19 _(RGB+W) W	24.8 _(RGB) /23.8 _(RGB+W) W
光通量	225 lm@RGB	410 lm@RGB	570 lm@RGB
光效	18 lm/W	21 lm/W	23 lm/W
灰度级别	8bit*4 (256*256*256*256)		
	16bit*4 (65536*65536*65536*65536)		
光束角	≥100°		
供电类型	DC24V		
环境范围	-40°C~50°C(温度) / 10%~95%RH(湿度)		
材质 (主体)	铝合金+PMMA面罩		
连接线类型	信号/电源: 户外专用橡胶护套线		
规格尺寸	1000*55*44.9mm		
重量	1.8kg		
像素点数量	5	8	10
控制类型	DMX512/RDM		
防护等级	IP 65		
使用寿命	≥50000小时		
使用环境	室外		
光源颜色	光通量		
6500K	-	-	-
5700K	-	-	-
5000K	-	-	-
4000K	-	-	-
3000K	-	-	-
2700K	-	-	-
2200K	-	-	-
Red	-	-	-
Green	-	-	-
Blue	-	-	-
RGB	225 lm	455 lm	570 lm
RGB+W	355 lm	645 lm	900 lm

安装示意图

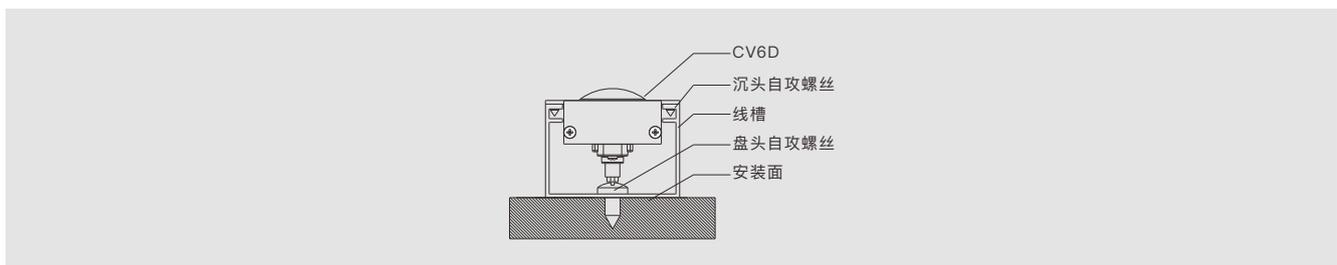

系统连接图

注: 灯具为72灯, 每支灯具为8个像素点。

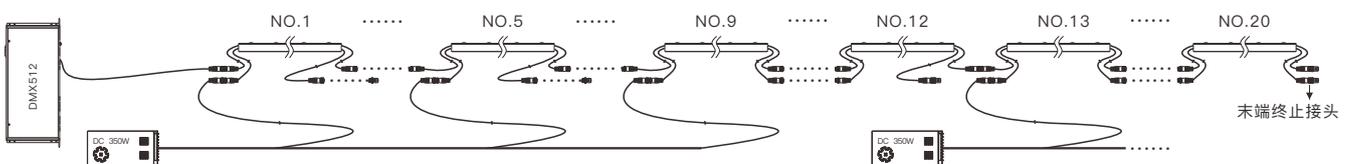

- 电源连接部分仅供参考, 实际以现场情况为准。
- 产品规格更新, 如有需要, 请与我司联系!