



CV9

思域系列线条灯
I-CITY VISION SERIES CV9

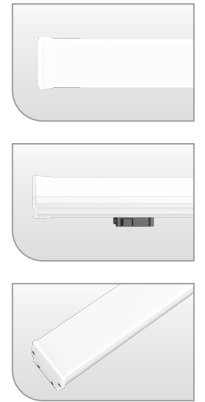

ICON

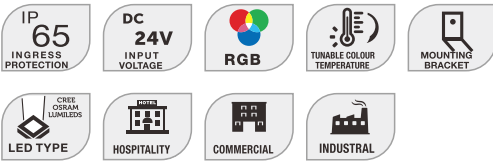

性能特点


- 新一代绿色高科技照明产品，是线条灯光装饰、楼宇轮廓、条形短距离泛光照明的理想选择。
- 外观可根据幕墙颜色定制，让产品更好的融入建筑。
- DC24V供电，确保馈电、信号有效传输、线路损耗低。
- 恒流驱动，内建PWM灰度控制，灰度级别为256/65536。

配光/空间等照曲线图

- 光源规格：SMD 3535
- 光束角 (50%)：120°

平均光束角(50%):122.5度

单位：lx

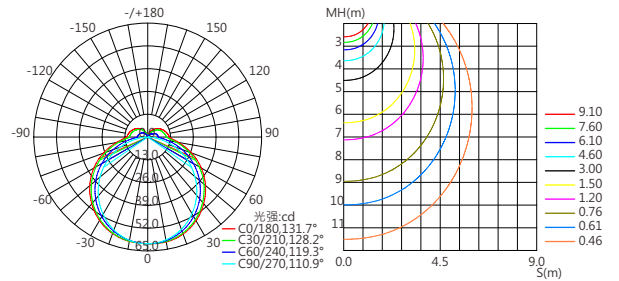



注：测试数据以CV9-W1000-0048CTA-00测得，不同规格之灯具测试数据会有差异。

光束角示意图



产品尺寸图

单位：mm




技术规格参数

LED 类型	CREE / OSRAM / LUMILEDS SMD		
LED 数量	48颗	24颗	12颗
系统功耗(MAX, ±10%)	14.4 _(单色) /13.2 _(RGB) W	7.2 _(单色) /6.6 _(RGB) W	3.6 _(单色) /3.3 _(RGB) W
光通量	710 lm@3000K	355 lm@3000K	175 lm@3000K
光效	49 lm/W	49 lm/W	49 lm/W
灰度级别	8bit*3 _(256*256*256) 16bit*3 _(65536*65536*65536)		
光束角	≥120°		
供电类型	DC24V		
环境范围	-40°C~50°C(温度) / 10%~95%RH(湿度)		
材质(主体)	阳极氧化铝+PC面罩(透明和扩散可选择)		
连接线类型	信号/电源: 户外专用橡胶护套线		
规格尺寸(不含支架)	1000*47.8*43.3mm	500*47.8*43.3mm	252*47.8*43.3mm
重量	1.3kg	0.7kg	0.4kg
像素点数量	1/16	1/8	1/4
控制类型	DMX512		
防护等级	IP 65		
使用环境	室外		
光源颜色	光通量		
6500K	915 lm Ra 80	455 lm Ra 80	230 lm Ra 80
5700K	875 lm Ra 80	440 lm Ra 80	220 lm Ra 80
5000K	840 lm Ra 80	420 lm Ra 80	210 lm Ra 80
4000K	750 lm Ra 80	375 lm Ra 80	185 lm Ra 80
3000K	710 lm Ra 80	355 lm Ra 80	175 lm Ra 80
2700K	670 lm Ra 80	335 lm Ra 80	165 lm Ra 80
2200K	565 lm - -	280 lm -	140 lm -
Red	190 lm	95 lm	45 lm
Green	635 lm	315 lm	155 lm
Blue	220 lm	110 lm	55 lm
RGB	195 lm	100 lm	50 lm
RGB+W	-	-	-


安装示意图

支架用量: 2PCS/支 单位: mm

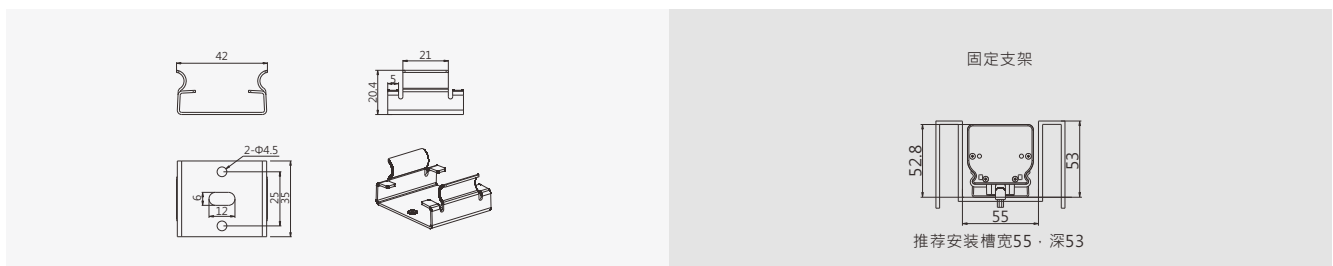

系统连接图

注: 每支灯具16个像素点。

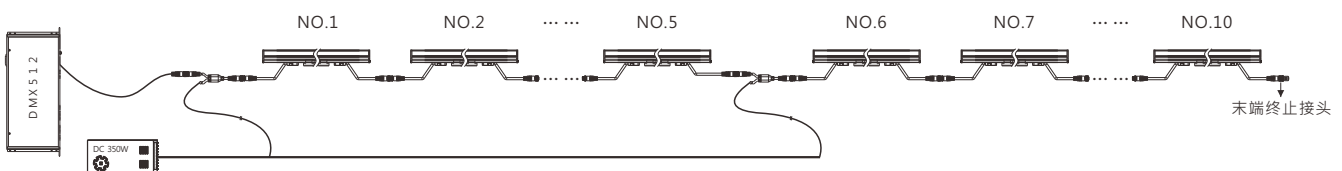

- 电源连接部分仅供参考·实际以现场情况为准。
- 产品规格更新·如有需要·请与我司联系!

ICV-04-28-25-V2