


CV9C-B

思域系列线条灯
I-CITY VISION SERIES CV9C-B



ICON

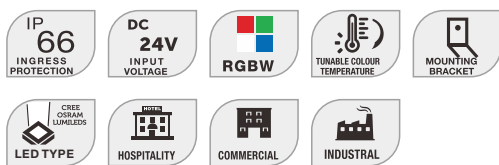

性能特点


- 高亮度LED方形轮廓线条灯。
- DMX控制·带自动编址功能。
- 外观可根据幕墙颜色定制·让产品更好的融入建筑。
- DC24V供电·确保馈电、信号有效传输、线路损耗低。
- 恒流驱动·灰度级别为256/65536。

配光/空间等照曲线图

- 光源规格：OSRAM
- 光束角 (50%) : 120°

平均光束角(50%):117.3度

单位：lx

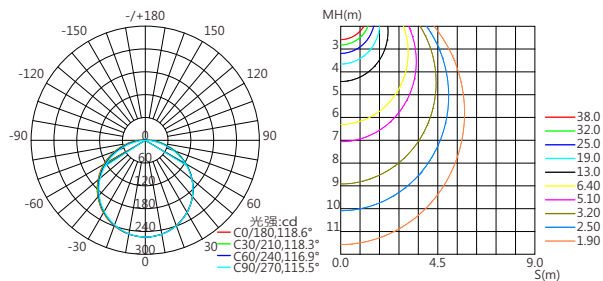


注：测试数据以CV9C-B-E1000-0060WT0-00测得·不同规格之灯具测试数据会有差异。

光束角示意图



产品尺寸图


单位：mm

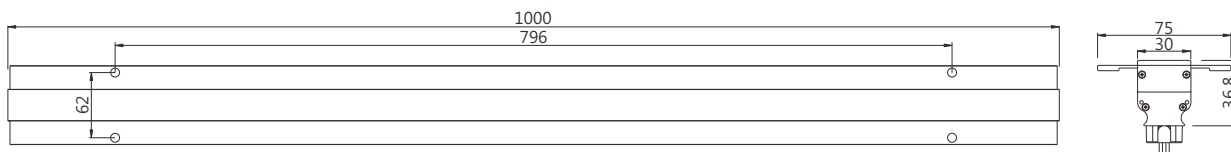

技术规格参数

LED 类型		OSRAM / CREE / LUMILEDS			
LED 数量	48颗	80颗 (40 RGB+40 W)	48颗 (国产4合1)	60颗	60颗 (国产4合1)
系统功耗(MAX, ±10%)	14.4(单色)/13.2(RGB)W	24.8W	14.4W	18(单色)/16.6(RGB)W	19.2W
光通量	720 lm@3000K	420 lm	275 lm	900 lm@3000K	365 lm
光效	50 lm/W	17 lm/W	19 lm/W	50 lm/W	19 lm/W
灰度级别	8bit*3 _(256*256*256) 16bit*3 _(65536*65536*65536)	8bit*4 _(256*256*256*256) 16bit*4 _(65536*65536*65536*65536)		8bit*3 _(256*256*256) 16bit*3 _(65536*65536*65536)	8bit*4 _(256*256*256*256) 16bit*4 _(65536*65536*65536*65536)
光束角	≥120°				
供电类型	DC24V				
环境范围	-40°C~50°C(温度) / 10%~95%RH(湿度)				
材质(主体)	阳极氧化铝+PMMA扩散面罩				
连接线类型	信号/电源: 户外专用橡胶护套线				
规格尺寸(不含支架)	1000*75*36.8mm				
重量	1.1kg				
像素点数量	1/8	1/8	1/8	1/10	1/10
控制类型	DMX512				
防护等级	IP 66				
使用环境	室外				
光源颜色	光通量				
6500K	820 lm Ra 80	-	-	1030 lm Ra 80	-
5700K	820 lm Ra 80	-	-	1030 lm Ra 80	-
5000K	790 lm Ra 80	-	-	990 lm Ra 80	-
4000K	765 lm Ra 80	-	-	955 lm Ra 80	-
3000K	720 lm Ra 80	-	-	900 lm Ra 80	-
2700K	690 lm Ra 80	-	-	865 lm Ra 80	-
2200K	635 lm Ra 80	-	-	795 lm Ra 80	-
Red	100 lm	-	-	125 lm	-
Green	270 lm	-	-	340 lm	-
Blue	75 lm	-	-	90 lm	-
RGB	85 lm	-	-	105 lm	-
RGB+W	-	420 lm	275 lm	-	365 lm


安装示意图



推荐安装槽宽37,槽深55

系统连接图

注: 灯具为48灯·每支灯具8个像素点·

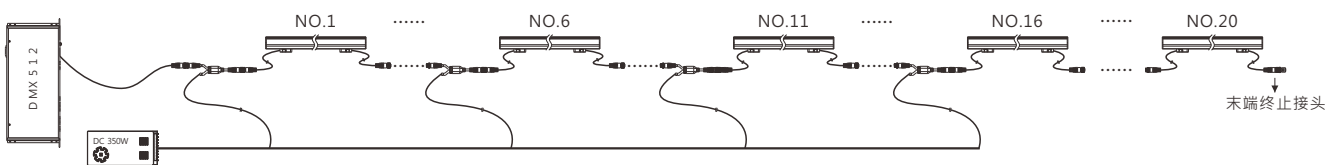

- 电源连接部分仅供参考·实际以现场情况为准·
- 产品规格更新·如有需要·请与我司联系!