
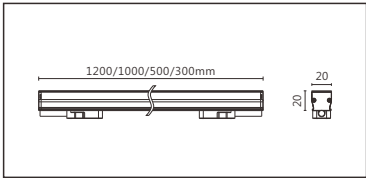


LC-A310-AU ( CV3E )

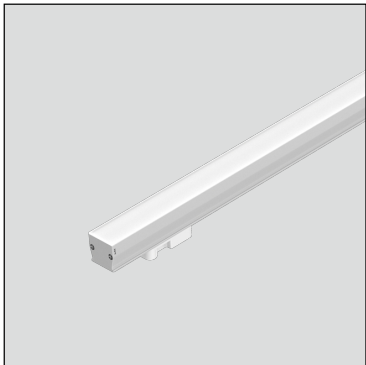

Features & Application 产品特点&适用场所

- 简易安装结构，施工方便，确保灯具安全稳固
- 高亮度LED线型媒体灯，外形小巧精美
- 转为凹槽设计轮廓线型照明使用
- 高透光率(PC)扩散面罩、混光均匀、可实现无缝对接
- 高强度拉伸铝型材结构，具良好散热性能
- 高分子硅胶材料整体灌封防水防静电

适用于户外大楼、商业街区、广场、公园、城市绿化等装饰照明

Options 可选

色温 ( Color Temperature ) : 2700K、3000K、3500K、4000K、5000K

长度 ( Length ) : 1200mm、1000mm、500mm、300mm

光束角 ( Beam Angle ) : 120°

Product specifications 产品规格


|                                               |            |                                |                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 输入电参数 ( Input )                               | DC24V      | 安规执行标准 ( Standards of Safety ) | IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015<br>IEC60598-2-1:2020/GB 7000.201-2008                                                      |
| 光源 ( Light Source )                           | OSRAM 2835 | 存储条件 ( Storage Condition )     | 温度 ( Temperature ) : -40℃ ~ 50℃<br>湿度 ( Humidity ) : 10% ~ 95%RH                                                          |
| 显色性 ( Color Rendering )                       | Ra≥80      | 线材/长度/连接器 ( Connecting )       | ON/OFF : 1.0mm²*2裸线(Bare wire)30cm<br>DMX : 0.8mm²*2+0.2mm²*3 可选配防水接头 ( Optional waterproof connector available ) 50~55cm |
| 控制方式 ( Control Method )                       | ON/OFF、DMX |                                |                                                                                                                           |
| 灰阶 ( Gray Scale )                             | /、65536    | 产品主体材质 ( Material )            | 高强度拉伸铝<br>( High-strength extruded aluminum )                                                                             |
| 安定器/变压器/驱动器<br>( Ballast/Transformer/Driver ) | /          | 安装方式 ( Installation )          | 表面安装 ( Surface Installation )<br>卡槽安装 ( Bracket installation )                                                            |
|                                               |            | 产品净量 ( Net Weight )            | ≤0.8kg/m                                                                                                                  |

Length selection 长度选型





| 长度 ( Length )                    | 1200mm |     | 1000mm | 500mm | 300mm |     | 规格 ( Specifications )             | @1000mm |       |       |       |       |
|----------------------------------|--------|-----|--------|-------|-------|-----|-----------------------------------|---------|-------|-------|-------|-------|
| LED数量 ( Number of LEDs ) ( pcs ) | 144    | 135 | 120    | 60    | 36    | 30  | 色温 ( Color Temperature )          | 2700K   | 3000K | 3500K | 4000K | 5000K |
| 功率 ( Power ) ( Max、W )           | 20     | 20  | 18     | 9     | 5.4   | 5.4 | 光通量 ( Luminous Flux ) ( lm )      | 870     | 930   | 960   | 990   | 1020  |
| 像素点数量 ( Pixel Count )            | /      | 9   | 8      | 4     | /     | 2   | 光效 ( Luminous Efficacy ) ( lm/W ) | 48      | 52    | 53    | 55    | 57    |

Optical parameters 光学参数

Finishing 灯具颜色

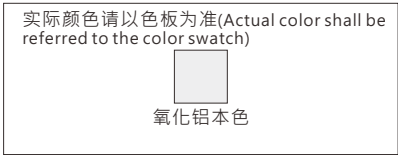


Accessories 配件


| 配件                              | 配件型号           | 尺寸图                                                                               | 配件                           | 配件型号         | 尺寸图                                                                                 |
|---------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 卡簧支架<br>( Spring Clip Bracket ) | AC-LCA310AUC01 |  | 旋转支架<br>( Rotating bracket ) | AC-LW1103R01 |  |
|                                 | AC-LCA310AUC02 |  |                              | AC-LW1103R02 |  |
|                                 | AC-LCA310AUC03 |  |                              |              |                                                                                     |

Light Distribution 配光曲线图


2700K 870 lm




3000K 930 lm



3500K 960 lm



4000K 990 lm



5000K 1020 lm

