



HV4

艾弦乐系列像素条形屏
i-Shine Vision SERIES HV4

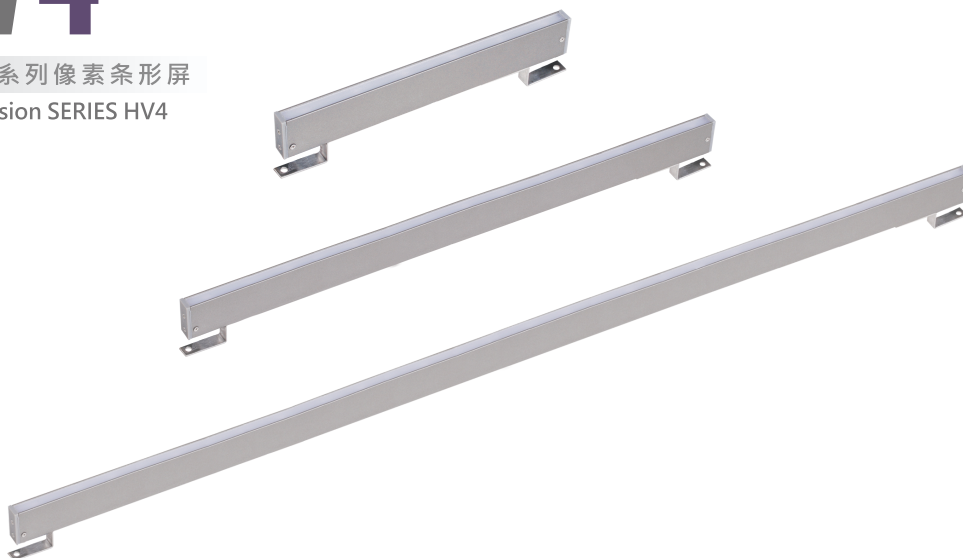

ICON

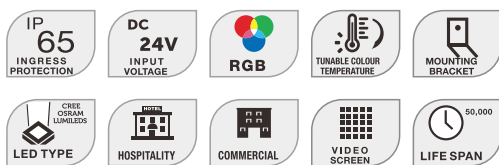


性能特点

- 超细高亮度LED像素线条灯，适合大型楼宇的亮化即轮廓照明。
- 全透明/扩散PC面罩，可做视频显示。
- 可组合成透光屏，点间距20mm，透光率大于59%。
- DMX控制，带自动编址功能。
- 简单适用的安装结构，可方便和幕墙进行良好结合，轻便精致的外形使您操作更方便。
- 恒流驱动，内建PWM灰度控制，灰度级别为256/65536。
- 防护等级达IP 65。

产品尺寸图

单位：mm

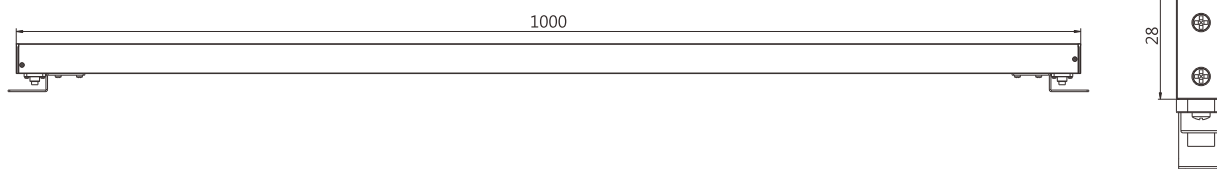


配光/空间等照曲线图

- 光源规格：CREE SMD 3535
- 光束角 (50%) : 110°

平均光束角(50%):109.4度

单位：lx

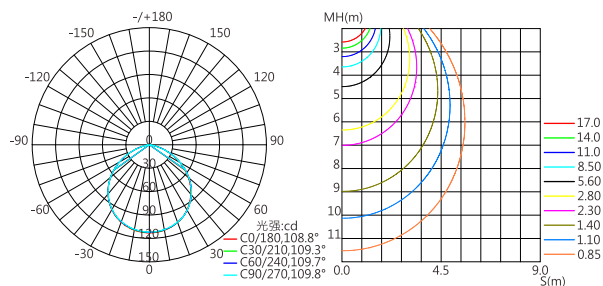

注：测试数据以HV4-W1000-0048CTA-00测得，不同规格之灯具测试数据会有差异。

光束角示意图




技术规格参数

LED 类型	CREE / OSRAM / LUMILEDS SMD		
LED 数量	48颗	24颗	12颗
系统功耗(MAX,±10%)	14.4 _(单色) /13.2 _(RGB) W	7.2 _(单色) /6.6 _(RGB) W	3.6 _(单色) /3.3 _(RGB) W
光通量	530 lm@3000K	265 lm@3000K	135 lm@3000K
光效	37 lm/W	37 lm/W	37 lm/W
灰度级别	8bit*3 (256*256*256) 16bit*3 (65536*65536*65536)		
可视角度	≥110°		
供电类型	DC24V		
环境范围	-40°C~50°C(温度) / 10%~95%RH(湿度)		
材质 (主体)	高强度拉伸铝		
连接线类型	信号/电源：户外专用橡胶护套线		
规格尺寸(不含支架)	1000*11*28mm	500*11*28mm	300*11*28mm
重量	0.5kg	0.3kg	0.2kg
像素点数量	8	4	2
控制类型	DMX512		
防护等级	IP 65		
使用寿命	≥50000小时		
使用环境	室外		
光源颜色	光通量		
6500K	690 lm Ra 80	345 lm Ra 80	172 lm Ra 80
5700K	648 lm Ra 80	324 lm Ra 80	162 lm Ra 80
5000K	630 lm Ra 80	315 lm Ra 80	158 lm Ra 80
4000K	590 lm Ra 80	295 lm Ra 80	148 lm Ra 80
3000K	530 lm Ra 80	265 lm Ra 80	135 lm Ra 80
2700K	505 lm Ra 80	252 lm Ra 80	126 lm Ra 80
2200K	460 lm -	230 lm -	115 lm -
Red	102 lm	51 lm	26 lm
Green	334 lm	167 lm	84 lm
Blue	116 lm	58 lm	29 lm
RGB	208 lm	104 lm	52 lm
RGB+W	-	-	-


安装示意图

支架用量 :2PCS/支 单位 : mm

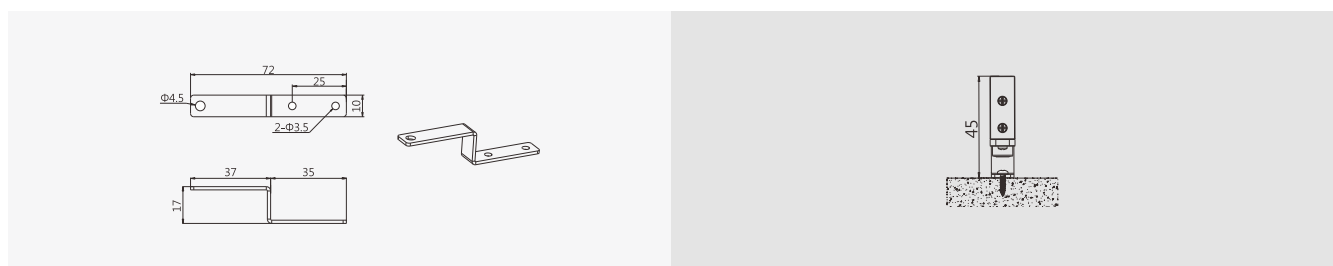

系统连接图

注：灯具为RGB，每支灯具8个像素点。

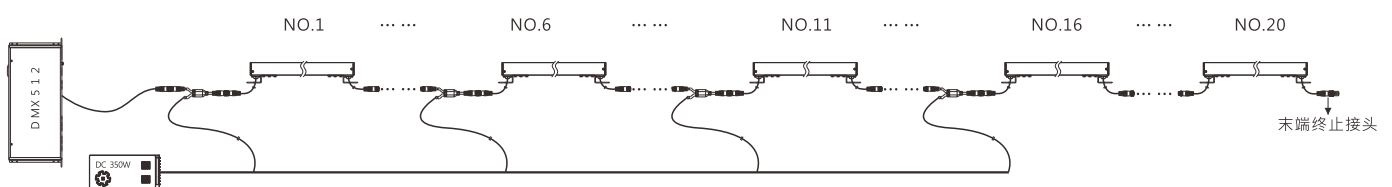

- 电源连接部分仅供参考，实际以现场情况为准。
- 产品规格更新，如有需要，请与我司联系！

ISI-12-13-23-V5