


LW-1107S



IP66

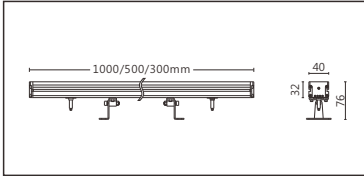

Features & Application 产品特点&适用场所

- 简易安装结构·施工方便·确保灯具安全稳固
- 灯体采用高强度、高导热航空级钛铝合金·灯具更稳定
- 不受安装限制·支持非连续拼接·可降低安装难度·节约用灯成本
- 光源光色高度一致·且针对非对称配光定制透镜·光效利用率高
- 亮度均匀细腻·手机摄录无频闪
- 洗亮面积宽广·被照面顶底亮度差异小·一致性强

适用于户外大楼、桥梁、古建筑泛光等洗墙照明

Options 可选

色温 (Color Temperature) : 2700K · 3000K · 3500K · 4000K · 5000K

长度 (Length) : 1000mm · 500mm · 300mm

光束角 (Beam Angle) : 12°x12°

Product specifications 产品规格

输入电参数 (Input)	DC24V	安规执行标准 (Standards of Safety)	IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015 IEC60598-2-1:2020/GB 7000.201-2008
光源 (Light Source)	OSRAM SSL80	存储条件 (Storage Condition)	温度 (Temperature) : -40°C ~ 50°C 湿度 (Humidity) : 10% ~ 95%RH
显色性 (Color Rendering)	Ra≥80	线材/长度/连接器 (Connecting)	ON/OFF: 1.0mm ² *2 DMX: 0.8mm ² *2+0.2mm ² *3 防水接头 (Optional waterproof connector available) 50~55cm
控制方式 (Control Method)	ON/OFF · DMX		
灰阶 (Gray Scale)	65536 (DMX)	产品主体材质 (Material)	高强度、高导热航空级钛铝合金 (High-strength, high-thermal conductivity aerospace-grade titanium aluminum alloy)
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	/		
离墙距离 (Distance from Wall)	50~100cm	安装方式 (Installation)	表面安装 (Surface Installation)
洗墙高度 (Wall washing Height)	1000~1200cm	产品净重 (Net Weight)	≤1.6kg

Length selection 长度选型

Optical parameters 光学参数

长度 (Length)	1000mm	500mm	300mm	规格 (Specifications)	@1000mm				
LED数量 (Number of LEDs) (pcs)	24	12	6	色温 (Color Temperature)	2700K	3000K	3500K	4000K	5000K
功率 (Power) (Max · W)	48	24	12	光通量 (Luminous Flux) (lm)	2900	3120	3190	3360	3460
像素点数量 (Pixel Count)	8/2/1	4/1	1	光效 (Luminous Efficacy) (lm/W)	60	65	66	70	72

Finishing 灯具颜色

实际颜色请以色板为准 (Actual color shall be referred to the color swatch)



氧化铝本色


Accessories 配件

配件	配件型号	尺寸图	配件	配件型号	尺寸图
旋转支架 (Rotating bracket)	AC-LW1105R01		丝印玻璃 (Screen printed glass)	AC-LW1105G01	
	AC-LW1105R02			AC-LW1105G02	
	AC-LW1103R03		挡光板 (Light baffle)	AC-LW1105B01	

Light Distribution 配光曲线图


2700K 2900 lm

OSRAM SSL80 12°x12° 2700K

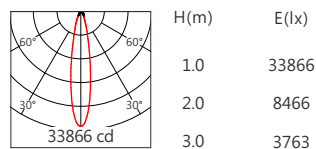


3000K 3120 lm

OSRAM SSL80 12°x12° 3000K

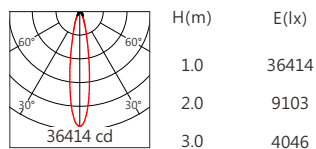


3500K 3190 lm

OSRAM SSL80 12°x12° 3500K

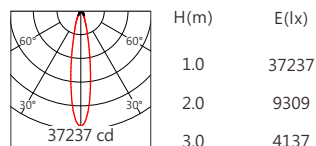

4000K 3360 lm

OSRAM SSL80 12°x12° 4000K

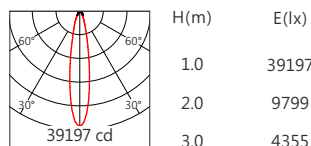

5000K 3460 lm

OSRAM SSL80 12°x12° 5000K

