


LW-1108S

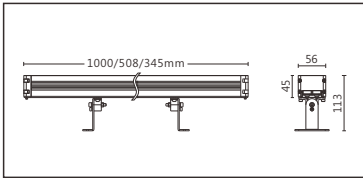

Features & Application 产品特点&适用场所

- 简易安装结构·施工方便·确保灯具安全稳固
- 灯体采用高强度、高导热航空级钛铝合金·灯具更稳定
- 不受安装限制·支持非连续拼接·可降低安装难度·节约用灯成本
- 光源光色高度一致·且针对非对称配光定制透镜·光效利用率高
- 亮度均匀细腻·手机摄录无频闪
- 洗亮面积宽广·被照面顶底亮度差异小·一致性强

适用于户外大楼、桥梁、古建筑泛光等洗墙照明

Options 可选

色温 (Color Temperature) : 2700K · 3000K · 3500K · 4000K · 5000K

长度 (Length) : 1000mm · 508mm · 345mm

光束角 (Beam Angle) : 11°x11°

Product specifications 产品规格


| | | | |
|--|---------------|--------------------------------|---|
| 输入电参数 (Input) | DC24V | 安规执行标准 (Standards of Safety) | IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015 IEC60598-2-1:2020/GB 7000.201-2008 |
| 光源 (Light Source) | OSRAM SSL80 | 存储条件 (Storage Condition) | 温度 (Temperature) : -40°C ~ 50°C 湿度 (Humidity) : 10% ~ 95%RH |
| 显色性 (Color Rendering) | Ra≥80 | 线材/长度/连接器 (Connecting) | ON/OFF: 1.0mm ² *2 DMX: 0.8mm ² *2+0.2mm ² *3 防水接头 (Optional waterproof connector available) 50~55cm |
| 控制方式 (Control Method) | ON/OFF · DMX | | |
| 灰阶 (Gray Scale) | 65536 (DMX) | 产品主体材质 (Material) | 高强度、高导热航空级钛铝合金 (High-strength, high-thermal conductivity aerospace-grade titanium aluminum alloy) |
| 安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver) | / | | |
| 离墙距离 (Distance from Wall) | 80~120cm | 安装方式 (Installation) | 表面安装 (Surface Installation) |
| 洗墙高度 (Wall washing Height) | 1400~1600cm | 产品净重 (Net Weight) | ≤2.8kg |

Length selection 长度选型

Optical parameters 光学参数

| 长度 (Length) | 1000mm | 508mm | 345mm | 规格 (Specifications) | @1000mm | | | | |
|----------------------------------|---------|-------|-------|-----------------------------------|---------|-------|-------|-------|-------|
| LED数量 (Number of LEDs) (pcs) | 36 | 18 | 12 | 色温 (Color Temperature) | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | 5000K |
| 功率 (Power) (Max · W) | 72 | 36 | 24 | 光通量 (Luminous Flux) (lm) | 4670 | 5020 | 5130 | 5400 | 5560 |
| 像素点数量 (Pixel Count) | 6/3/2/1 | 3/2/1 | 2/1 | 光效 (Luminous Efficacy) (lm/W) | 65 | 70 | 71 | 75 | 77 |

Finishing 灯具颜色

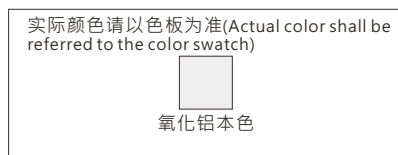


Accessories 配件

| 配件 | 配件型号 | 尺寸图 | 配件 | 配件型号 | 尺寸图 |
|----------------------------|--------------|-----|--------------------------------|--------------|-----|
| 旋转支架 (Rotating bracket) | AC-LW1108R01 | | 丝印玻璃 (Screen printed glass) | AC-LW1108G01 | |
| | AC-LW1108R02 | | 挡光板 (Light baffle) | AC-LW1108B01 | |

Light Distribution 配光曲线图


2700K 4670 lm

OSRAM SSL80 11°x11° 2700K




3000K 5020 lm

OSRAM SSL80 11°x11° 3000K




3500K 5130 lm

OSRAM SSL80 11°x11° 3500K



4000K 5400 lm

OSRAM SSL80 11°x11° 4000K



5000K 5560 lm

OSRAM SSL80 11°x11° 5000K

