
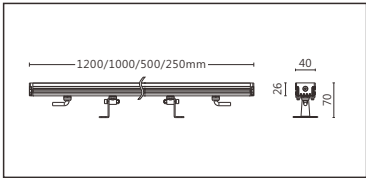


LK-1105N-24S3

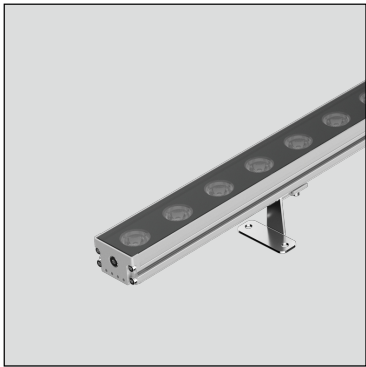

Features & Application 产品特点&适用场所

- 简易安装结构，施工方便，确保灯具安全稳固
- 灯体采用高强度拉伸铝，灯具更稳定
- 可选择旋转支架或其他固定支架，满足多种场合的户外工程应用
- 更高效的出光角度，使光照射在有效范围内
- 光源光色高度一致，光效利用率高
- 亮度均匀细腻，手机摄录无频闪

适用于户外大楼、桥梁、古建筑泛光等擦墙照明

Options 可选

色温 ( Color Temperature ) : 3000K、4000K

长度 ( Length ) : 1200mm、1000mm、500mm、250mm

光束角 ( Beam Angle ) : 12°、15°、25°、30°、40°、50°、20°x40°、20°x50°

Product specifications 产品规格

|                                               |               |                                |                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 输入电参数 ( Input )                               | DC24V         | 安规执行标准 ( Standards of Safety ) | IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015<br>IEC60598-2-1:2020/GB 7000.201-2008                                                                                             |
| 光源 ( Light Source )                           | OSRAM 3030    | 存储条件 ( Storage Condition )     | 温度 ( Temperature ) : -40℃ ~ 50℃<br>湿度 ( Humidity ) : 10% ~ 95%RH                                                                                                 |
| 显色性 ( Color Rendering )                       | Ra≥80         | 线材/长度/连接器 ( Connecting )       | ON/OFF : 1.0mm <sup>2</sup> *2裸线(Bare wire)30cm<br>DMX : 1.0mm <sup>2</sup> *2+0.3mm <sup>2</sup> *3 可选配防水接头 ( Optional waterproof connector available ) 50~55cm |
| 控制方式 ( Control Method )                       | ON/OFF、DMX    |                                |                                                                                                                                                                  |
| 灰阶 ( Gray Scale )                             | 65536 ( DMX ) | 产品主体材质 ( Material )            | 高强度拉伸铝<br>( High-strength extruded aluminum )                                                                                                                    |
| 安定器/变压器/驱动器<br>( Ballast/Transformer/Driver ) | /             | 安装方式 ( Installation )          | 表面安装 ( Surface Installation )<br>卡槽安装 ( Bracket installation )                                                                                                   |
|                                               |               | 产品净量 ( Net Weight )            | ≤1.6kg/m                                                                                                                                                         |

Length selection 长度选型

| 长度 ( Length )                    | 1200mm | 1000mm | 500mm | 250mm | 规格 ( Specifications )             | @1000mm |       |
|----------------------------------|--------|--------|-------|-------|-----------------------------------|---------|-------|
| LED数量 ( Number of LEDs ) ( pcs ) | 30     | 24     | 12    | 6     | 色温 ( Color Temperature )          | 3000K   | 4000K |
| 功率 ( Power ) ( Max、W )           | 30     | 24     | 12    | 6     | 光通量 ( Luminous Flux ) ( lm )      | 1920    | 2060  |
| 像素点数量 ( Pixel Count )            | 5/1    | 4/2/1  | 2/1   | 1     | 光效 ( Luminous Efficacy ) ( lm/W ) | 80      | 86    |

Optical parameters 光学参数

Finishing 灯具颜色

实际颜色请以色板为准(Actual color shall be referred to the color swatch)




氧化铝本色

■ Accessories 配件

| 配件                           | 配件型号         | 尺寸图 | 配件                              | 配件型号         | 尺寸图 |
|------------------------------|--------------|-----|---------------------------------|--------------|-----|
| 旋转支架<br>( Rotating bracket ) | AC-LW1105R01 |     | 卡簧支架<br>( Spring Clip Bracket ) | AC-LW1105C01 |     |
|                              | AC-LW1105R02 |     |                                 |              |     |
|                              | AC-LW1103R03 |     |                                 |              |     |

■ Light Distribution 配光曲线图

3000K 1920 lm

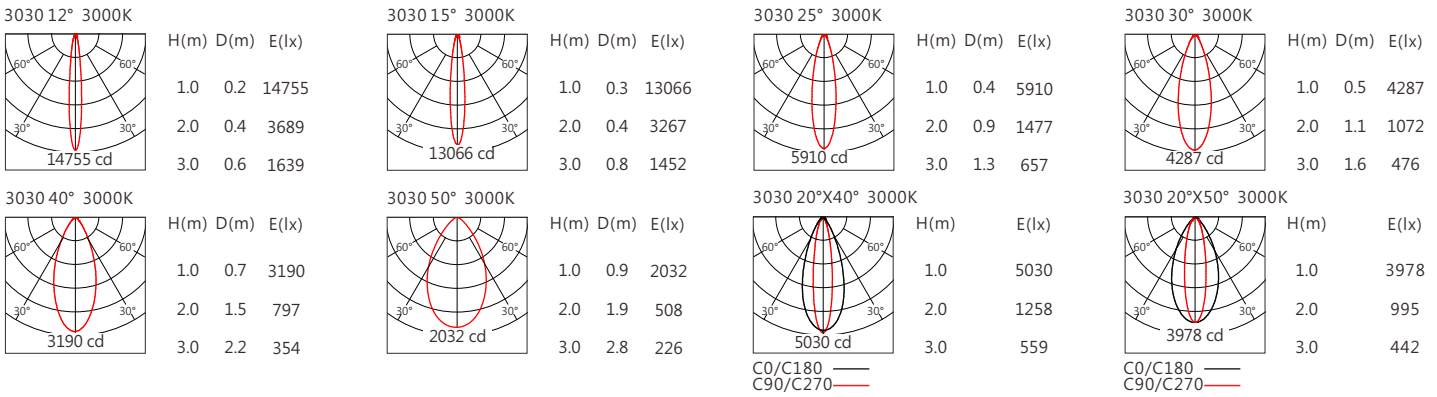

4000K 2060 lm

