


CV8B-A

思域系列线条灯
I-CITY VISION SERIES CV8B-A



ICON

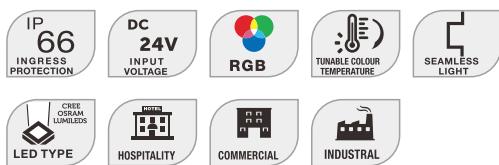

性能特点


- 新一代绿色高科技照明产品，是线条灯光装饰、楼宇轮廓、条形短距离泛光照明的理想选择。
- 外观可根据幕墙颜色定制，让产品更好的融入建筑。
- DC24V供电，确保馈电、信号有效传输、线路损耗低。
- 恒流驱动，内建PWM灰度控制，灰度级别为256/65536。

配光/空间等照曲线图

- 光源规格：SMD 3535
- 光束角 (50%)：120°

平均光束角(50%):108.8度

单位：lx

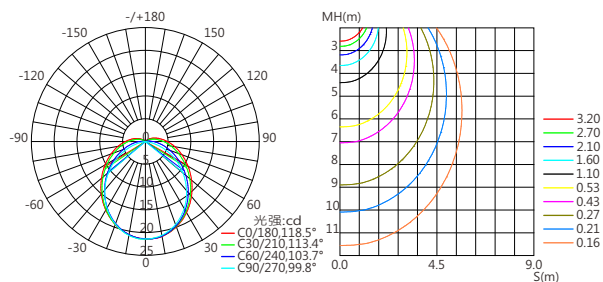


注：测试数据以CV8B-A-R1000-0048CTA-00测得，不同规格之灯具测试数据会有差异。

光束角示意图



产品尺寸图

单位：mm

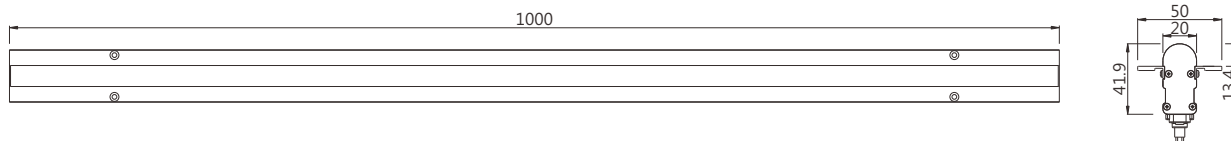


技术规格参数

LED 类型	CREE / OSRAM / LUMILEDS SMD		
LED 数量	48颗	24颗	15颗
系统功耗(MAX,±10%)	14.4W	7.2W	4.5W
光通量	705 lm@3000K 扩散面罩	350 lm@3000K 扩散面罩	220 lm@3000K 扩散面罩
光效	49 lm/W	49 lm/W	49 lm/W
灰度级别	8bit*3 (256*256*256) 16bit*3 (65536*65536*65536)		
光束角	120°		
供电类型	DC24V		
环境范围	-40°C~50°C(温度) / 10%~95%RH(湿度)		
材质(主体)	阳极氧化铝+PC面罩(透明和扩散可选择)		
连接线类型	信号/电源: 户外专用橡胶护套线		
规格尺寸	1000*50*41.9mm	501*50*41.9mm	314*50*41.9mm
重量	0.9kg	0.5kg	0.3kg
像素点数量	1/8/48	1/24	1/15
控制类型	DMX512/RDM		
防护等级	IP 66		
使用环境	室外		
光源颜色	光通量		
6500K	735 lm Ra 80	365 lm Ra 80	230 lm Ra 80
5700K	735 lm Ra 80	365 lm Ra 80	230 lm Ra 80
5000K	720 lm Ra 80	360 lm Ra 80	220 lm Ra 80
4000K	705 lm Ra 80	360 lm Ra 80	220 lm Ra 80
3000K	705 lm Ra 80	350 lm Ra 80	218 lm Ra 80
2700K	690 lm Ra 80	345 lm Ra 80	215 lm Ra 80
2200K	675 lm -	335 lm -	210 lm -
Red	110 lm	55 lm	35 lm
Green	355 lm	175 lm	110 lm
Blue	125 lm	60 lm	37 lm
RGB	85 lm	40 lm	28 lm
RGB+W	-	-	-


安装示意图

单位: mm



系统连接图

注: 每支灯具8个像素点。

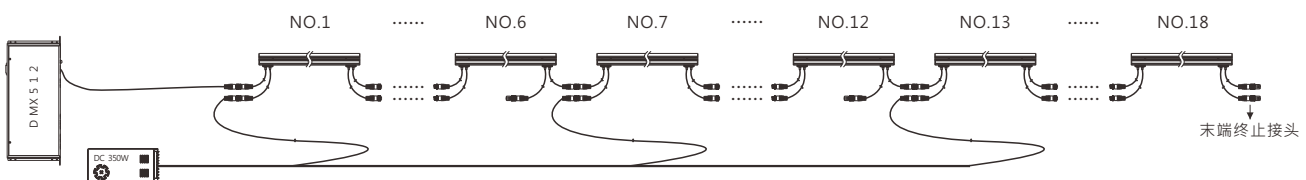

- 电源连接部分仅供参考·实际以现场情况为准。
- 产品规格更新·如有需要·请与我司联系!

ICV-04-28-25-V2