


CV6A

思域系列线条灯
I-CITY VISION SERIES CV6A



ICON

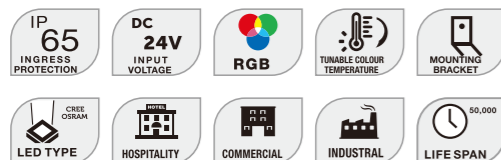

性能特点


- 条形LED灯具，适合超大型楼宇外立面的动画、图文、视频的显示以及立面的动态广告展现；亦可用于建筑楼宇的轮廓勾边。
- 外观可根据幕墙颜色定制，让产品更好的融入建筑。
- DC24V供电，确保馈电、信号有效传输，线路损耗低。
- 恒流驱动，内建PWM灰度控制，灰度级别为256/65536。

光束角示意图



配光/空间等照曲线图


- 光源规格：SMD 2835
- 光束角（50%）：110°

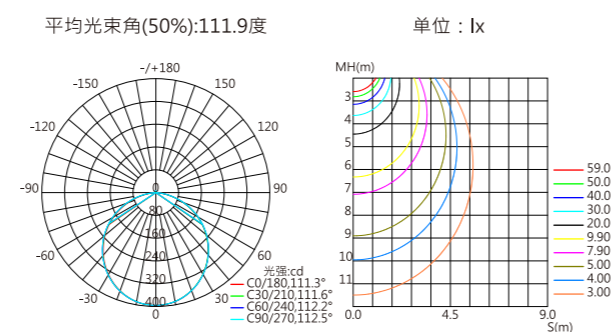

注：测试数据以CV6A-W1000-0096WT0-00测得，不同规格之灯具测试数据会有差异。

产品尺寸图

单位：mm



技术规格参数

| | |
|----------------|--------------------------------|
| LED 品牌 | CREE / OSRAM |
| LED 数量 | 96颗 |
| 系统功耗(MAX,±10%) | 30W |
| 光效 | 42 lm/W |
| 灰度级别 | 65536 |
| 光束角 | ≥ 110° |
| 供电类型 | DC24V |
| 环境范围 | -40°C~50°C(温度) / 10%~95%RH(湿度) |
| 材质(主体) | 铝合金+PMMA面罩 |
| 连接线类型 | 信号/电源：户外专用橡胶护套线 |
| 规格尺寸(不含支架) | 1000*40*25.2mm |
| 重量 | 1.2kg |
| 像素点数量 | 8 |
| 控制类型 | DMX512 |
| 防护等级 | IP 65 |
| 使用寿命 | ≥50000小时 |
| 使用环境 | 室外 |
| 光源颜色 | 光通量 |
| 3000K | 1260 lm |

安装示意图

支架用量：2PCS/支 单位：mm

