


CV8C

思域系列线条灯
I-CITY VISION SERIES CV8C



ICON

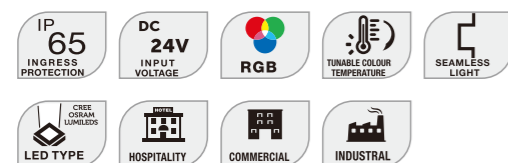

性能特点

- 采用高亮度LED为发光元件的线条灯。
- 外观可根据幕墙颜色定制，让产品更好的融入建筑。
- DC24V供电，确保馈电、信号有效传输、线路损耗低。
- 恒流驱动，内建PWM灰度控制，灰度级别为256/65536。

以下组合可选择




光束角示意图




配光/空间等照曲线图

- 光源规格：SMD 3535
- 光束角（50%）：120°

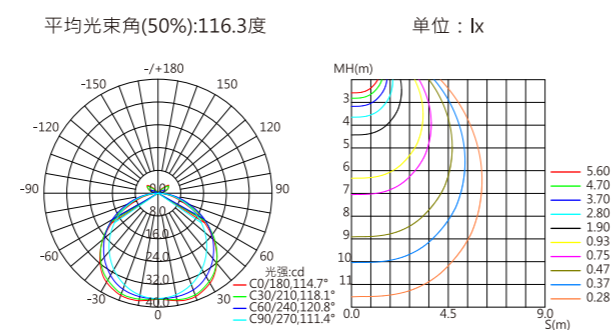

注：测试数据以CV8C-W1000-0048CTA-00测得，不同规格之灯具测试数据会有差异。

产品尺寸图

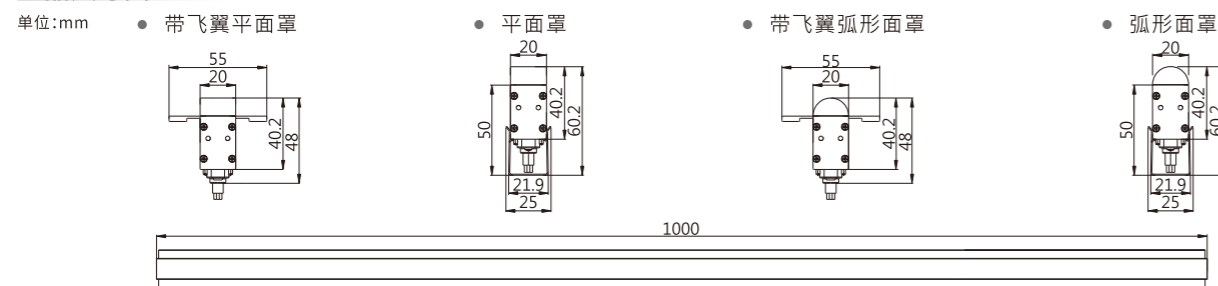

技术规格参数

LED 品牌	CREE / OSRAM / LUMILEDS SMD					
LED 数量	48颗		24颗		12颗	
系统功耗(MAX,±10%)	18W (单色)	14.4W (RGB)	9W(单色)	7.2W (RGB)	4.5W (单色)	3.6W (RGB)
光效	42 lm/W	11 lm/W	42 lm/W	11 lm/W	42 lm/W	11 lm/W
灰度级别	65536					
光束角	≥120°					
供电类型	DC24V					
环境范围	-40°C~50°C(温度) / 10%~95%RH(湿度)					
材质(主体)	阳极氧化铝+PMMA(透明和扩散可选择)					
连接线类型	信号/电源：户外专用橡胶护套线					
规格尺寸(不含支架)	1000*55*40.2mm		500*55*40.2mm		252*55*40.2mm	
重量	1.0kg		0.5kg		0.3kg	
像素点数量	8		4		2	
控制类型	DMX512					
防护等级	IP 65					
使用寿命	≥50000小时					
使用环境	室外					
光源颜色	光通量					
3000K	756 lm		378 lm		189 lm	
RGB	159 lm		80 lm		40 lm	

安装示意图

支架用量：2PCS/支 单位：mm

