

CV8C-A

思域系列线条灯
I-CITY VISION SERIES CV8C-A




ICON



性能特点


- 采用高亮度LED为发光元件的线条灯。
- 外观可根据幕墙颜色定制，让产品更好的融入建筑。
- DC24V供电，确保馈电、信号有效传输、线路损耗低。
- 恒流驱动，内建PWM灰度控制，灰度级别为256/65536。

光束角示意图



配光/空间等照曲线图


- 光源规格：SMD 3535
- 光束角 (50%)：120°

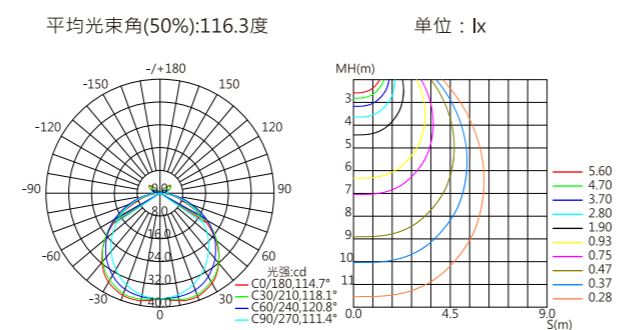

注：测试数据以CV8C-W1000-0048CTA-00测得，不同规格之灯具测试数据会有差异。

产品尺寸图

单位:mm

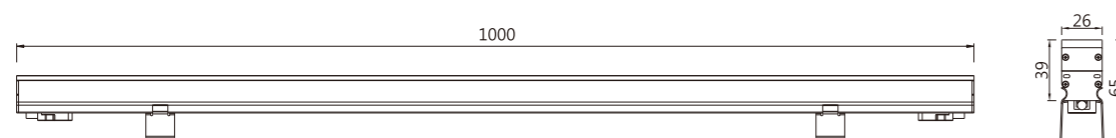

技术规格参数

LED 品牌	CREE / OSRAM / LUMILEDS SMD		
LED 数量	48颗		48颗(RGBW)
系统功耗(MAX,±10%)	18W (单色)	14.4W (RGB)	18W
光效	51 lm/W	9 lm/W	28 lm/W
灰度级别	65536		
光束角	≥120°		
供电类型	DC24V		
环境范围	-40°C~50°C(温度) / 10%~95%RH(湿度)		
材质 (主体)	阳极氧化铝		
连接线类型	信号/电源：户外专用橡胶护套线		
规格尺寸(不含支架)	1000*26*39mm		
重量	1.2kg		
像素点数量	1/8		
控制类型	DMX512		
防护等级	IP 65		
使用寿命	≥50000小时		
使用环境	室外		
光源颜色	光通量		
3000K	918 lm	-	-
RGB	-	130 lm	-
RGBW	-	-	504 lm

安装示意图

支架用量：2PCS/支 单位：mm

