

CV9C

思域系列线条灯
I-CITY VISION SERIES CV9C



ICON



性能特点


- 高亮度LED方形轮廓线条灯。
- DMX控制，带自动编址功能。
- 外观可根据幕墙颜色定制，让产品更好的融入建筑。
- DC24V供电，确保馈电、信号有效传输，线路损耗低。
- 恒流驱动，内建PWM灰度控制，灰度级别为256/65536。
- PMMA厚度有两种可选择。

光束角示意图



配光/空间等照曲线图


- 光源规格：SMD 3535
- 光束角（50%）：110°

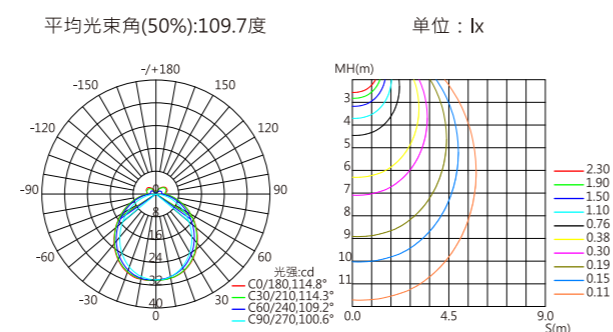

注：测试数据以CV9C-W1000-0048CTA-00测得，不同规格之灯具测试数据会有差异。

产品尺寸图

单位:mm

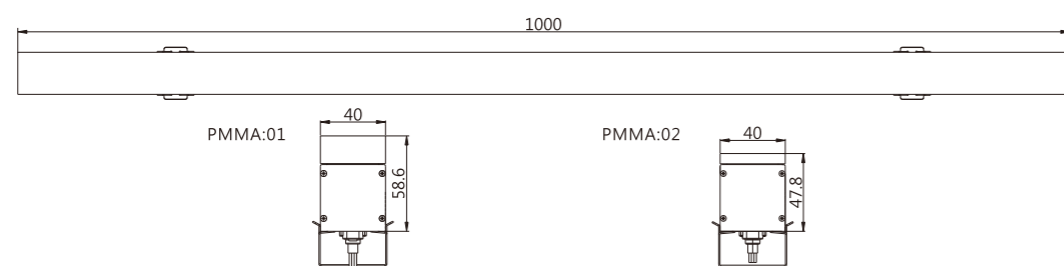

技术规格参数

LED 品牌	CREE / OSRAM / LUMILEDS SMD					
LED 数量	48颗		24颗		12颗	
系统功耗(MAX,±10%)	18W (单色)	14.4W (RGB)	9W (单色)	7.2W (RGB)	4.5W (单色)	3.6W (RGB)
光效	45 lm/W	10 lm/W	45 lm/W	10 lm/W	44 lm/W	10 lm/W
灰度级别	65536					
光束角	≥110°					
供电类型	DC24V					
环境范围	-40°C~50°C(温度) / 10%~95%RH(湿度)					
材质(主体)	阳极氧化铝+PMMA面罩(透明和扩散可选择·两种厚度可选择)					
连接线类型	信号/电源: 户外专用橡胶护套线					
规格尺寸(不含支架)	1000*40*58.6(47.8)mm		500*40*58.6(47.8)mm		252*40*58.6(47.8)mm	
重量	1.81kg		0.9kg		0.4kg	
像素点数量	8		4		2	
控制类型	DMX512					
防护等级	≥50000小时					
使用寿命	IP 65					
使用环境	室外					
光源颜色	光通量					
3000K	810 lm		405 lm		203 lm	
RGB	144 lm		72 lm		36 lm	

安装示意图

支架用量:2PCS/支 单位:mm

