

# CV9D

思域系列线条灯  
I-CITY VISION SERIES CV9D



## ICON



## 性能特点


- 新一代绿色高科技照明产品，是线条灯光装饰、楼宇轮廓、
- 条形短距离泛光照明的理想选择。
- 外观可根据幕墙颜色定制，让产品更好的融入建筑。
- DC24V供电，确保馈电、信号有效传输，线路损耗低。
- 恒流驱动，内建PWM灰度控制，灰度级别为256/65536。

## 光束角示意图



## 配光/空间等照曲线图


- 光源规格：SMD 2835
- 光束角 (50%)：120°

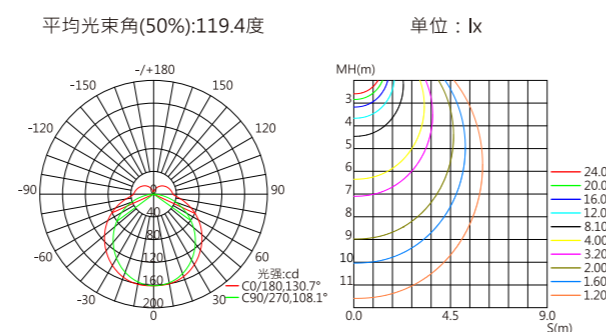

注：测试数据以CV9D-W1000-0048WT0-00测得，不同规格之灯具测试数据会有差异。

## 产品尺寸图

单位:mm

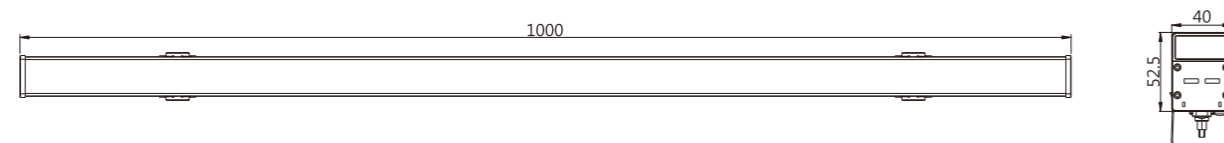

## 技术规格参数

LED 品牌	CREE / OSRAM / LUMILEDS SMD					
LED 数量	48颗		24颗		12颗	
系统功耗(MAX,±10%)	18W (单色)	14.4W (RGB)	9W (单色)	7.2W (RGB)	4.5W (单色)	3.6W (RGB)
光效	52 lm/W	16 lm/W	52 lm/W	15 lm/W	51 lm/W	15 lm/W
灰度级别	65536					
光束角	≥120°					
供电类型	DC24V					
环境范围	-40°C~50°C(温度) / 10%~95%RH(湿度)					
材质 (主体)	阳极氧化铝+PC面罩 (透明和扩散可选择)					
连接线类型	信号/电源：户外专用橡胶护套线					
规格尺寸(不含支架)	1000*40*52.5mm	500*40*52.5mm	252*40*52.5			
重量	1.2kg	0.6kg	0.3kg			
像素点数量	8	4	2			
控制类型	DMX512					
防护等级	IP 65					
使用寿命	≥50000小时					
使用环境	室外					
光源颜色	光通量					
3000K	936 lm	-	468 lm	-	234 lm	-
RGB	-	230 lm	-	115 lm	-	58 lm

## 安装示意图

支架用量：2PCS/支 单位：mm

