


CV9D-A

思域系列线条灯
I-CITY VISION SERIES CV9D-A



ICON

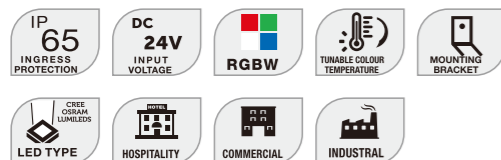

性能特点


- 新一代绿色高科技照明产品，是线条灯光装饰、楼宇轮廓、
- 条形短距离泛光照明的理想选择。
- 外观可根据幕墙颜色定制，让产品更好的融入建筑。
- DC24V供电，确保馈电、信号有效传输，线路损耗低。
- 恒流驱动，内建PWM灰度控制，灰度级别为256/65536。

光束角示意图



配光/空间等照曲线图


- 光源规格：SMD 2835
- 光束角 (50%)：120°

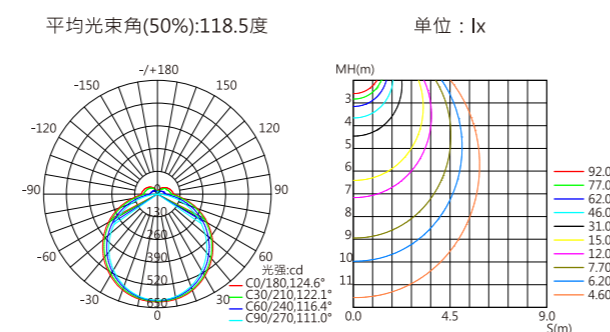

注：测试数据以CV9D-A-W1000-0144WT0-00测得，不同规格之灯具测试数据会有差异。

产品尺寸图

单位:mm

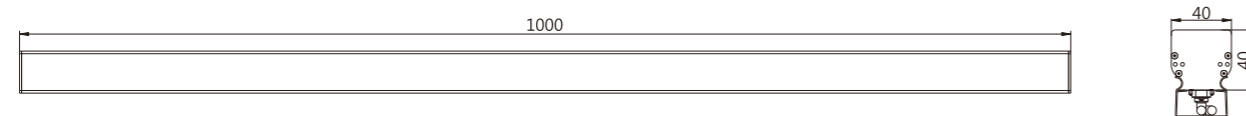

技术规格参数

LED 品牌	CREE / OSRAM / LUMILEDS SMD							
LED 数量	72+72颗		72+72颗 (4合1)		48+48颗		48+48颗 (4合1)	
系统功耗(MAX,±10%)	30W (单色)	30W (RGB)	30W	30W (单色)	30W (RGB)	30W		
光效	65 lm/W	23 lm/W	35 lm/W	71 lm/W	25 lm/W	36 lm/W		
灰度级别	65536							
光束角	≥120°							
供电类型	DC24V							
环境范围	-40°C~50°C(温度) / 10%~95%RH(湿度)							
材质 (主体)	阳极氧化铝+PC扩散面罩							
连接线类型	信号/电源：户外专用橡胶护套线							
规格尺寸(不含支架)	1000*40*40mm							
重量	1.1kg							
像素点数量	8							
控制类型	DMX512							
防护等级	IP 65							
使用寿命	≥50000小时							
使用环境	室外							
光源颜色	光通量							
3000K	1950 lm		-	2130 lm	-	-		
RGB	-	690 lm	-	-	750 lm	-		
RGBW	-	-	1050 lm	-	-	1080 lm		

安装示意图

支架用量：2PCS/支 单位：mm

