


# CV9D-B

思域系列线条灯  
I-CITY VISION SERIES CV9D-B




## ICON

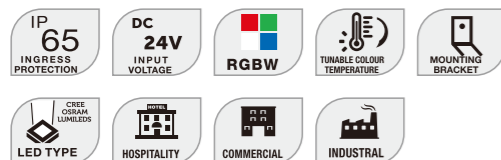

## 性能特点


- 新一代绿色高科技照明产品，是线条灯光装饰、楼宇轮廓、条形短距离泛光照明的理想选择。
- 外观可根据幕墙颜色定制，让产品更好的融入建筑。
- DC24V供电，确保馈电、信号有效传输，线路损耗低。
- 恒流驱动，内建PWM灰度控制，灰度级别为256/65536。

## 光束角示意图



## 配光/空间等照曲线图


- 光源规格：4合1
- 光束角（50%）：120°

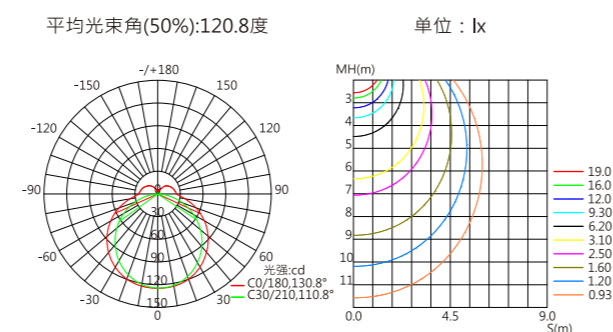

注：测试数据以CV9D-B-W1000-0048TX-00测得，不同规格之灯具测试数据会有差异。

## 产品尺寸图

单位:mm

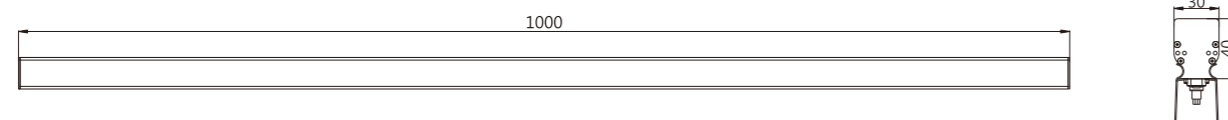

## 技术规格参数

| LED 品牌         | CREE / OSRAM / LUMILEDS SMD    |            |          |          |           |          |
|----------------|--------------------------------|------------|----------|----------|-----------|----------|
| LED 数量         | 48颗                            |            | 48颗(4合1) | 60颗      |           | 60颗(4合1) |
| 系统功耗(MAX,±10%) | 18W (单色)                       | 14.4W(RGB) | 18W      | 22W (单色) | 18W (RGB) | 22W      |
| 光效             | 60 lm/W                        | 24 lm/W    | 34 lm/W  | 71 lm/W  | 16 lm/W   | 34 lm/W  |
| 灰度级别           | 65536                          |            |          |          |           |          |
| 光束角            | ≥120°                          |            |          |          |           |          |
| 供电类型           | DC24V                          |            |          |          |           |          |
| 环境范围           | -40°C~50°C(温度) / 10%~95%RH(湿度) |            |          |          |           |          |
| 材质(主体)         | 阳极氧化铝+PC扩散面罩                   |            |          |          |           |          |
| 连接线类型          | 信号/电源：户外专用橡胶护套线                |            |          |          |           |          |
| 规格尺寸(不含支架)     | 1000*30*40mm                   |            |          |          |           |          |
| 重量             | 0.9kg                          |            |          |          |           |          |
| 像素点数量          | 8                              |            |          | 10       |           |          |
| 控制类型           | DMX512                         |            |          |          |           |          |
| 防护等级           | IP 65                          |            |          |          |           |          |
| 使用寿命           | ≥50000小时                       |            |          |          |           |          |
| 使用环境           | 室外                             |            |          |          |           |          |
| 光源颜色           | 光通量                            |            |          |          |           |          |
| 3000K          | 1080 lm                        | -          | -        | 1562 lm  | -         | -        |
| RGB            | -                              | 346 lm     | -        | -        | 288 lm    | -        |
| RGBW           | -                              | -          | 612 lm   | -        | -         | 748 lm   |

## 安装示意图

支架用量：2PCS/支 单位：mm

