



# CX3A


思行系列 线条灯  
CX SERIES CX3A

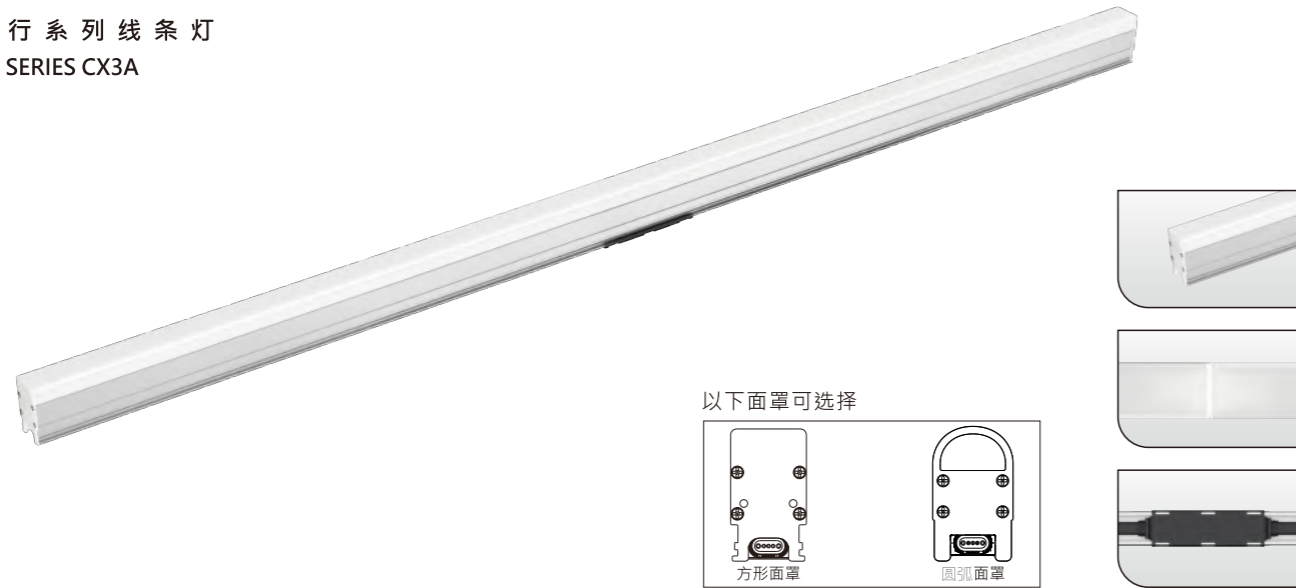

以下面罩可选择




## ICON

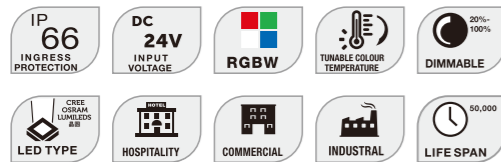

## 性能特点


- 高亮度LED柔光像素线条灯、光线柔和无炫光。
- 高透光率PC扩散面罩(方形、弧形可选)、混光均匀、可实现无缝对接。
- 内部采用高品质聚氨酯灌封工艺、防护等级可达IP66。
- 外观可根据幕墙颜色定制，让产品更好的融入建筑。
- 底部隐藏式出线，安装后整体更加整洁。
- DC24V供电，确保馈电、信号有效传输、线路损耗低。
- 单个电源回路可串接10米，减少布线、接线，降低施工难度。

## 光束角示意图




## 配光/空间等照曲线图

- 光源规格：CREE SMD 3535
- 光束角 ( 50% )：120°

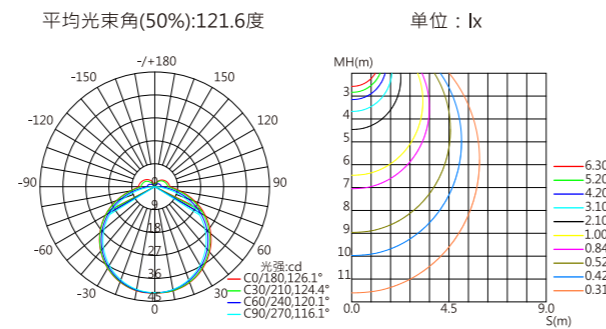

注：测试数据以CX3A-W1000-0048CTA-00测得，不同规格之灯具测试数据会有差异。

## 产品尺寸图

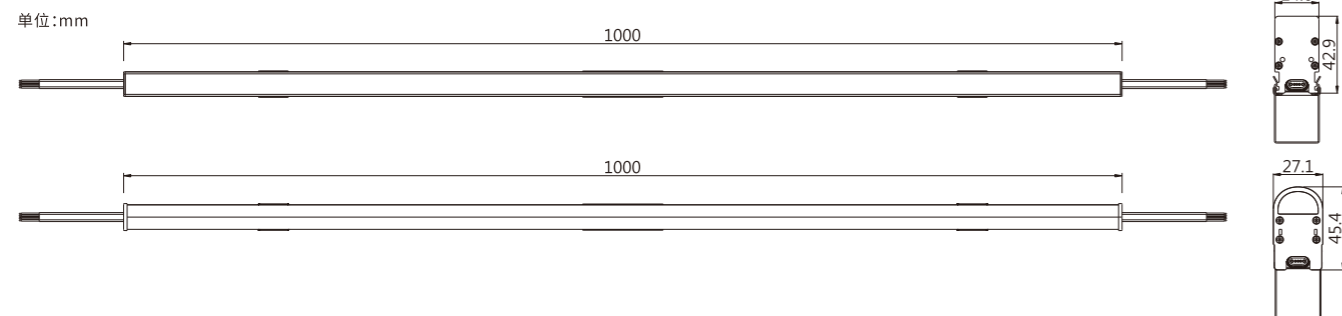

## 技术规格参数

LED 品牌	CREE / OSRAM / LUMILEDS / 晶圆							
LED 数量	48颗		60颗		48颗(4合1)	48 RGB+48 W	60颗(4合1)	60 RGB+60 W
系统功耗(MAX,±10%)	18W (单色)	14.4W <sub>RGB</sub>	22W (单色)	18W (RGB)	18W	16W	22W	20W
光效	43lm/W	12lm/W	43lm/W	12lm/W	22 lm/W	28 lm/W	22 lm/W	28 lm/W
灰度级别	65536							
光束角	≥120°							
供电类型	DC24V							
环境范围	-40°C~50°C(温度) / 10%~95%RH(湿度)							
材质 (主体)	高强度拉伸铝+PC面罩 (方形和弧形可选)							
连接线类型	信号/电源：户外专用橡胶护套线							
规格尺寸(不含支架)	1000*24.6*42.9(方形面罩)/1000*27.1*45.4(圆弧面罩)mm							
重量	0.9kg							
像素点数量	8	10	8	4+4/8+8	10	5+5/10+10		
控制类型	DMX512							
防护等级	IP 66							
使用寿命	≥50000小时							
使用环境	室外							
光源颜色	光通量							
3000K	774 lm	-	946 lm	-	-	-	-	-
RGB	-	173 lm	-	216 lm	-	-	-	-
RGBW	-	-	-	-	396 lm	440 lm	484 lm	560 lm

## 安装示意图

支架用量：2PCS/支 单位：mm

