


# CX3D

思行系列线条灯  
CX SERIES CX3D



## ICON

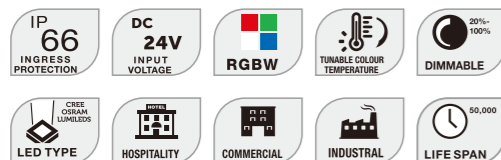

## 性能特点


- 高亮度LED柔光像素线条灯、光线柔和无炫光。
- PC面罩、混光均匀、可实现无缝对接。
- 内部采用高品质聚氨酯灌封工艺、防护等级可达IP66。
- 外观可根据幕墙颜色定制，让产品更好的融入建筑。
- 底部隐藏式出线，安装后整体更加整洁。
- DC24V供电，确保馈电、信号有效传输、线路损耗低。
- 单个电源回路可串接10米，减少布线、接线，降低施工难度。

## 光束角示意图



## 配光/空间等照曲线图


- 光源规格：OSRAM SMD 2835
- 光束角 (50%)：120°

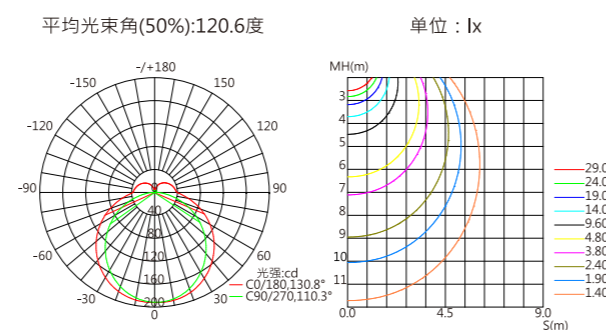

注：测试数据以CX3D-W1000-0048WT0-00测得，不同规格之灯具测试数据会有差异。

## 产品尺寸图

单位:mm

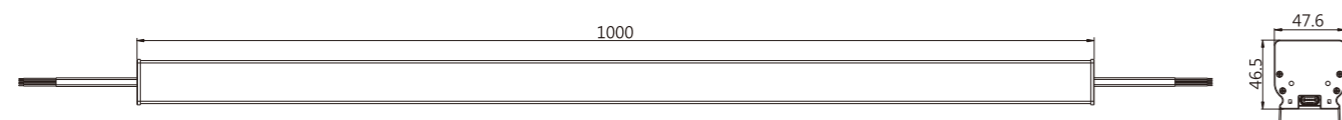

## 技术规格参数

LED 品牌	CREE / OSRAM / LUMILEDS SMD		
LED 数量	48颗	96颗 (48 RGB+48 W)	
系统功耗(MAX,±10%)	18W (单色)	14.4W (RGB)	13.8W
光效	57 lm/W	16 lm/W	36 lm/W
灰度级别	65536		
光束角	≥120°		
供电类型	DC24V		
环境范围	-40°C~50°C(温度) / 10%~95%RH(湿度)		
材质(主体)	高强度拉伸铝		
连接线类型	信号/电源：户外专用橡胶护套线		
规格尺寸(不含支架)	1000*47.6*46.5mm		
重量	0.92kg		
像素点数量	8	4+4/8+8	
控制类型	DMX512		
防护等级	IP 66		
使用寿命	≥50000小时		
使用环境	室外		
光源颜色	光通量		
3000K	1026 lm	-	-
RGB	-	230 lm	-
RGBW	-	-	500 lm

## 安装示意图

支架用量:2PCS/支 单位:mm

