


# CX2A

思行系列线条灯  
CX SERIES CX2A




## ICON

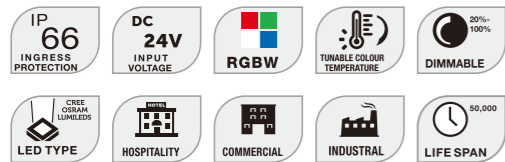


## 性能特点

- 高亮度LED小功率线性洗墙灯，洗墙高度可达1~2.5米。
- 穿孔铝盖板设计、表面平整，可实现雨水自清洁、减少内部UV老化、阻挡外部冲击。
- 模块化防眩光挡光板，可实现现场快速拆装。
- 内部采用高品质聚氨酯灌封工艺，防护等级可达IP 66。
- 外观可根据幕墙颜色定制，让产品更好的融入建筑。
- 底部隐藏式出线，安装后整体更加整洁。
- DC24V供电，确保馈电、信号有效传输，线路损耗低。
- 单个电源回路可串联10米，减少布线、接线，降低施工难度。

## 光束角示意图




## 配光/空间等照曲线图

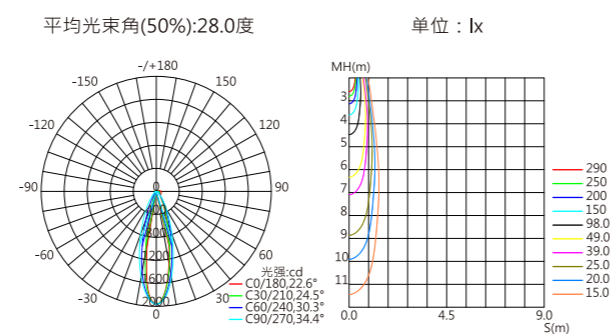

注：测试数据以CX2A-W1000-0048WT0-00测得，不同规格之灯具测试数据会有差异。

## 产品尺寸图

单位:mm

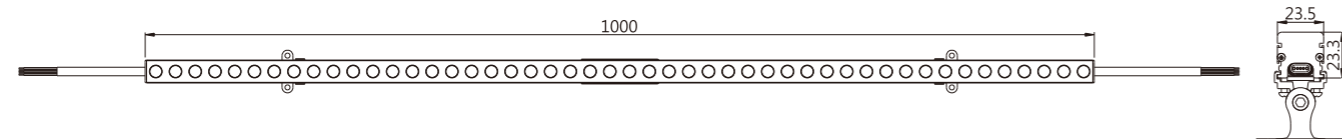

## 技术规格参数

LED 品牌	CREE / OSRAM / LUMILEDS SMD		
LED 数量	48颗		48颗 (RGBW)
系统功耗(MAX,±10%)	18W (单色)	14.4W (RGB)	18W
光效	72 lm/W	26 lm/W	30 lm/W
灰度级别	65536		
光束角	40° (常规透镜) / 25°*35° (非对称透镜)		20°/30°/40°
供电类型	DC24V		
环境范围	-40°C~50°C(温度) / 10%~95%RH(湿度)		
材质(主体)	高强度拉伸铝		
连接线类型	信号/电源：户外专用橡胶护套线		
规格尺寸(不含支架)	1000*23.5*23.3mm		
重量	0.7kg		
像素点数量	8		
控制类型	DMX512		
防护等级	IP 66		
使用寿命	≥50000小时		
使用环境	室外		
光源颜色	光通量		
3000K	1296 lm	-	-
RGB	-	3750 lm	-
RGBW	-	-	540 lm

## 安装示意图

支架用量:2PCS/支 单位:mm

