


# CX2C


思域系列线条灯  
CX SERIES CX2C




常规和带蜂窝网可选择



光束角示意图




配光/空间等照曲线图

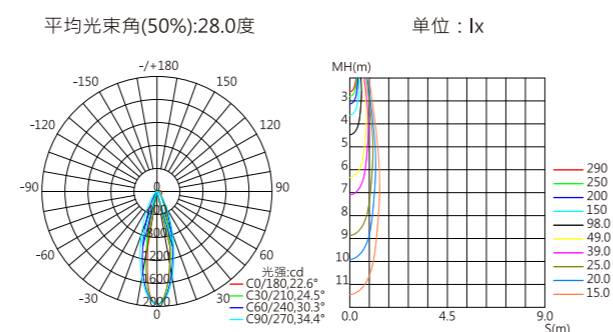

注:测试数据以CX2C-W1000-0048WT0-00测得,不同规格之灯具测试数据会有差异。

产品尺寸图

单位: mm

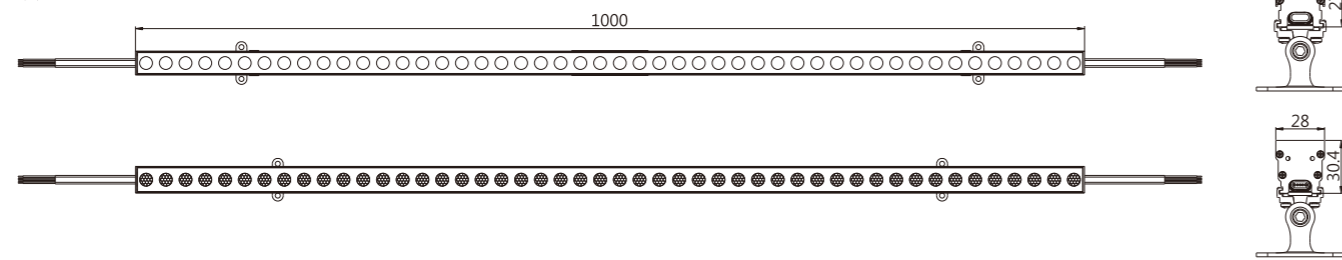

技术规格参数

LED 品牌	CREE / OSRAM / LUMILEDS SMD	
LED 数量	48颗	
系统功耗(MAX,±10%)	18W (单色)	18W (RGBW)
光效	70 lm/W	30 lm/W
灰度级别	65536	
光束角	40° (常规透镜) / 25°*35° (非对称透镜)	20°/30°/40°
供电类型	DC24V	
环境范围	-40°C~50°C(温度) / 10%~95%RH(湿度)	
材质(主体)	高强度拉伸铝	
连接线类型	信号/电源: 户外专用橡胶护套线	
规格尺寸(不含支架)	1000*25*27(常规)/1000*28*30.4(带蜂窝网)mm	
重量	0.9kg	
像素点数量	1/8	
控制类型	DMX512	
防护等级	IP 66	
使用寿命	≥50000小时	
使用环境	室外	
光源颜色	光通量	
3000K	1260 lm	
RGBW	540 lm	

安装示意图

支架用量:2PCS/支 单位: mm

