


CX3C

思行系列线条灯
CX SERIES CX3C




ICON

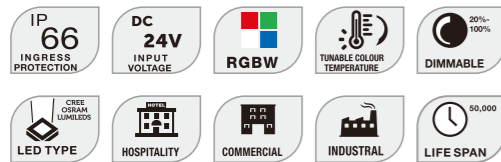

性能特点


- 高亮度LED柔光像素线条灯、光线柔和无炫光。
- PMMA(方形、弧形可选)面罩、混光均匀、可实现无缝对接。
- 内部采用高品质聚氨酯灌封工艺、防护等级可达IP66。
- 外观可根据幕墙颜色定制，让产品更好的融入建筑。
- 底部隐藏式出线，安装后整体更加整洁。
- DC24V供电，确保馈电、信号有效传输、线路损耗低。
- 单个电源回路可串联10米，减少布线、接线，降低施工难度。

光束角示意图




配光/空间等照曲线图

- 光源规格：OSRAM SMD 3535
- 光束角 (50%)：120°

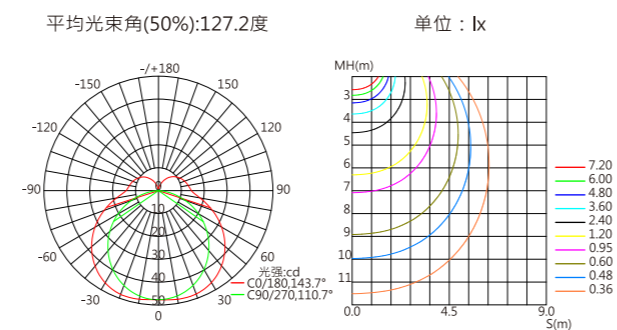

注：测试数据以CX3C-W1000-0048CTA-00测得，不同规格之灯具测试数据会有差异。

产品尺寸图

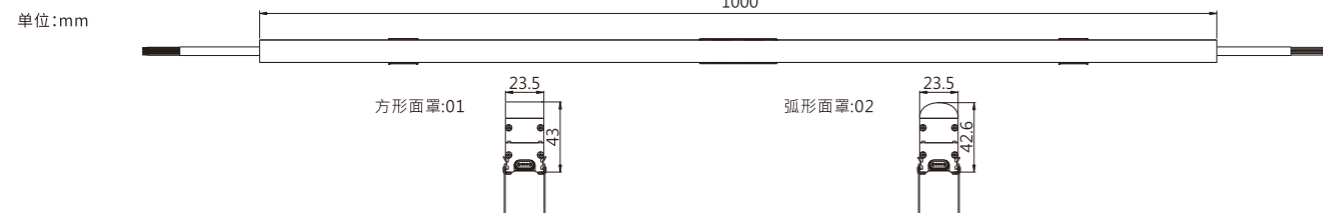

技术规格参数

LED 品牌	CREE / OSRAM / LUMILEDS SMD							
LED 数量	48颗		96颗 (48 RGB+48 W)	48颗(4合1)		60颗	120颗 (60 RGB+60 W)	60颗(4合1)
系统功耗(MAX,±10%)	18W(单色)	14.4W(RGB)	13.8W	18W	22W(单色)	18W (RGB)	17.3W	22W
光效	49 lm/W	17 lm/W	42 lm/W	26 lm/W	49 lm/W	17 lm/W	42 lm/W	26 lm/W
灰度级别	65536							
光束角	≥120°							
供电类型	DC24V							
环境范围	-40℃~50℃(温度) / 10%~95%RH(湿度)							
材质 (主体)	高强度拉伸铝							
连接线类型	信号/电源：户外专用橡胶护套线							
规格尺寸(不含支架)	1000*23.5*43mm							
重量	1kg							
像素点数量	8	4+4/8+8		8	10	5+5/10+10		10
控制类型	DMX512							
防护等级	IP 66							
使用寿命	≥50000小时							
使用环境	室外							
光源颜色	光通量							
3000K	882 lm	-		-	1078 lm	-		-
RGB	245 lm	-		-	306 lm	-		-
RGBW	-	580 lm		468 lm	-	725 lm		572 lm

安装示意图

支架用量：2PCS/支 单位：mm

