


SA-D310-ANA-1C

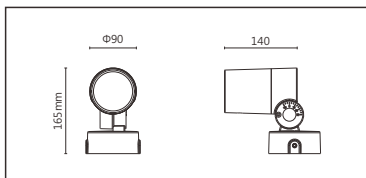

■ Features & Application 产品特点&适用场所

- 圆形投光灯·防护等级达IP66
- 产品表面双层喷涂防护·盐雾测试通过240H
- 支架防松设计·特制阻尼悬停转轴设计·多次调节后仍可保持稳定悬停
- 多种投射角度及变光膜片可供选择·满足不同场所投光要求
- 标配15°遮光角·多种外置防眩配件可选·最高可实现40°遮光角
- 自研内壁消光工艺·有效降低遮光区域反射率
- 内建防反接保护和防浪涌保护电路·有效防止施工现场和使用中出现的灯具损害

适用于公园景观亮化、户外大楼、桥梁、古建筑泛光投射照明、文旅照明、别墅庭院景观亮化等

■ Options 可选

色温 (Color Temperature) : 3000K、4000K


功率 (Power) : 15W

光束角 (Beam Angle) : 15°、24°、36°、55°

■ Product specifications 产品规格

输入电参数 (Input)	AC220V	安规执行标准 (Standards of Safety)	IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015 IEC60598-2-5:2015/GB 7000.7-2005
光源 (Light Source)	CREE CMU1013LED	存储条件 (Storage Condition)	温度 : -25°C ~ 50°C 湿度 : 10% ~ 95%RH
显色性 (Color Rendering)	Ra≥80	线材/长度/连接器 (Connecting)	1.0mm²*3裸线50~55cm
LED数量 (Number of LEDs)	1		
遮光角 (Shading Angle)	15° 40°(需另选遮光罩套件)	产品主体材质 (Material)	高强度、高导热性铝合金
控制方式 (Control Method)	ON/OFF	安装方式 (Installation)	1.表面安装 2.抱杆安装(需另选配件) 3.插泥安装(需另选配件)
灰阶 (Gray Scale)	/		
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	RMS-20-500BS-500	产品净重 (Net Weight)	1.9kg



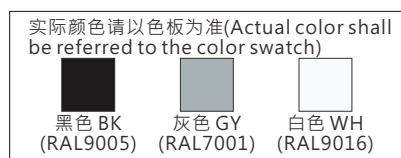





■ Finishing 灯具颜色



■ Optical parameters 光学参数

色温(Color Temperature)	3000K	4000K
光通量(Luminous Flux)(lm)	1250	1280
光效(Luminous Efficacy)(lm/W)	83	85

Accessories 配件


组合配件	配件型号	图片	尺寸图
拉伸膜片外框套件 (Stretch Film Frame Kit)	AC-SAD310-D01	 含AC-C63E1060x1(或其他膜片)	
可选拉伸膜片列表 (Optional Stretch Film List)	AC-C63E0110 AC-C63E0115 AC-C63E0140 AC-C63E0160 AC-C63E1060 AC-C63E1560 AC-C63E3060	 固定座·加膜片	
安装配件	配件型号	图片	尺寸图
D510单灯抱杆组 (Single Lamp Pole Group)	AC-SAD510-F01 -01 (单侧安装)	 x4	
D510双灯抱杆组 (Dual Lamp Pole Group)	AC-SAD510-F01 -02 (双侧安装)	 x4	

组合配件	配件型号	图片	尺寸图
遮光罩套件 (Light Shield Kit)	AC-SAD310-D02	 不含遮光罩	
可选遮光罩列表 (Optional Glare Shields)	AC-SAD310-D02 -01	 遮光角 40°(MAX)	
	AC-SAD310-D02 -02	 遮光角40°	
	AC-SAD310-D02 -03	 遮光角40°	
安装配件	配件型号	图片	尺寸图
D310插泥件 (Ground Spike Accessory)	AC-SAD310-F04	 x2	


Light Distribution 配光曲线图

3000K 1250 lm


CMU1013 15° 3000K




CMU1013 24° 3000K



CMU1013 36° 3000K




CMU1013 55° 3000K




4000K 1280 lm


CMU1013 15° 4000K



CMU1013 24° 4000K



CMU1013 36° 4000K



CMU1013 55° 4000K

