


SA-D330-ANA-1C

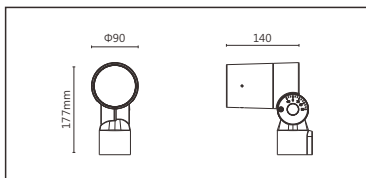

■ Features & Application 产品特点&适用场所

- 圆形投光灯·防护等级达IP66
- 产品表面双层喷涂防护·盐雾测试通过240H
- 支架防松设计·特制阻尼悬停转轴设计·多次调节后仍可保持稳定悬停
- 多种投射角度及变光膜片可供选择·满足不同场所投光要求
- 标配15°遮光角·多种外置防眩配件可选·最高可实现40°遮光角
- 自研内壁消光工艺·有效降低遮光区域反射率
- 内建防反接保护和防浪涌保护电路·有效防止施工现场和使用中出现的灯具损害

适用于公园景观亮化、户外大楼、桥梁、古建筑泛光投射照明、文旅照明、别墅庭院景观亮化等

■ Options 可选

色温 (Color Temperature) : 3000K、4000K


功率 (Power) : 15W

光束角 (Beam Angle) : 15°、24°、36°、55°

■ Product specifications 产品规格

| | | | |
|---|----------------------|--------------------------------|--|
| 输入电参数 (Input) | AC220V | 安规执行标准 (Standards of Safety) | IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015 IEC60598-2-5:2015/GB 7000.7-2005 |
| 光源 (Light Source) | CREE CMU1013LED | 存储条件 (Storage Condition) | 温度 : -25°C ~ 50°C 湿度 : 10% ~ 95%RH |
| 显色性 (Color Rendering) | Ra≥80 | 线材/长度/连接器 (Connecting) | 1.0mm²*3裸线50~55cm |
| LED数量 (Number of LEDs) | 1 | | |
| 遮光角 (Shading Angle) | 15° 40°(需另选遮光罩套件) | 产品主体材质 (Material) | 高强度、高导热性铝合金 |
| 控制方式 (Control Method) | ON/OFF | 安装方式 (Installation) | 1.套杆安装 2.支架杆座安装(需另选配件) 3.抱杆安装(需另选配件) 4.插泥安装(需另选配件) |
| 灰阶 (Gray Scale) | / | | |
| 安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver) | RMS-20-500BS-500 | 产品净重 (Net Weight) | 1.9kg |



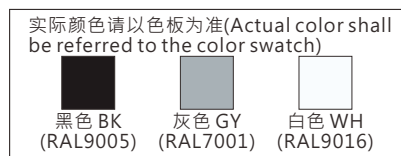

■ Finishing 灯具颜色















■ Optical parameters 光学参数





| | | |
|-----------------------------|-------|-------|
| 色温(Color Temperature) | 3000K | 4000K |
| 光通量(Luminous Flux)(lm) | 1250 | 1280 |
| 光效(Luminous Efficacy)(lm/W) | 83 | 85 |

■ Accessories 配件

| 组合配件 | 配件型号 | 图片 | 尺寸图 |
|--|---|--|---|
| 拉伸膜片外框套件 (Stretch Film Frame Kit) | AC-SAD310-D01 |  含AC-C63E1060x1(或其他膜片) |  |
| 可选拉伸膜片列表 (Optional Stretch Film List) | AC-C63E0110 AC-C63E0115 AC-C63E0140 AC-C63E0160 AC-C63E1060 AC-C63E1560 AC-C63E3060 |  固定座·加膜片 |  |

| 组合配件 | 配件型号 | 图片 | 尺寸图 |
|-------------------------------------|------------------|--|---|
| 遮光罩套件 (Light Shield Kit) | AC-SAD310-D02 |  不含遮光罩 |  |
| 可选遮光罩列表 (Optional Glare Shields) | AC-SAD310-D02-01 |  遮光角40°(MAX) |  |
| | AC-SAD310-D02-02 |  遮光角40° |  |
| | AC-SAD310-D02-03 |  遮光角40° |  |


| 安装配件 | 配件型号 | 图片 | 尺寸图 |
|---------------------------------------|----------------------------|---|---|
| D530单灯抱杆组 (Single Lamp Pole Group) | AC-SAD530-F02-01 (单侧安装) |  x4 |  |
| D530双灯抱杆组 (Dual Lamp Pole Group) | AC-SAD530-F02-02 (双侧安装) |  x4 |  |

| 安装配件 | 配件型号 | 图片 | 尺寸图 |
|-------------------------------------|---------------|---|---|
| D530抱杆支架 (Bracket Rod Seat) | AC-SAD530-F03 |  x2 |  |
| D330插泥件 (Ground Spike Accessory) | AC-SAD330-F05 |  |  |


■ Light Distribution 配光曲线图

3000K 1250 lm


CMU1013 15° 3000K




CMU1013 24° 3000K



CMU1013 36° 3000K




CMU1013 55° 3000K




4000K 1280 lm


CMU1013 15° 4000K



CMU1013 24° 4000K



CMU1013 36° 4000K



CMU1013 55° 4000K

