


CP5-ANA-8C

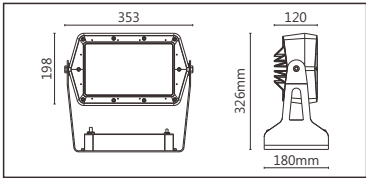

Features & Application 产品特点&适用场所

- 方形投光灯，防护等级达IP66
- 光形左右对称，采用了三次配光设计，多种投射角度及光学配件可供选择
- 可选配防眩罩，进一步提升灯具的防眩效果
- 安装简单便捷，旋转底座支架在垂直方向可旋转-90° ~ +90°
- 外观设计卓越，热电分离结构，性能较稳定
- 内建防反接保护和防浪涌保护电路，有效防止施工现场和使用中出现的灯具损害

适用于公园景观亮化、户外大楼、桥梁、古建筑泛光投射照明、文旅照明、别墅庭院景观亮化等

Options 可选

色温 (Color Temperature) : 3000K、4000K

功率 (Power) : 150W

光束角 (Beam Angle) : 15°、20°、24°、36°、50°、60°

Product specifications 产品规格

输入电参数 (Input)	AC100~277V	安规执行标准 (Standards of Safety)	IEC60598-1:2020/GB 7000.1-2015 IEC60598-2-5:2015/GB 7000.7-2005
光源 (Light Source)	CREE CMU1013	存储条件 (Storage Condition)	温度(Temperature) : -40℃ ~ 50℃ 湿度(Humidity) : 10% ~ 95%RH
显色性 (Color Rendering)	Ra≥80	线材/长度/连接器 (Connecting)	1.0mm²*3裸线出线50~55cm
LED数量 (Number of LEDs)	8		
遮光角 (Shading Angle)	/	产品主体材质 (Material)	高强度压铸铝
控制方式 (Control Method)	ON/OFF	安装方式 (Installation)	表面安装
灰阶 (Gray Scale)	/		
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	SS-200VH-E56B	产品净量 (Net Weight)	7.5kg

Finishing 灯具颜色



Optical parameters 光学参数

色温(Color Temperature)	3000K	4000K
光通量(Luminous Flux)(lm)	12400	12730
光效(Luminous Efficacy)(lm/W)	83	85

Accessories 配件


组合配件	配件型号	图片	尺寸图
外置遮光防眩罩	AC-CP5-D01		
外置格栅防眩罩	AC-CP5-D02		

组合配件	配件型号	图片	尺寸图
可选拉伸膜片列表	AC-Q138E0140 AC-Q138E0160 AC-Q138E1060 AC-Q138E1560 AC-Q138E3060		

Light Distribution 配光曲线图

3000K 12400 lm


CMU1013 15° 3000K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.3	97594
2.0	0.5	24398
3.0	0.8	10844

97594 cd


CMU1013 20° 3000K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.4	92948
2.0	0.7	23237
3.0	1.1	10328

92948 cd


CMU1013 24° 3000K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.5	56698
2.0	0.9	14174
3.0	1.4	6300

56698 cd


CMU1013 36° 3000K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.6	33040
2.0	1.3	8260
3.0	1.9	3671

33040 cd


CMU1013 50° 3000K



H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.9	16386
2.0	1.9	4097
3.0	2.8	1821

16386 cd

CMU1013 60° 3000K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	1.2	13196
2.0	2.3	3299
3.0	3.5	1466

13196 cd

4000K 12730 lm

CMU1013 15° 4000K




H(m) D(m) E(lx)

1.0	0.3	95057
2.0	0.5	23764
3.0	0.8	10562

95057 cd

CMU1013 20° 4000K




H(m) D(m) E(lx)

1.0	0.4	90531
2.0	0.7	22633
3.0	1.1	10059

90531 cd

CMU1013 24° 4000K




H(m) D(m) E(lx)

1.0	0.5	55224
2.0	0.9	13806
3.0	1.4	6136

55224 cd

CMU1013 36° 4000K




H(m) D(m) E(lx)

1.0	0.6	32181
2.0	1.3	8045
3.0	1.9	3576

32181 cd

CMU1013 50° 4000K




H(m) D(m) E(lx)

1.0	0.9	15960
2.0	1.9	3990
3.0	2.8	1773

15960 cd

CMU1013 60° 4000K



H(m) D(m) E(lx)

1.0	1.2	12853
2.0	2.3	3213
3.0	3.5	1428

12853 cd